



Moduł komunikacyjny PROFINET High-Feature z wbudowanym przełącznikiem

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Moduły komunikacyjne
oznaczenie produktu	Moduł komunikacyjny
wykonanie produktu	PROFINET High Feature z wbudowanym przełącznikiem
Nr artykułu producenta rozrusznika łagodnego rozruchu	3RW55
Ogólne dane techniczne	
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	A
Dyrektywa RoHS (data)	02/11/2019
SVHC substance name	Bleimonoxyd (Bleioxyd) - 1317-36-8 4,4'-isopropylidendiphenol (Bisphenol A, - 80-05-7
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
pozycja montażowa	Dowolny
rodzaj montażu	mocowanie śrubowe
wysokość	126 mm
szerokość	28 mm
głębokość	82 mm
waga bez opakowania	0,1 kg
Warunki środowiska	
wysokość montażu przy wysokości nad poziomem morza maksymalny	5 000 m; Obniżenie wartości znamionowych od 1000 m, patrz katalog
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-25 ... +60 °C; od 40°C zwracać uwagę na obniżenie wartości znamionowych urządzenia podstawowego
• podczas magazynowania i transportu	-40 ... +80 °C
Kategoria środowiskowa	
• podczas pracy zg. z IEC 60721	3K6 (bez obładzania, kondensacja jedynie sporadycznie), 3C3 (bez słonej mgły), 3S2 (piasek nie może dostać się do urządzeń), 3M6
• podczas magazynowania zg. z IEC 60721	1K6 (kondensacja jedynie sporadycznie), 1C2 (bez słonej mgły), 1S2 (piasek nie może dostać się do urządzeń), 1M4
• podczas transportu zg. z IEC 60721	2 K2, 2C1, 2S1, 2M2 (maks. wysokość upadku 0,8 m)
Bezpieczeństwo elektryczne	
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529	zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu
Aprobaty/ Certyfikaty	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



EMV	For use in hazardous locations	Test Certificates	Marine / Shipping
-----	--------------------------------	-------------------	-------------------

[KC](#)

[other ex-certificates](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping	other	Environment	Industrial Communication
-------------------	-------	-------------	--------------------------



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

[PROFINET](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RW5950-0CH00>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW5950-0CH00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5950-0CH00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5950-0CH00&lang=en

Charakterystyka: Zachowanie wyzwania, I_t, prąd przewodzenia


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5950-0CH00/char>

Charakterystyka: wysokość montażu


<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW5950-0CH00&objecttype=14&gridview=view1>

Simulations Tool für Sanftstarter (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>

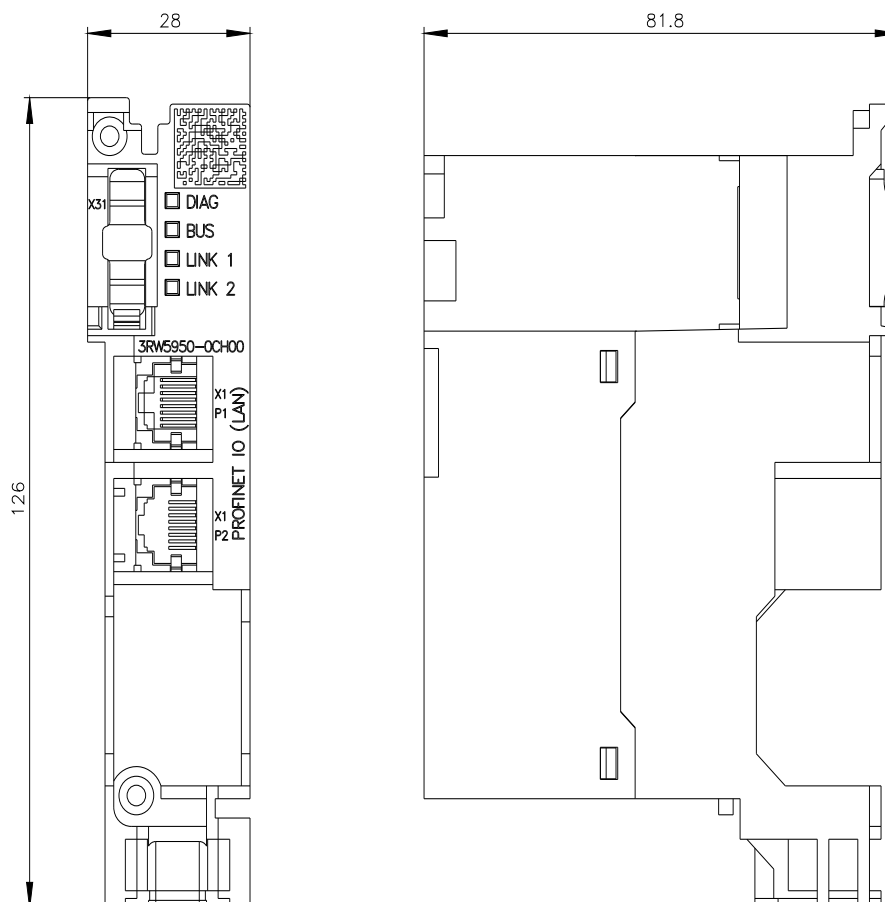

-A

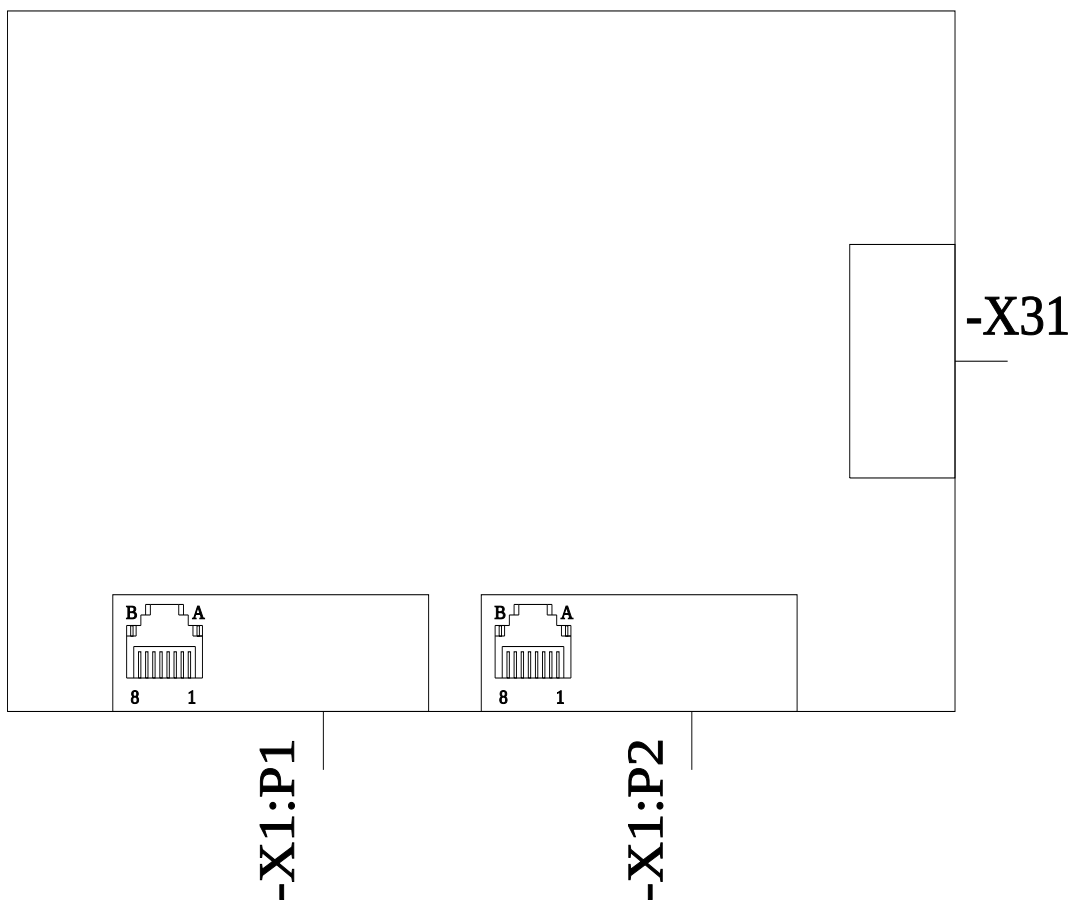

Ostatnia zmiana:

24.08.2023 

