



Moduł komunikacyjny Modbus RTU

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Moduły komunikacyjne
oznaczenie produktu	Moduł komunikacyjny
wykonanie produktu	Modbus RTU
Nr artykułu producenta rozrusznika łagodnego rozruchu	3RW50
	3RW51
	3RW52
	3RW55
Ogólne dane techniczne	
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	A
Dyrektywa RoHS (data)	02/11/2019
SVHC substance name	Blei - 7439-92-1 Bleimonoxid (Bleioxid) - 1317-36-8
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
pozycja montażowa	Dowolny
rodzaj montażu	mocowanie śrubowe
wysokość	126 mm
szerokość	28 mm
głębokość	82 mm
waga bez opakowania	0,1 kg
Przylączy/ Zaciski	
Rodzaj możliwych do podłączenia przekrojów poprzecznych przewodów	
• dla obwodu sterowniczego jednożyłowy	1x (0,2 mm ² ... 2,5 mm ²)
• dla obwodu sterowniczego drobnożyłowy z tulejką kablową	1x (0,25 mm ² ... 2,5 mm ²), 2x (0,5 mm ² ... 1,5 mm ²)
• dla obwodu sterowniczego drobnożyłowy bez tulejki kablowej	1x (0,2 mm ² ... 2,5 mm ²)
• w przypadku AWG przewodów dla obwodu sterowniczego jednożyłowy	1x (24 ... 12)
• w przypadku AWG przewodów dla obwodu sterowniczego z tulejką kablową	1x (24 ... 12)
Warunki środowiska	
wysokość montażu przy wysokości nad poziomem morza maksymalny	5 000 m; Obniżenie wartości znamionowych od 1000 m, patrz katalog
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-25 ... +60 °C; od 40°C zwracać uwagę na obniżenie wartości znamionowych urządzenia podstawowego
• podczas magazynowania i transportu	-40 ... +80 °C
Kategoria środowiskowa	
• podczas pracy zg. z IEC 60721	3K6 (bez obładzania, kondensacja jedynie sporadycznie), 3C3 (bez słonej mgły), 3S2 (piasek nie może dostać się do urządzeń), 3M6
• podczas magazynowania zg. z IEC 60721	1K6 (kondensacja jedynie sporadycznie), 1C2 (bez słonej mgły), 1S2 (piasek

• podczas transportu zg. z IEC 60721	nie może dostać się do urządzeń), 1M4 2 K2, 2C1, 2S1, 2M2 (maks. wysokość upadku 0,8 m)
Bezpieczeństwo elektryczne	
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529	zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu
Aprobata/ Certyfikaty	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



EMV	For use in hazardous locations	Test Certificates	Marine / Shipping
KC	other ex-certificates	Type Test Certificates/Test Report	  
Marine / Shipping	other		



[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RW5980-0CR00>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW5980-0CR00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5980-0CR00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5980-0CR00&lang=en

Charakterystyka: Zachowanie wyzwalania, I²t, prąd przewodzenia



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5980-0CR00/char>

Charakterystyka: wysokość montażu


<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW5980-0CR00&objecttype=14&gridview=view1>

Simulations Tool für Sanftstarter (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>

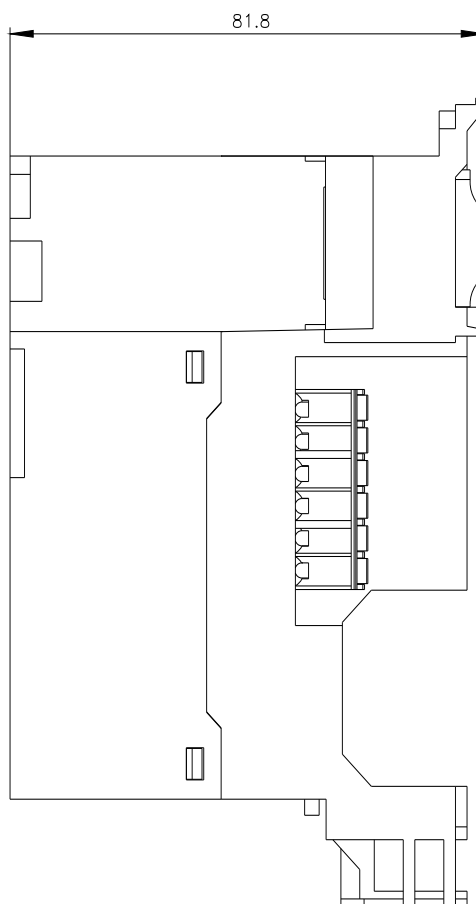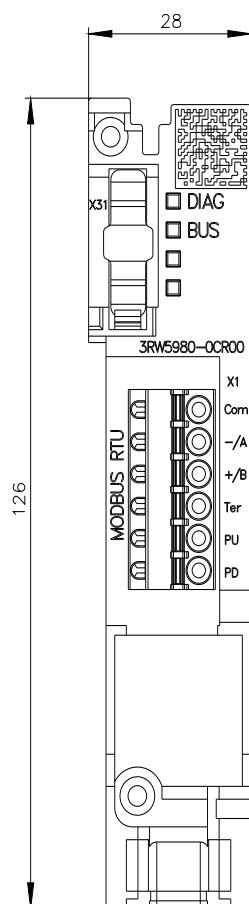

-A

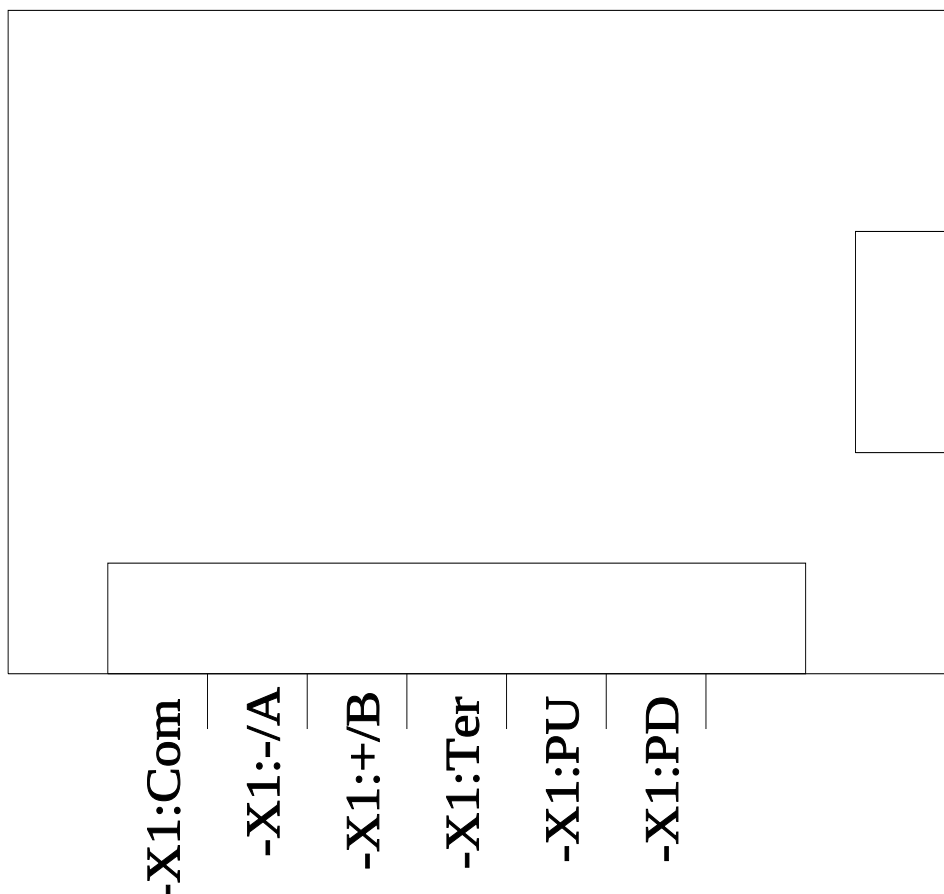

-X31

-X1:Com

-X1:-/A

-X1:+/B

-X1:Ter

-X1:PU

-X1:PD

