



łącznik pomocniczy 1 NO 1 NC nakł. do 3TF6 łącznik pomocniczy lewy lub prawy

kategoria produktu	Bloki łączników pomocniczych
oznaczenie produktu	Łącznik pomocniczy
możliwość zastosowania	Stycznik pomocniczy i główny
Ogólne dane techniczne	
Wielkość stycznika	2 ... 14
napięcie izolacji przy stopniu zanieczyszczenia 3 przy AC wartość znamionowa	690 V
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	6 kV
stopień ochrony IP od przodu	IP20
żywołność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	10 000 000
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	
• bezzwłoczny	0
• styk zwłoczny	1
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	
• bezzwłoczny	1
• styk wyprzedzający	0
liczba zestyków przełącznych styków pomocniczych bezzwłoczny	0
prąd roboczy przy AC-15 przy 690 V wartość znamionowa	2,3 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-12	
• przy 24 V	10 A
• przy 230 V	10 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-14	
• przy 125 V	10 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-12 maksymalny	10 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-15	
• przy 24 V	10 A
• przy 230 V	5,6 A
• przy 400 V	3,6 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy DC-12	
• przy 24 V	10 A
• przy 110 V	3,2 A
• przy 220 V	0,9 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy DC-13	
• przy 24 V	6 A
• przy 110 V	0,98 A
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-25 ... +55 °C

- podczas magazynowania

-55 ... +80 °C

Dane związane z bezpieczeństwem

funkcja produktu

- wymuszone otwarcie zg. z IEC 60947-5-1

Tak

Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

rodzaj montażu

mocowanie zatrzaskowe

wysokość

70 mm

szerokość

12 mm

głębokość

51,5 mm

Przylączy/ Zaciski

wykonanie przylączy elektrycznego dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania

Przylączy śrubowe

przekrój możliwego do podłączenia przewodu dla styków pomocniczych

- jednożyłowy lub wielożyłowy
- typu linka z tulejką kablową

0,5 ... 2,5 mm²

0,5 ... 2,5 mm²

rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów

- dla styków pomocniczych
 - jednożyłowy lub wielożyłowy
 - typu linka z tulejką kablową
- przy przewodach AWG dla styków pomocniczych

2x (0,5 ... 1,0 mm²), 2x (1,0 ... 2,5 mm²)

2x (0,5 ... 1,0 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)

2x (18 ... 12)

numer AWG jako zakodowany przekrój przylączyanego przewodu dla styków pomocniczych

18 ... 12

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval



[Confirmation](#)



EG-Konf.



UL

General Product Approval

Test Certificates

other

[KC](#)



[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3TY7561-1EA00>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TY7561-1EA00>

Service&Support



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TY7561-1EA00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TY7561-1EA00&lang=en

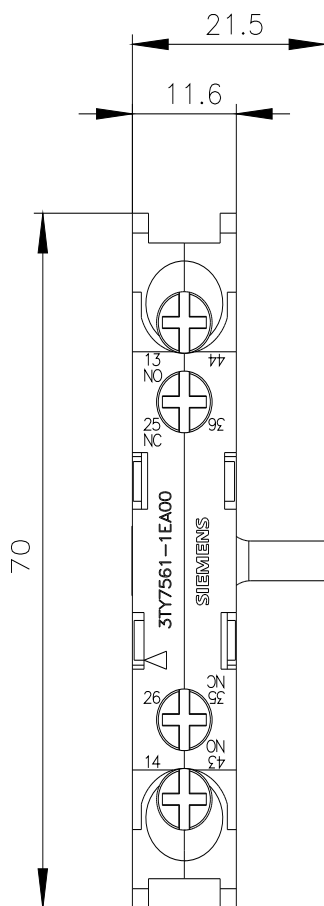

Links/Left

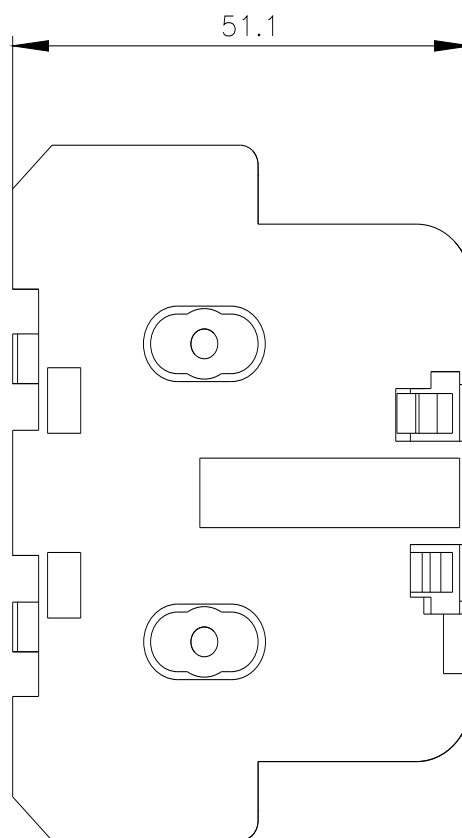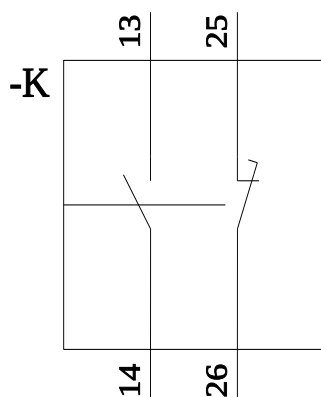

Rechts/Right

