



mechaniczny blok blokujący, AC/DC 24 V, do styczników 3RT202, 3RT232, 3RT252

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Bloki blokujące
oznaczenie produktu	Blokowanie mechaniczne
Ogólne dane techniczne	
Wielkość stycznika	S0
napięcie izolacji przy stopniu zanieczyszczenia 3 przy AC wartość znamionowa	300 V
Strata mocy [W] cewki magnetycznej w przypadku DC typowa	4 W
Strata mocy [V·A] cewki magnetycznej w przypadku AC typowa	4 VA
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	4 kV
stopień ochrony IP od przodu	IP20
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2009
SVHC substance name	Blei - 7439-92-1
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	AC/DC
zasilające napięcie sterujące 1 przy AC • przy 50 Hz wartość znamionowa • przy 60 hz wartość znamionowa	24 V 24 V
Częstotliwość napięcia sterującego • 1 wartość znamionowa • 2 wartość znamionowa	50 Hz 60 Hz
zasilające napięcie sterujące 1 przy DC wartość znamionowa	24 V
współczynnik zakresu roboczego, zasilające napięcie sterujące, wartość znamionowa cewki elektromagnesu • wartość początkowa • wartość końcowa	0,85 1,1
współczynnik zakresu roboczego, zasilające napięcie sterujące, wartość znamionowa cewki elektromagnesu przy DC • wartość początkowa • wartość końcowa	0,85 1,1
współczynnik zakresu roboczego, zasilające napięcie sterujące, wartość znamionowa cewki elektromagnesu przy AC • przy 50 Hz • przy 60 hz	0,85 ... 1,1 0,85 ... 1,1
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych • bezzwłoczny • styk zwłoczny	0 0 0
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych • bezzwłoczny • styk wyprzedzający	0 0 0

Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-25 ... +60 °C
• podczas magazynowania	-50 ... +80 °C
Environmental footprint	
deklaracja środowiskowa produktu (EPD)	Tak
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] ogółem	7,04 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] podczas produkcji	0,089 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] podczas eksploatacji	6,96 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] po End of Life	-0,0061 kg
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
pozycja montażowa	Dowolny
rodzaj montażu	mocowanie
wysokość	48,4 mm
szerokość	22 mm
głębokość	84,3 mm
Przylączy/ Zaciski	
wykonanie przylączy elektrycznego dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania	Przylączy śrubowe
przekrój możliwego do podłączenia przewodu dla styków pomocniczych	
• jednożyłowy lub wielożyłowy	0,5 ... 4 mm ²
• typu linka z tulejką kablową	0,5 ... 2,5 mm ²
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów	
• dla styków pomocniczych	
— jednożyłowy	2x (0,5 ... 2,5 mm ²), 1x 4 mm ²
— typu linka z tulejką kablową	2x (0,5 ... 2,5 mm ²), 1x 2,5 mm ²
• przy przewodach AWG dla styków pomocniczych	2x 14, 1x 12
numer AWG jako zakodowany przekrój przylączyanego przewodu dla styków pomocniczych	14 ... 12
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



EMV	Test Certificates	other	Environment
	Special Test Certificate	Type Test Certificates/Test Report	Confirmation
		Miscellaneous	

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2926-3AB31>

CAX-Online-Generator




<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-3AB31>


Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2926-3AB31>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-3AB31&lang=en

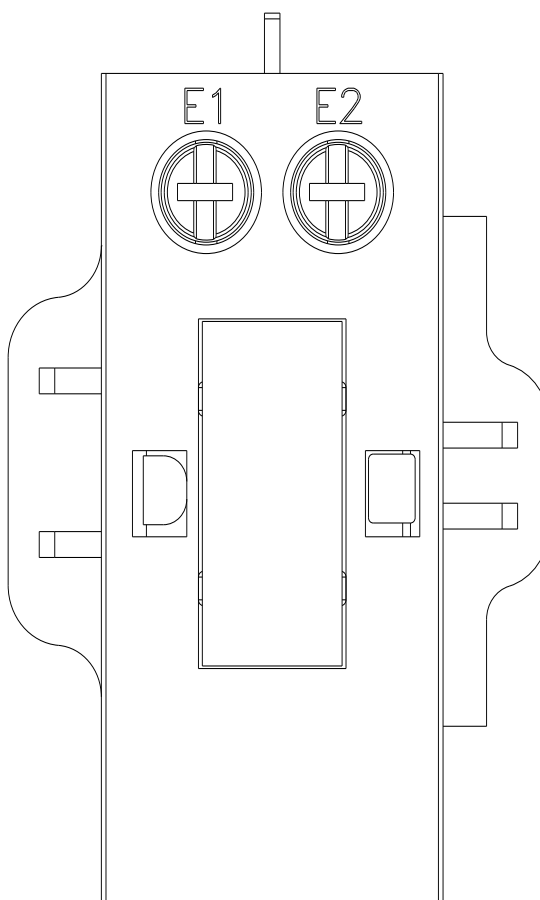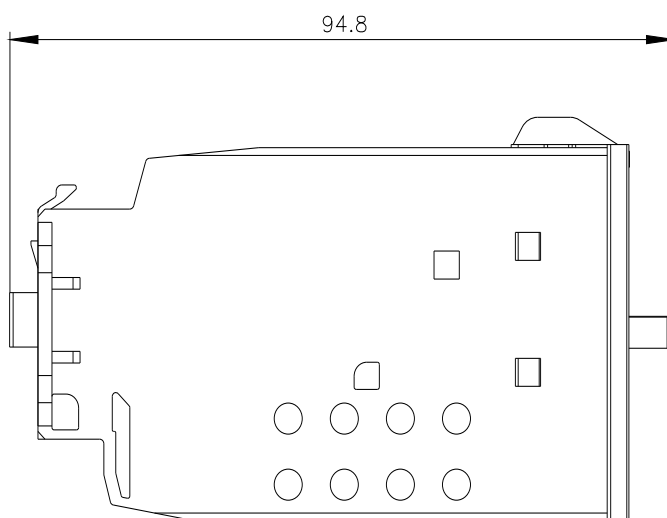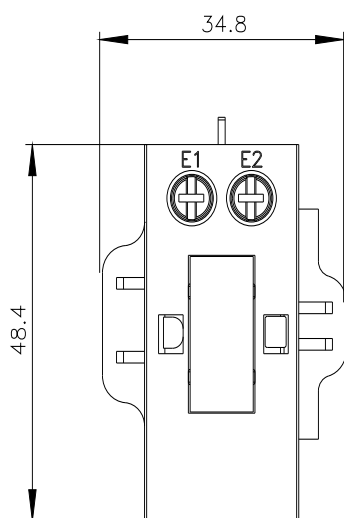

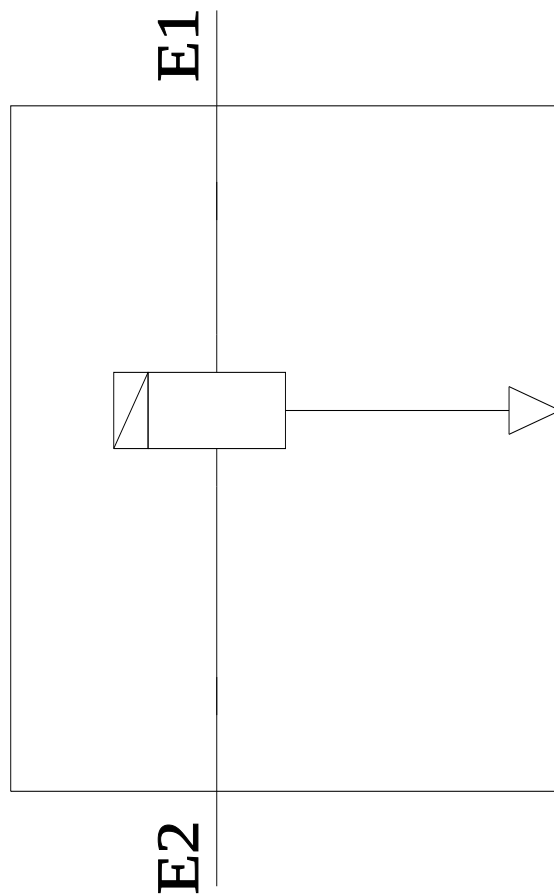

Ostatnia zmiana:

10.01.2024 