



Wspornik do montażu swobodnego do 3RU21/3RB30/3RB31/3RR2 wielkość S0  
montaż swobodny obwód główny: śrubowy Obwód pomocniczy: --

|                                                                   |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                            | SIRIUS                                                                               |
| kategoria produktu                                                | Wspornik przyłącza                                                                   |
| oznaczenie produktu                                               | Montaż niezależny                                                                    |
| Ogólne dane techniczne                                            |                                                                                      |
| Wielkość przełącznika przeciążeniowego                            | S0                                                                                   |
| Dyrektywa RoHS (data)                                             | 10/01/2009                                                                           |
| Warunki środowiska                                                |                                                                                      |
| temperatura otoczenia                                             |                                                                                      |
| • podczas pracy                                                   | -20 ... +70 °C                                                                       |
| • podczas magazynowania                                           | -50 ... +80 °C                                                                       |
| Bezpieczeństwo elektryczne                                        |                                                                                      |
| stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529             | IP20                                                                                 |
| ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529     | zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu |
| Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary                                    |                                                                                      |
| rodzaj montażu                                                    | Mocowanie śrubowe i zatrzaskowe na szynie montażowej 35 mm                           |
| wysokość                                                          | 97 mm                                                                                |
| szerokość                                                         | 45 mm                                                                                |
| głębokość                                                         | 87 mm                                                                                |
| Przyłącza/ Zaciski                                                |                                                                                      |
| wykonanie przyłącza elektrycznego                                 |                                                                                      |
| • dla głównego obwodu prądowego                                   | Przyłącze śrubowe                                                                    |
| rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów |                                                                                      |
| • dla styków głównych                                             |                                                                                      |
| — jednożyłowy                                                     | 1x (1 ... 10 mm <sup>2</sup> )                                                       |
| — wielożyłowy                                                     | 1x (1 ... 10 mm <sup>2</sup> )                                                       |
| — typu linka z tulejką kablową                                    | 1 ... 6 mm <sup>2</sup>                                                              |
| • przy przewodach AWG dla styków głównych                         | 1x (16 ... 8)                                                                        |
| Zezwolenia Certyfikaty                                            |                                                                                      |
| General Product Approval                                          |                                                                                      |



[Confirmation](#)



|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Test Certificates | Marine / Shipping |
|-------------------|-------------------|

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping

other



[Confirmation](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RU2926-3AA01>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RU2926-3AA01>


Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RU2926-3AA01>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RU2926-3AA01&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RU2926-3AA01&lang=en)

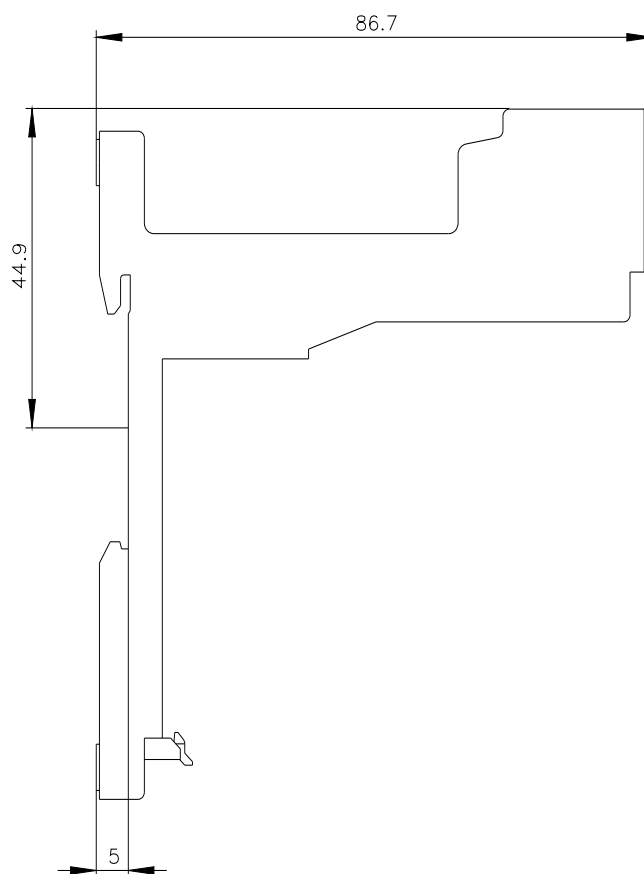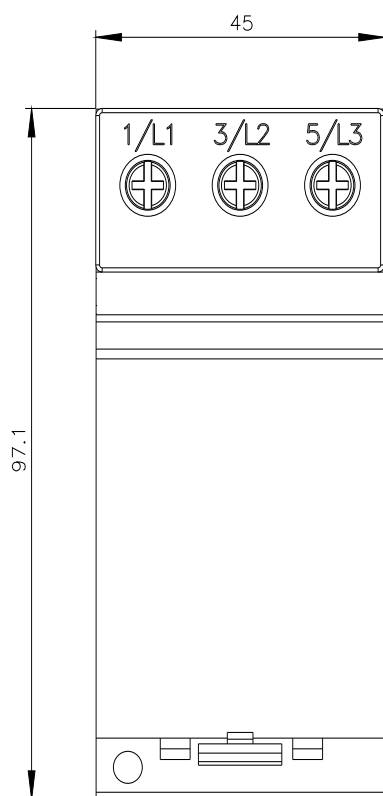

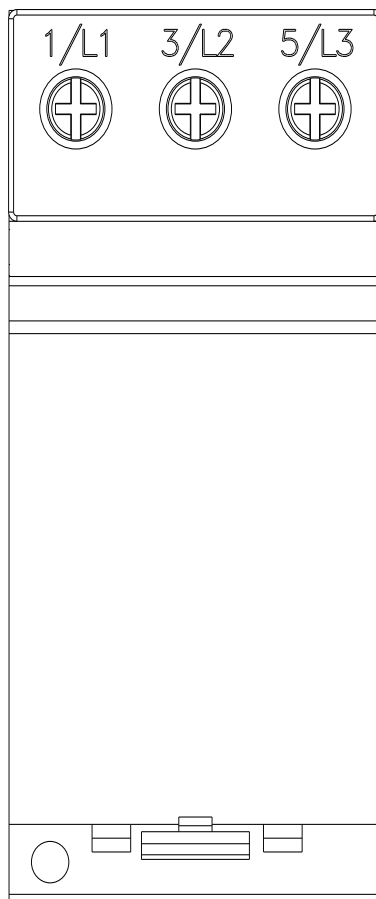

1/L1

3/L2

5/L3

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|