



Blok zacisków 6 mm² do zasilania prądowego i i również do łączenia 3-fazowych szyn zbiorczych

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Wtyczki, adaptery i zaciski
oznaczenie produktu	Blok zacisków
wykonanie produktu	do zasilania prądowego
Ogólne dane techniczne	
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	1,2 W
rodzaj obliczania strat mocy zależny od bieguna	kwadratowy
napięcie izolacji przy stopniu zanieczyszczenia 3 przy AC wartość znamionowa	500 V
prąd termiczny	32 A
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2009
liczba biegunów dla głównego obwodu prądowego	3
napięcie robocze przy AC wartość znamionowa	500 V
prąd roboczy wartość znamionowa	32 A
obciążalność prądowa maksymalny	32 A
Dane znamionowe UL/CSA	
napięcie robocze przy AC według UL wartość znamionowa	600 V
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-20 ... +60 °C
• podczas magazynowania	-50 ... +80 °C
Environmental footprint	
deklaracja środowiskowa produktu (EPD)	Tak
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] ogółem	9,06 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] podczas produkcji	0,313 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] podczas eksploatacji	8,72 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] po End of Life	0,022 kg
Bezpieczeństwo elektryczne	
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529	zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
wysokość	35 mm
szerokość	40,2 mm
głębokość	50,2 mm
Przyłącza/ Zaciski	
wykonanie przyłącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego	Przyłącze sprężynowe
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów	

- dla styków głównych — jednożyłowy — wielożyłowy — typu linka z tulejką kablową — typu linka bez tulejki kablowej - przy przewodach AWG dla styków głównych	1x (1,5 ... 6 mm ²) 1x (1,5 ... 6 mm ²) 1x (1,5 ... 4 mm ²) 1x (1,5 ... 6 mm ²) 1x (15 ... 10)
przekrój możliwego do podłączenia przewodu dla styków głównych • jednożyłowy lub wielożyłowy • wielożyłowy • typu linka z tulejką kablową • typu linka bez tulejki kablowej	1,5 ... 6 mm ² 1,5 ... 6 mm ² 1,5 ... 4 mm ² 1,5 ... 6 mm ²
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu dla styków głównych	15 ... 10

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval	Test Certificates
--------------------------	-------------------



[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Test Certificates	Marine / Shipping
-------------------	-------------------

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------	-------------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RV2917-5D>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2917-5D>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2917-5D>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2917-5D&lang=en

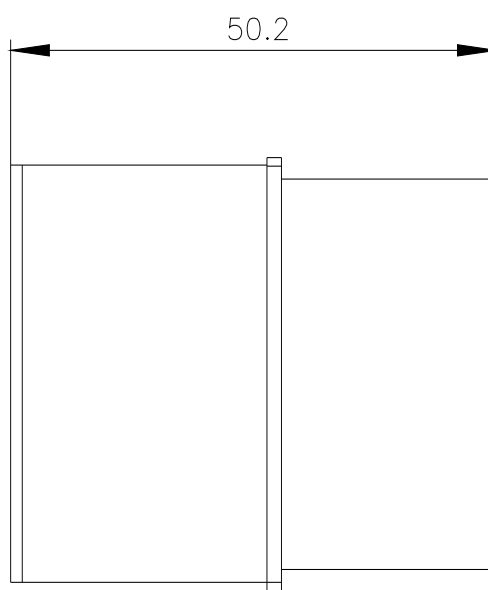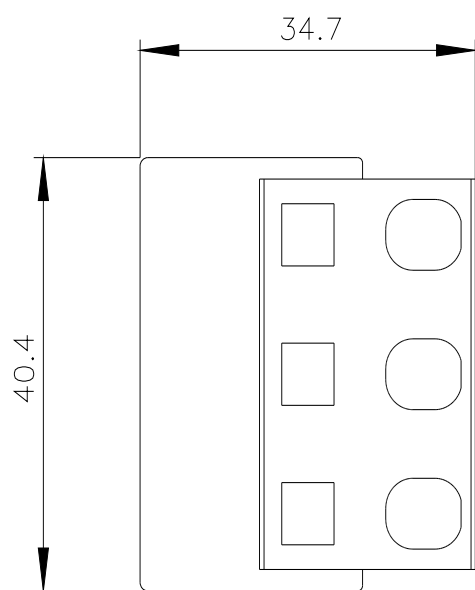

Ostatnia zmiana:

23.01.2024 