



Wyzwalacz podnapięciowy 24 V DC z przyłączem śrubowym dla wyłącznika 3RV2

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Wyzwalacz pomocniczy
oznaczenie produktu	Wyzwalacz podnapięciowy
możliwość zastosowania	Wyłącznik samoczynny silnikowy
Ogólne dane techniczne	
wielkość wyłącznika	S00, S0, S2, S3
moc robocza przy DC maksymalnie	2,1 W
napięcie izolacji	
• wartość znamionowa	690 V
• przy stopniu zanieczyszczenia 3 przy AC wartość znamionowa	690 V
stopień zanieczyszczenia	3
czas wyłączenia maksymalny	20 ms
znak referencyjny zgodnie z DIN 40719 rozszerzony zgodnie z IEC 204-2 zgodnie z IEC 750	F
znak referencyjny zgodnie z DIN EN 61346-2	F
Dyrektywa RoHS (data)	05/01/2012
SVHC substance name	Blei - 7439-92-1
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	DC
zasilające napięcie sterujące 1 przy DC	
• wartość znamionowa	24 V
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych bezzwłoczny	0
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	
• bezzwłoczny	0
• styk wyprzedzający	0
liczba zestyków przełącznych styków pomocniczych bezzwłoczny	0
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-20 ... +60 °C
• podczas magazynowania	-50 ... +80 °C
Bezpieczeństwo elektryczne	
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529	zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu
Ochrona zwarciami	
rodzaj ochrony przed zwarciami	Bezpiecznik
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
rodzaj montażu	mocowanie zatrzaskowe
wysokość	90 mm
szerokość	19 mm

głębokość	68 mm
Przylącza/ Zaciski	
wykonanie przylącza elektrycznego dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania	Przylącze śrubowe

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval	Test Certificates
--------------------------	-------------------



[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

Test Certificates	Marine / Shipping
-------------------	-------------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RV2902-1AB4>

CAX-Online-Generator




<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2902-1AB4>


Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2902-1AB4>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2902-1AB4&lang=en

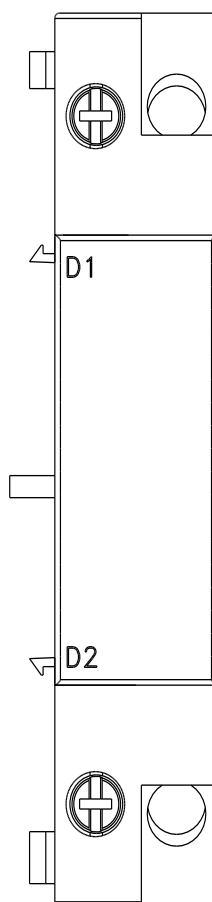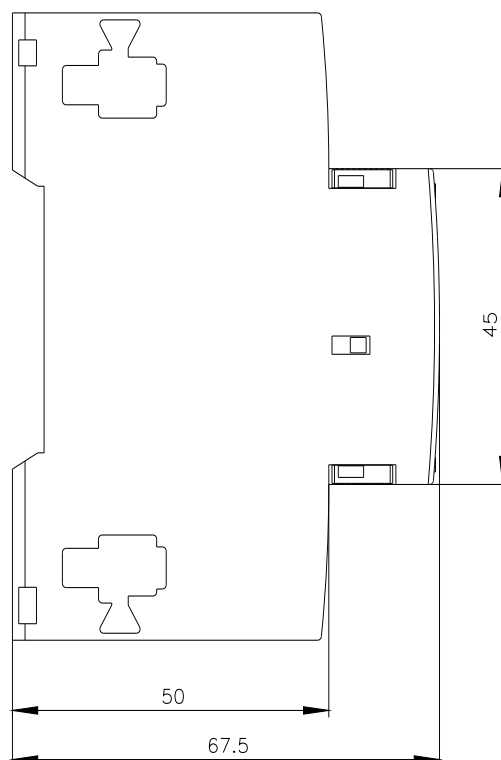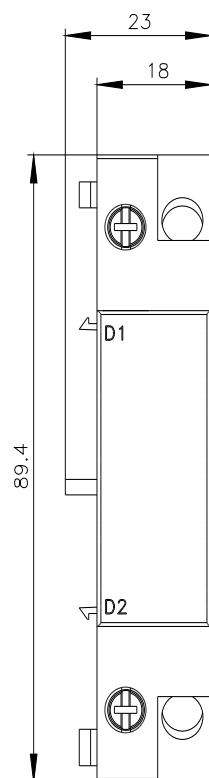

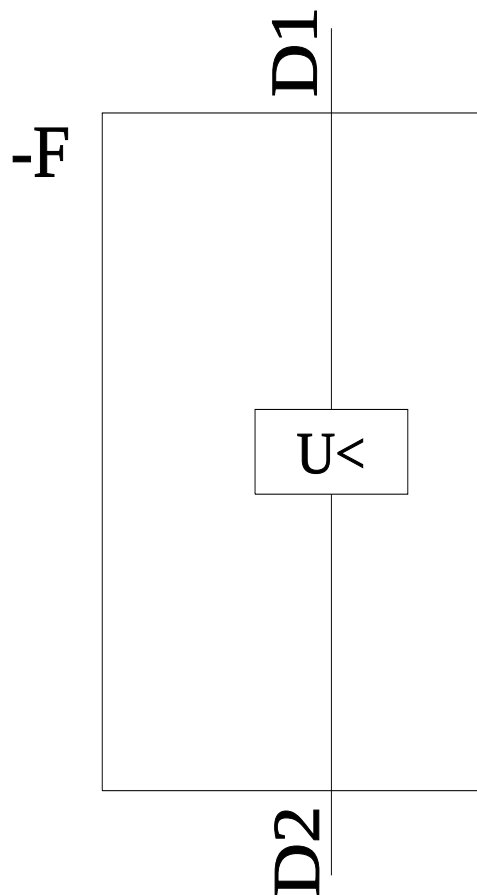

Ostatnia zmiana:

10.01.2024 