



Wyzwalacz podnapięciowy AC 230 V/50 Hz, AC 240 V/60 Hz z wyprzedzającym zestawem pomocniczym 2NO z przyłączem śrubowym dla wyłącznika 3RV2

|                                                                                         |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                  | SIRIUS                                                                               |
| kategoria produktu                                                                      | Wyzwalacz pomocniczy                                                                 |
| oznaczenie produktu                                                                     | Wyzwalacz podnapięciowy                                                              |
| wykonanie produktu                                                                      | Z 2 stykami pomocniczymi                                                             |
| możliwość zastosowania                                                                  | Wyłącznik samoczynny silnikowy                                                       |
| <b>Ogólne dane techniczne</b>                                                           |                                                                                      |
| wielkość wyłącznika                                                                     | S00, S0, S2, S3                                                                      |
| czynna moc przyciągania przy AC maksymalnie                                             | 13 W                                                                                 |
| moc czynna przy AC przy pracy maksymalnie                                               | 2,4 W                                                                                |
| moc pozorna przy AC przy pracy maksymalnie                                              | 7,2 VA                                                                               |
| napięcie izolacji                                                                       |                                                                                      |
| • wartość znamionowa                                                                    | 690 V                                                                                |
| • przy stopniu zanieczyszczenia 3 przy AC wartość znamionowa                            | 690 V                                                                                |
| stopień zanieczyszczenia                                                                | 3                                                                                    |
| czas wyłączenia maksymalny                                                              | 20 ms                                                                                |
| znak referencyjny zgodnie z DIN 40719 rozszerzony zgodnie z IEC 204-2 zgodnie z IEC 750 | F                                                                                    |
| znak referencyjny zgodnie z DIN EN 61346-2                                              | F                                                                                    |
| Dyrektywa RoHS (data)                                                                   | 05/01/2012                                                                           |
| rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego                                       | AC                                                                                   |
| zasilające napięcie sterujące 1 przy AC                                                 |                                                                                      |
| • przy 50 Hz wartość znamionowa                                                         | 230 V                                                                                |
| • przy 60 Hz wartość znamionowa                                                         | 240 V                                                                                |
| Częstotliwość napięcia sterującego 1                                                    | 50 ... 60 Hz                                                                         |
| liczba zestawów rozwiernych dla styków pomocniczych bezzwłoczny                         | 0                                                                                    |
| liczba zestawów zwiernych dla styków pomocniczych                                       |                                                                                      |
| • bezzwłoczny                                                                           | 0                                                                                    |
| • styk wyprzedzający                                                                    | 2                                                                                    |
| liczba zestawów przełącznych styków pomocniczych bezzwłoczny                            | 0                                                                                    |
| <b>Warunki środowiska</b>                                                               |                                                                                      |
| temperatura otoczenia                                                                   |                                                                                      |
| • podczas pracy                                                                         | -20 ... +60 °C                                                                       |
| • podczas magazynowania                                                                 | -50 ... +80 °C                                                                       |
| <b>Bezpieczeństwo elektryczne</b>                                                       |                                                                                      |
| stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529                                   | IP20                                                                                 |
| ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529                           | zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu |
| <b>Ochrona zwarciowa</b>                                                                |                                                                                      |
| rodzaj ochrony przed zwarcieniem                                                        | Bezpiecznik                                                                          |

| Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| rodzaj montażu                 | mocowanie zatrzaskowe |
| wysokość                       | 90 mm                 |
| szerokość                      | 19 mm                 |
| głębokość                      | 68 mm                 |

| Przylączy/ Zaciski                                                                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| wykonanie przylączy elektrycznego dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania | Przylączy śrubowe |

| Zezwolenia Certyfikaty   |                   |
|--------------------------|-------------------|
| General Product Approval | Test Certificates |



[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

| Test Certificates | Marine / Shipping |
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|

[Type Test Certificates/Test Report](#)



| Marine / Shipping | other | Environment |
|-------------------|-------|-------------|
|-------------------|-------|-------------|



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RV2922-1CP0>

CAX-Online-Generator




<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2922-1CP0>


Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2922-1CP0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV2922-1CP0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2922-1CP0&lang=en)

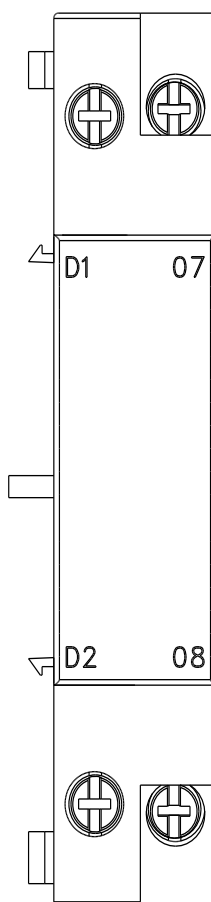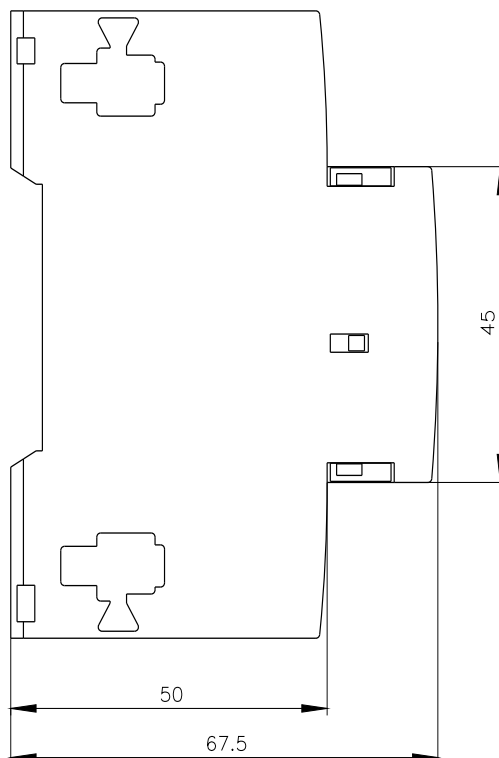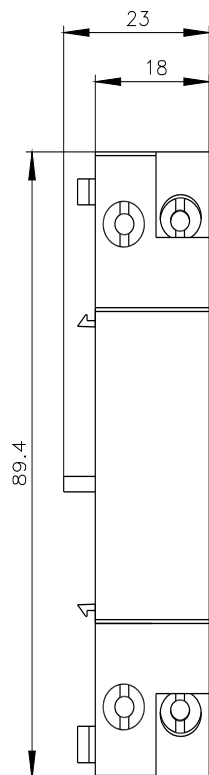

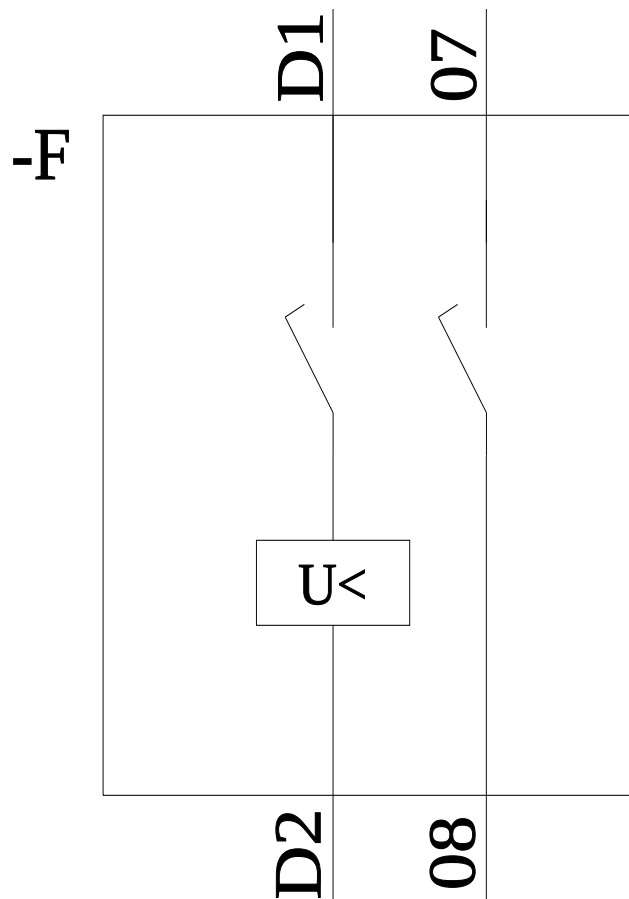

Ostatnia zmiana:

10.01.2024 [↗](#)