



jednostka obsługowa z ciągnem operator Max-Flex na kompletny zestaw montażowy składa się: uchwyt stalowy z warstwą epoksydową NEMA 1, 12, 3R czarny = WYŁ., czerwony = WŁ. długość ciągną 36" (0,9 m) mechanizm przełączający, akcesoria do: 3VA53/54; 3VA63/64 tylko na rynek UL tylko dla aplikacji UL nie zatwierdzono dla IEC

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
akcesoria	jednostka obsługowa
Certyfikaty	
General Product Approval	EMV



[Miscellaneous](#)



Marine / Shipping	other	Environment		
	Miscellaneous	Confirmation	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9477-0CK72>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9477-0CK72>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9477-0CK72

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

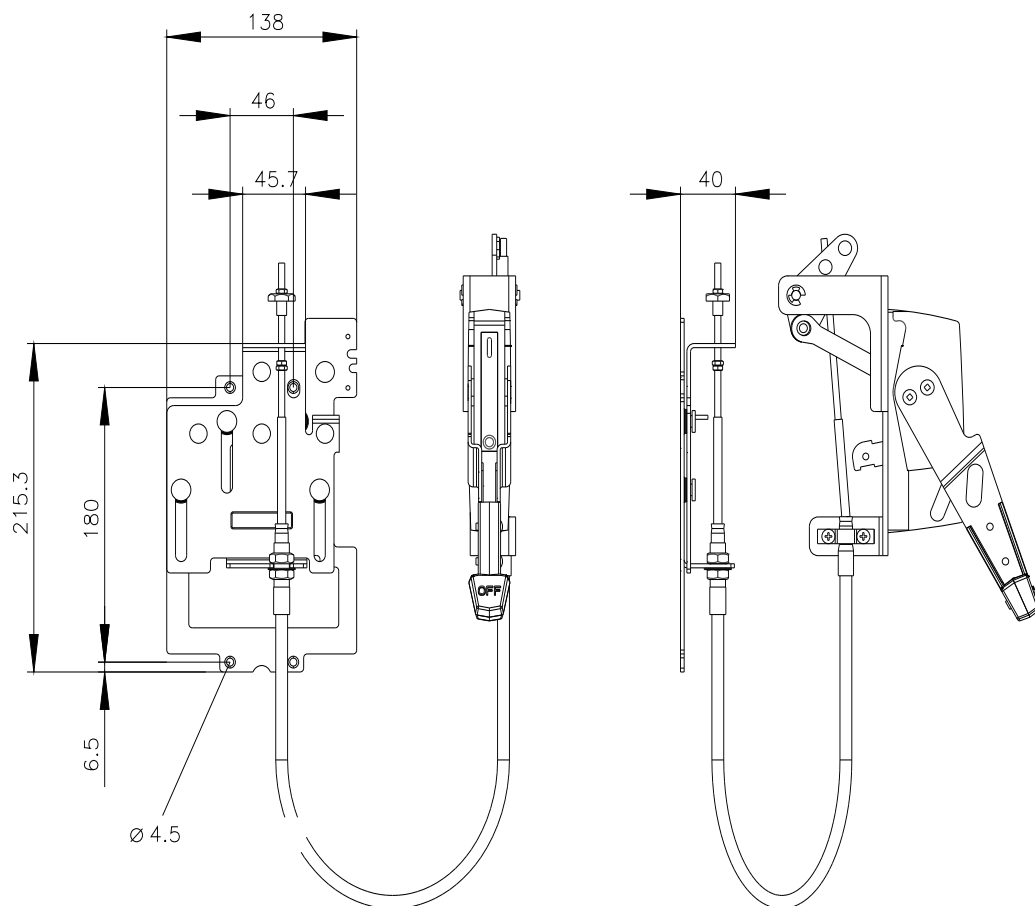

Ostatnia zmiana:

9.03.2023 

