

Siemens  
EcoTech



Podwójny przycisk z lampką kontrolną, 22 mm, okrągły, metal, błyszczący, zielony:  
I, czerwony: O, przyciski, płaski i wystający



|                                                         |                                          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                  | SIRIUS ACT                               |
| oznaczenie produktu                                     | Przycisk podwójny                        |
| wykonanie produktu                                      | Element uruchamiający/sygnalizacyjny     |
| oznaczenie typu produktu                                | 3SU1                                     |
| Linia produktów                                         | metal, błyszczący, 22 mm                 |
| Obudowa                                                 |                                          |
| Liczba punktów sterowniczych                            | 1                                        |
| Element uruchamiający                                   |                                          |
| konstrukcja mechanizmu napędowego                       | przyciski, płaskie/wysokie, podświetlany |
| sposób działania napędu                                 | Z samopowrotem                           |
| rozszerzenie produktu                                   |                                          |
| • opcjonalny element świecący                           | Tak                                      |
| • opcjonalnie moduł zestyku                             | Tak                                      |
| kolor napędu                                            | zielony / czerwony                       |
| materiał napędu                                         | Tworzywo                                 |
| Kształt napędu                                          | Owalny                                   |
| oznaczenie napędu                                       | "I"/"O"                                  |
| Pierścień frontowy                                      |                                          |
| element składowy produktu pierścień metalowy            | Tak                                      |
| Wykonanie pierścienia                                   | standard                                 |
| materiał pierścienia                                    | Metal błyszczący                         |
| kolor pierścienia                                       | Srebrny                                  |
| Ogólne dane techniczne                                  |                                          |
| Stopień ochrony IP                                      | IP66, IP67, IP69(IP69K)                  |
| Stopień ochrony NEMA                                    | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13               |
| odporność na wstrząsy                                   |                                          |
| • zgodnie z IEC 60068-2-27                              | Półfala sinusoidalna 15g / 11 ms         |
| wytrzymałość zmęczeniowa                                |                                          |
| • zgodnie z IEC 60068-2-6                               | 10 ... 500 Hz: 5g                        |
| częstotliwość przełączania maksymalny                   | 3 600 1/h                                |
| żywność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy  | 2 000 000                                |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009 | S                                        |
| Dyrektywa RoHS (data)                                   | 10/01/2014                               |
| Warunki środowiska                                      |                                          |
| temperatura otoczenia                                   |                                          |
| • podczas pracy                                         | -25 ... +70 °C                           |
| • podczas magazynowania                                 | -40 ... +80 °C                           |

|                                                      |                                                                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%) |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

| Environmental footprint                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| deklaracja środowiskowa produktu (EPD)                                        | Tak       |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] ogółem               | 0,593 kg  |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas produkcji    | 0,625 kg  |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas eksploatacji | 0,235 kg  |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] po End of Life       | -0,267 kg |

| Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary          |         |
|-----------------------------------------|---------|
| wysokość                                | 57,9 mm |
| szerokość                               | 29,9 mm |
| Kształt otworu instalacyjnego           | Okrągły |
| Średnica montażowa                      | 22,3 mm |
| dodatnia tolerancja średnicy montażowej | 0,4 mm  |
| wysokość montażowa                      | 18,7 mm |
| szerokość montażowa                     | 29,9 mm |
| głębokość montażowa                     | 25,5 mm |

| Zezwolenia Certyfikaty   |  |
|--------------------------|--|
| General Product Approval |  |



[Confirmation](#)



| Test Certificates | Marine / Shipping | other |
|-------------------|-------------------|-------|
|-------------------|-------------------|-------|

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Confirmation](#)

| Environment |
|-------------|
|-------------|



Siemens  
EcoTech



| Więcej informacji |
|-------------------|
|-------------------|

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1051-3BB42-0AK0>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1051-3BB42-0AK0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1051-3BB42-0AK0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1051-3BB42-0AK0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1051-3BB42-0AK0&lang=en)

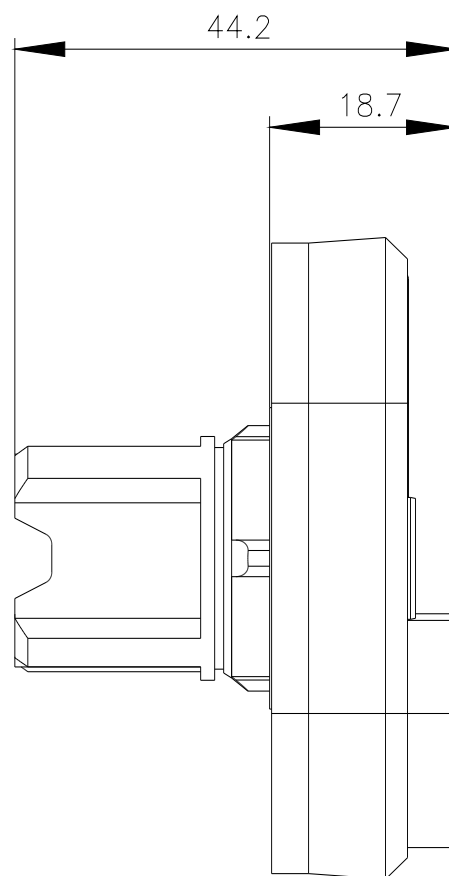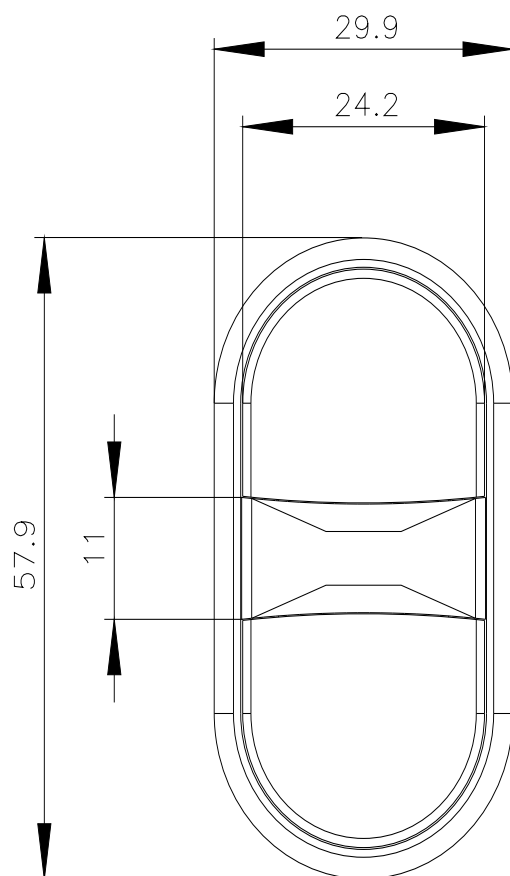

Ostatnia zmiana:

2.03.2024 