

Siemens  
EcoTech



Sygnalizator świetlny, 22 mm, okrągły, tworzywo sztuczne, czerwony, Soczewka, matowy



|                                                         |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                  | SIRIUS ACT                                                                                  |
| oznaczenie produktu                                     | Lampka sygnalizacyjna                                                                       |
| wykonanie produktu                                      | Element uruchamiający/sygnalizacyjny                                                        |
| oznaczenie typu produktu                                | 3SU1                                                                                        |
| Linia produktów                                         | tworzywo sztuczne, czarny, 22 mm                                                            |
| Element uruchamiający                                   |                                                                                             |
| rozszerzenie produktu                                   |                                                                                             |
| • opcjonalny element świecący                           | Tak                                                                                         |
| • opcjonalnie moduł zestyku                             | Nie                                                                                         |
| kolor                                                   |                                                                                             |
| • napędu                                                | czerwony                                                                                    |
| materiał napędu                                         | Tworzywo                                                                                    |
| Kształt napędu                                          | Okrągły                                                                                     |
| średnica zewnętrzna napędu                              | 29,45 mm                                                                                    |
| Pierścień frontowy                                      |                                                                                             |
| element składowy produktu pierścień metalowy            | Nie                                                                                         |
| Ogólne dane techniczne                                  |                                                                                             |
| Stopień ochrony IP                                      | IP66, IP67, IP69(IP69K)                                                                     |
| Stopień ochrony NEMA                                    | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13                                                                  |
| odporność na wstrząsy                                   |                                                                                             |
| • zgodnie z IEC 60068-2-27                              | Półfala sinusoidalna 15g / 11 ms                                                            |
| • do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373            | Kategoria 1, Klasa B                                                                        |
| wytrzymałość zmęczeniowa                                |                                                                                             |
| • zgodnie z IEC 60068-2-6                               | 10 ... 500 Hz: 5g                                                                           |
| • do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373            | Kategoria 1, klasa B                                                                        |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009 | P                                                                                           |
| Dyrektywa RoHS (data)                                   | 10/01/2014                                                                                  |
| Przyłącza/ Zaciski                                      |                                                                                             |
| moment dokręcenia śrub w uchwycie                       | 1 ... 1,2 N·m                                                                               |
| Warunki środowiska                                      |                                                                                             |
| temperatura otoczenia                                   |                                                                                             |
| • podczas pracy                                         | -25 ... +70 °C                                                                              |
| • podczas magazynowania                                 | -40 ... +80 °C                                                                              |
| Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721    | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%) |
| Environmental footprint                                 |                                                                                             |
| deklaracja środowiskowa produktu (EPD)                  | Tak                                                                                         |

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem               | 0,787 kg  |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji    | 0,566 kg  |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji | 0,235 kg  |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life       | -0,015 kg |

#### Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| wysokość                                | 29,5 mm |
| szerokość                               | 29,5 mm |
| Kształt otworu instalacyjnego           | Okragły |
| Średnica montażowa                      | 22,3 mm |
| dodatnia tolerancja średnicy montażowej | 0,4 mm  |
| wysokość montażowa                      | 11,8 mm |
| szerokość montażowa                     | 29,5 mm |
| głębokość montażowa                     | 24,4 mm |

#### Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval



[Confirmation](#)



#### Test Certificates

#### Marine / Shipping

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



#### other

#### Environment

[Confirmation](#)



Siemens  
EcoTech



[Environmental Confirmations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1001-6AA20-0AA0>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1001-6AA20-0AA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1001-6AA20-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1001-6AA20-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1001-6AA20-0AA0&lang=en)

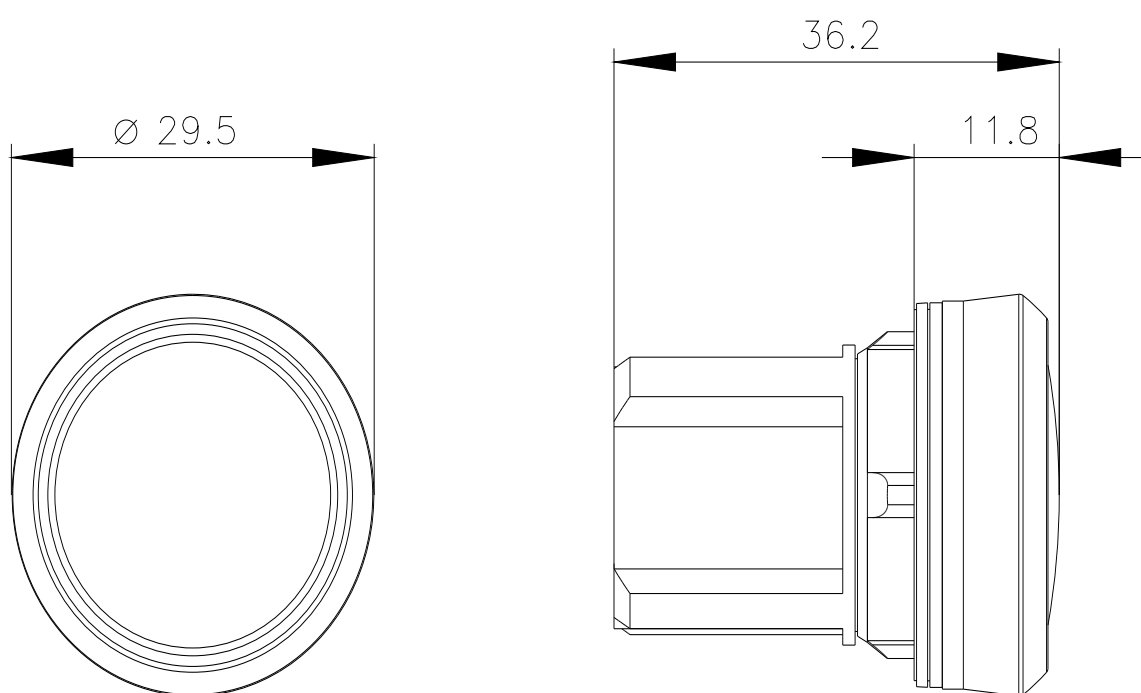

---

Ostatnia zmiana:

4.11.2023 