

Siemens  
EcoTech



Przycisk grzybkowy awaryjnego zatrzymania, 22 mm, okrągły, tworzywo sztuczne, czerwony, 40 mm, z zamkiem RONIS, nr zamka SB30, zatrask automatyczny, zgodnie z EN ISO 13850, Odryglowanie zamka



|                                              |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                       | SIRIUS ACT                              |
| oznaczenie produktu                          | Przycisk grzybkowy ZATRZYMANIE AWARYJNE |
| wykonanie produktu                           | Element uruchamiający/sygnalizacyjny    |
| oznaczenie typu produktu                     | 3SU1                                    |
| Linia produktów                              | tworzywo sztuczne, czarny, 22 mm        |
| Obudowa                                      |                                         |
| Liczba punktów sterowniczych                 | 1                                       |
| Element uruchamiający                        |                                         |
| konstrukcja mechanizmu napędowego            | zatrask automatyczny,                   |
| sposób działania napędu                      | Bez samopowrotu                         |
| rozszerzenie produktu                        |                                         |
| • opcjonalny element świecący                | Nie                                     |
| • opcjonalnie moduł zestyku                  | Tak                                     |
| kolor                                        |                                         |
| • napędu                                     | czerwony                                |
| materiał napędu                              | Tworzywo                                |
| Kształt napędu                               | Okrągły                                 |
| średnica zewnętrzna napędu                   | 40 mm                                   |
| Rodzaj urządzenia otwierającego              | Odblokowanie zamka                      |
| Liczba pozycji łączeniowych                  | 2                                       |
| Pozycja przełącznika do wyjęcia klucza       | O                                       |
| Wykonanie zamków                             | RONIS                                   |
| Numer klucza                                 | SB30                                    |
| Pierścień frontowy                           |                                         |
| element składowy produktu pierścień metalowy | Nie                                     |
| Ogólne dane techniczne                       |                                         |
| funkcja produktu                             |                                         |
| • wymuszone otwarcie                         | Tak                                     |
| • funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE               | Tak                                     |
| • funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE               | Tak                                     |
| Stopień ochrony IP                           | IP66, IP67, IP69(IP69K)                 |
| Stopień ochrony NEMA                         | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13              |
| odporność na wstrząsy                        |                                         |
| • zgodnie z IEC 60068-2-27                   | Półfala sinusoidalna 15g / 11 ms        |
| • do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373 | Kategoria 1, Klasa B                    |
| wytrzymałość zmęczeniowa                     |                                         |
| • zgodnie z IEC 60068-2-6                    | 10 ... 500 Hz: 5g                       |

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| • do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373            | Kategoria 1, klasa B |
| częstotliwość przełączania maksymalny                   | 600 1/h              |
| żywność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy  | 300 000              |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009 | S                    |
| Dyrektywa RoHS (data)                                   | 10/01/2014           |

#### Dane związane z bezpieczeństwem

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Udział niebezpiecznych awarii z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920 | 20 %    |
| •                                                                                  | 20 %    |
| Wartość B10 z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920                   | 100 000 |
| Współczynnik awarii [FIT] z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920     | 100 FIT |

#### Warunki środowiska

|                                                      |                                                                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| temperatura otoczenia                                |                                                                                             |
| • podczas pracy                                      | -25 ... +70 °C                                                                              |
| • podczas magazynowania                              | -40 ... +80 °C                                                                              |
| Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%) |

#### Environmental footprint

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| deklaracja środowiskowa produktu (EPD)                           | Tak       |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem               | 0,787 kg  |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji    | 0,566 kg  |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji | 0,235 kg  |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life       | -0,015 kg |

#### Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Kształt otworu instalacyjnego           | Okrągły |
| Średnica montażowa                      | 22,3 mm |
| dodatnia tolerancja średnicy montażowej | 0,4 mm  |
| wysokość montażowa                      | 67,1 mm |
| szerokość montażowa                     | 40 mm   |
| głębokość montażowa                     | 26,3 mm |

#### Zezwolenia Certyfikaty

|                          |
|--------------------------|
| General Product Approval |
|--------------------------|



[Confirmation](#)



|                          |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| General Product Approval | Test Certificates | Marine / Shipping |
|--------------------------|-------------------|-------------------|



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



|                   |       |             |
|-------------------|-------|-------------|
| Marine / Shipping | other | Environment |
|-------------------|-------|-------------|



[Confirmation](#)



#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania


[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1000-1HF20-0AA0>

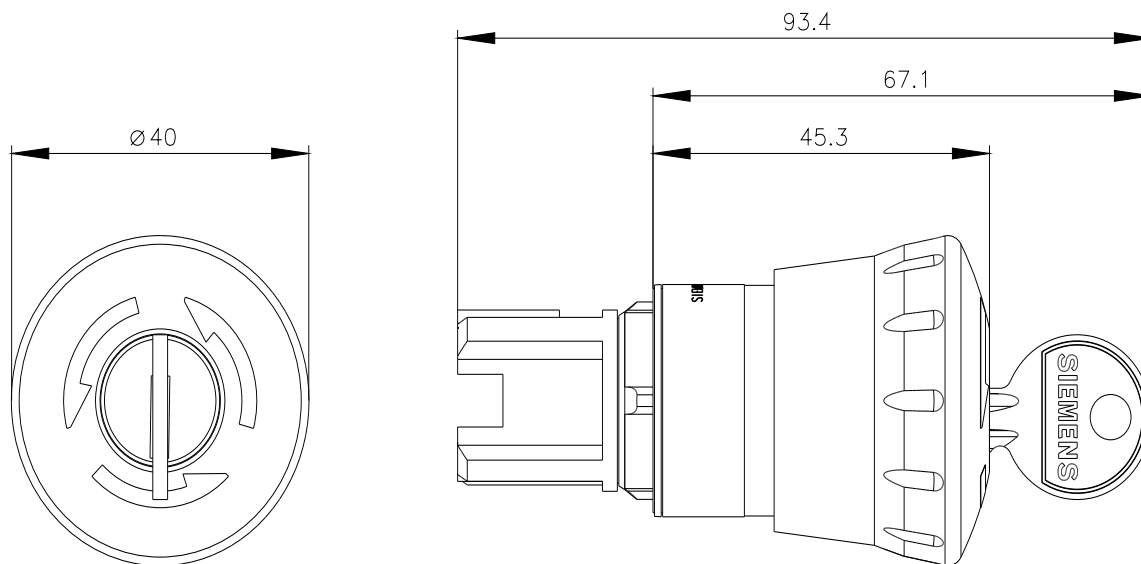

Ostatnia zmiana:

2.01.2024 