

Siemens  
EcoTech



Przycisk grzybkowy, 22 mm, okrągły, tworzywo sztuczne, czerwony, 40 mm, impulsowy



|                                                          |                                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                   | SIRIUS ACT                           |
| oznaczenie produktu                                      | Przycisk grzybkowy                   |
| wykonanie produktu                                       | Element uruchamiający/sygnalizacyjny |
| oznaczenie typu produktu                                 | 3SU1                                 |
| Linia produktów                                          | tworzywo sztuczne, czarny, 22 mm     |
| Obudowa                                                  |                                      |
| Liczba punktów sterowniczych                             | 1                                    |
| Element uruchamiający                                    |                                      |
| sposób działania napędu                                  | Z samopowrotem                       |
| rozszerzenie produktu opcjonalny element świecący        | Nie                                  |
| kolor napędu                                             | czerwony                             |
| materiał napędu                                          | Tworzywo                             |
| Kształt napędu                                           | Okrągły                              |
| średnica zewnętrzna napędu                               | 40 mm                                |
| Liczba pozycji łączeniowych                              | 2                                    |
| Pierścień frontowy                                       |                                      |
| element składowy produktu pierścień metalowy             | Tak                                  |
| Wykonanie pierścienia                                    | standard                             |
| materiał pierścienia                                     | Tworzywo                             |
| kolor pierścienia                                        | Czarny                               |
| Ogólne dane techniczne                                   |                                      |
| funkcja produktu funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE            | Nie                                  |
| •                                                        | Nie                                  |
| Stopień ochrony IP                                       | IP66, IP67, IP69(IP69K)              |
| Stopień ochrony NEMA                                     | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13           |
| odporność na wstrząsy                                    |                                      |
| • zgodnie z IEC 60068-2-27                               | Półfala sinusoidalna 15g / 11 ms     |
| • do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373             | Kategoria 1, Klasa B                 |
| wytrzymałość zmęczeniowa                                 |                                      |
| • zgodnie z IEC 60068-2-6                                | 10 ... 500 Hz: 5g                    |
| • do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373             | Kategoria 1, klasa B                 |
| częstotliwość przełączania maksymalny                    | 3 600 1/h                            |
| żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy | 10 000 000                           |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009  | S                                    |
| Dyrektywa RoHS (data)                                    | 10/01/2014                           |
| Warunki środowiska                                       |                                      |
| temperatura otoczenia                                    |                                      |

|                                                      |                                                                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| • podczas pracy                                      | -25 ... +70 °C                                                                              |
| • podczas magazynowania                              | -40 ... +80 °C                                                                              |
| Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%) |

| Environmental footprint                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| deklaracja środowiskowa produktu (EPD)                                        | Tak       |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] ogółem               | 0,787 kg  |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas produkcji    | 0,566 kg  |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas eksploatacji | 0,235 kg  |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] po End of Life       | -0,015 kg |

| Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary          |         |
|-----------------------------------------|---------|
| wysokość                                | 40 mm   |
| szerokość                               | 40 mm   |
| Kształt otworu instalacyjnego           | Okragły |
| Średnica montażowa                      | 22,3 mm |
| dodatnia tolerancja średnicy montażowej | 0,4 mm  |
| wysokość montażowa                      | 27,5 mm |
| szerokość montażowa                     | 40 mm   |
| głębokość montażowa                     | 24,4 mm |

| Zezwolenia Certyfikaty   |  |
|--------------------------|--|
| General Product Approval |  |



[Confirmation](#)



| Test Certificates | Marine / Shipping |
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



| other | Environment |
|-------|-------------|
|-------|-------------|

[Confirmation](#)



Siemens  
EcoTech



[Environmental Confirmations](#)

| Więcej informacji |
|-------------------|
|-------------------|

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1000-1BD20-0AA0>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1000-1BD20-0AA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1000-1BD20-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1000-1BD20-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1000-1BD20-0AA0&lang=en)

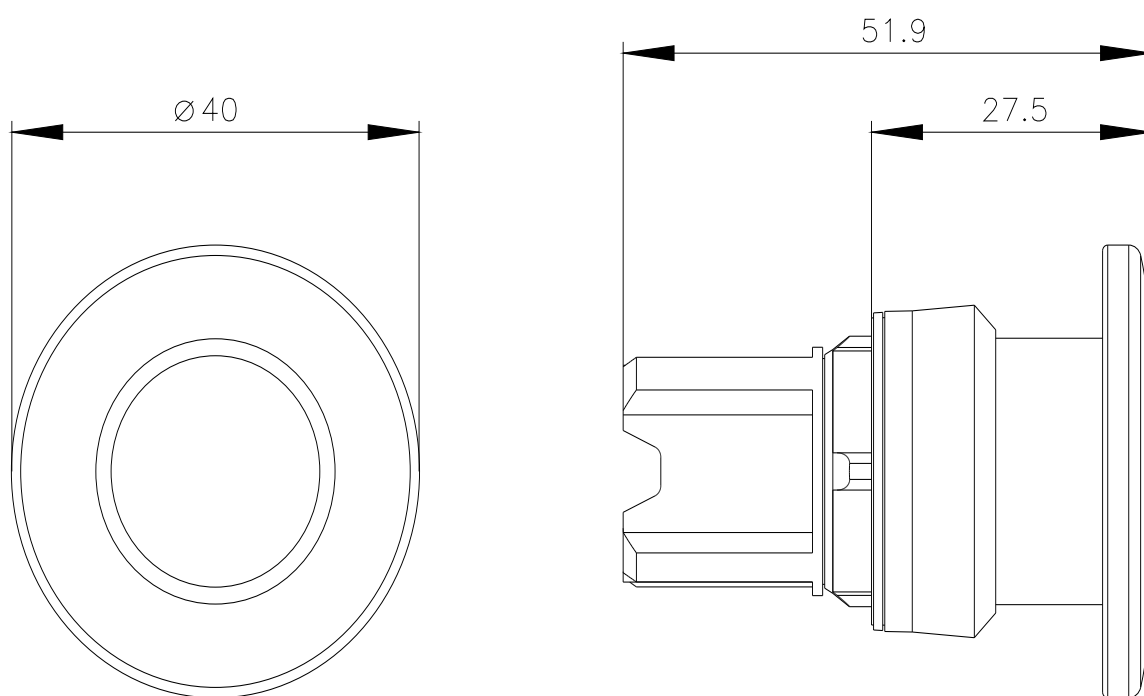

---

Ostatnia zmiana:

2.01.2024 