

Siemens  
EcoTech



Przycisk grzybkowy, 22 mm, okrągły, metal, błyszczący, czarny, 30 mm, bez samopowrotu, odryglowanie pociągowe



|                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                  | SIRIUS ACT                           |
| oznaczenie produktu                                     | Przycisk grzybkowy                   |
| wykonanie produktu                                      | Element uruchamiający/sygnalizacyjny |
| oznaczenie typu produktu                                | 3SU1                                 |
| Linia produktów                                         | metal, błyszczący, 22 mm             |
| Obudowa                                                 |                                      |
| Liczba punktów sterowniczych                            | 1                                    |
| Element uruchamiający                                   |                                      |
| sposób działania napędu                                 | Bez samopowrotu                      |
| rozszerzenie produktu opcjonalny element świecący       | Nie                                  |
| kolor napędu                                            | czarny                               |
| materiał napędu                                         | Tworzywo                             |
| Kształt napędu                                          | Okrągły                              |
| średnica zewnętrzna napędu                              | 30 mm                                |
| Rodzaj urządzenia otwierającego                         | Odblokowanie przez pociągnięcie      |
| Liczba pozycji łączeniowych                             | 2                                    |
| Pierścień frontowy                                      |                                      |
| element składowy produktu pierścień metalowy            | Tak                                  |
| Wykonanie pierścienia                                   | standard                             |
| materiał pierścienia                                    | Metal błyszczący                     |
| kolor pierścienia                                       | Srebrny                              |
| Ogólne dane techniczne                                  |                                      |
| funkcja produktu funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE           | Nie                                  |
| •                                                       | Nie                                  |
| Stopień ochrony IP                                      | IP66, IP67, IP69(IP69K)              |
| Stopień ochrony NEMA                                    | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13           |
| odporność na wstrząsy                                   |                                      |
| • zgodnie z IEC 60068-2-27                              | Półfala sinusoidalna 15g / 11 ms     |
| wytrzymałość zmęczeniowa                                |                                      |
| • zgodnie z IEC 60068-2-6                               | 10 ... 500 Hz: 5g                    |
| częstotliwość przełączania maksymalny                   | 1 800 1/h                            |
| żywność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy  | 500 000                              |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009 | S                                    |
| Dyrektywa RoHS (data)                                   | 10/01/2014                           |
| Warunki środowiska                                      |                                      |
| temperatura otoczenia                                   |                                      |
| • podczas pracy                                         | -25 ... +70 °C                       |

|                                                                               |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| • podczas magazynowania                                                       | -40 ... +80 °C                                                                              |
| Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721                          | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%) |
| <b>Environmental footprint</b>                                                |                                                                                             |
| deklaracja środowiskowa produktu (EPD)                                        | Tak                                                                                         |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] ogółem               | 0,593 kg                                                                                    |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas produkcji    | 0,625 kg                                                                                    |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas eksploatacji | 0,235 kg                                                                                    |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] po End of Life       | -0,267 kg                                                                                   |
| <b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>                                         |                                                                                             |
| wysokość                                                                      | 30 mm                                                                                       |
| szerokość                                                                     | 30 mm                                                                                       |
| Kształt otworu instalacyjnego                                                 | Okrągły                                                                                     |
| Średnica montażowa                                                            | 22,3 mm                                                                                     |
| dodatnia tolerancja średnicy montażowej                                       | 0,4 mm                                                                                      |
| wysokość montażowa                                                            | 27,5 mm                                                                                     |
| szerokość montażowa                                                           | 30 mm                                                                                       |
| głębokość montażowa                                                           | 24,4 mm                                                                                     |
| <b>Zezwolenia Certyfikaty</b>                                                 |                                                                                             |
| General Product Approval                                                      |                                                                                             |




[Confirmation](#)



| Test Certificates                                                                              | Marine / Shipping                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Special Test Certificate</a><br><a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a> |     |

| other                        | Environment                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Confirmation</a> |    |

| Więcej informacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Informacje dotyczące opakowania<br/> <a href="#">Informacje dotyczące opakowania</a></p> <p>Information- and Downloadcenter<br/> <a href="https://www.siemens.com/ic10">https://www.siemens.com/ic10</a></p> <p>Industry Mall (System zamawiania online)<br/> <a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1050-1AA10-0AA0">https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1050-1AA10-0AA0</a></p> <p>CAX-Online-Generator<br/> <a href="http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&amp;mlfb=3SU1050-1AA10-0AA0">http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&amp;mlfb=3SU1050-1AA10-0AA0</a></p> <p>Service&amp;Support<br/> <a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1050-1AA10-0AA0">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1050-1AA10-0AA0</a></p> <p>Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)<br/> <a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1050-1AA10-0AA0&amp;lang=en">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1050-1AA10-0AA0&amp;lang=en</a></p> |

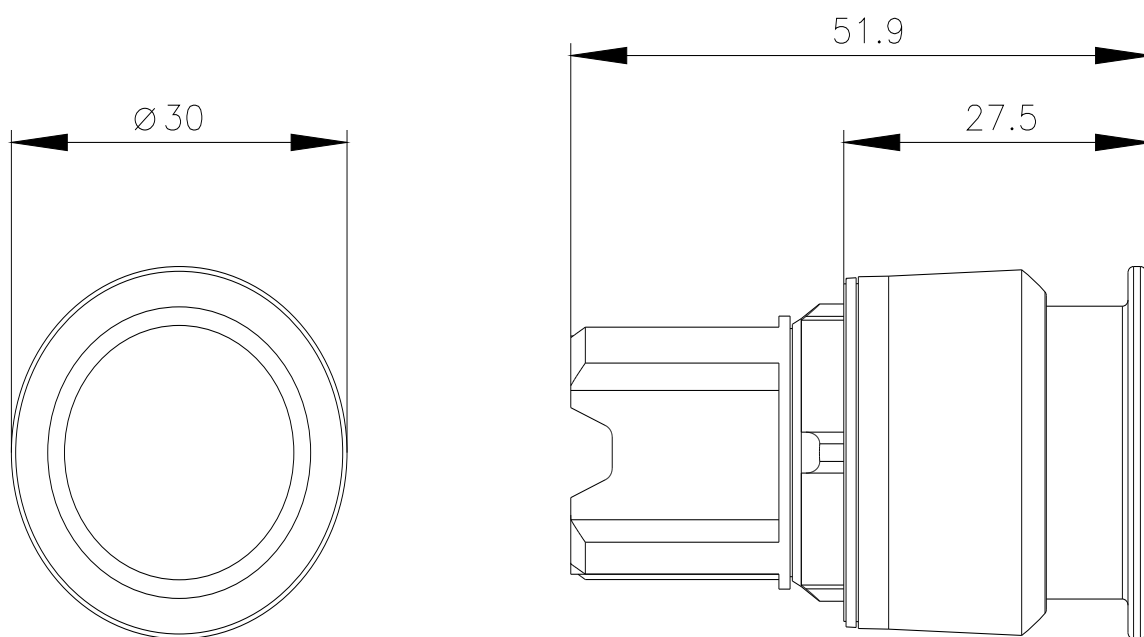

---

Ostatnia zmiana:

2.01.2024 