

Siemens  
EcoTech



Przełącznik kluczykowy RONIS, 22 mm, okrągły, tworzywo sztuczne, nr zamka SB30, z 2 kluczami, 3 położenia przełączania I-O-II, bez samopowrotu, kąt załączenia 2x45°, 10:30h/12h/13:30h, wyciąganie klucza I+O+II, możliwe zamknięcia specjalne: SB31, 421, 455



|                                                                                                                                                         |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                                                  | SIRIUS ACT                                               |
| oznaczenie produktu                                                                                                                                     | Przełącznik kluczykowy                                   |
| wykonanie produktu                                                                                                                                      | Element uruchamiający/sygnalizacyjny                     |
| oznaczenie typu produktu                                                                                                                                | 3SU1                                                     |
| Linia produktów                                                                                                                                         | tworzywo sztuczne, czarny, 22 mm                         |
| Nr artykułu producenta załączonego klucza                                                                                                               | <a href="#">3SU1950-0FB80-0AA0</a>                       |
| Element uruchamiający                                                                                                                                   |                                                          |
| sposób działania napędu                                                                                                                                 | Bez samopowrotu, 2x45° (godz. 10:30/12/13:30)            |
| rozszerzenie produktu opcjonalny element świecący                                                                                                       | Nie                                                      |
| kolor <ul style="list-style-type: none"><li>• napędu</li></ul>                                                                                          | srebrny                                                  |
| materiał napędu                                                                                                                                         | Metal                                                    |
| Kształt napędu                                                                                                                                          | Klucz                                                    |
| średnica zewnętrzna napędu                                                                                                                              | 29,5 mm                                                  |
| Liczba pozycji łączeniowych                                                                                                                             | 3                                                        |
| Pozycja przełącznika do wyjęcia klucza                                                                                                                  | O+I+II                                                   |
| Kąt załączenia <ul style="list-style-type: none"><li>• zgodnie z ruchem wskazówek zegara</li><li>• przeciwnie do ruchu wskazówek zegara</li></ul>       | 45°<br>45°                                               |
| Wykonanie zamków                                                                                                                                        | RONIS                                                    |
| Numer klucza                                                                                                                                            | SB30                                                     |
| Pierścień frontowy                                                                                                                                      |                                                          |
| element składowy produktu pierścień metalowy                                                                                                            | Tak                                                      |
| Wykonanie pierścienia                                                                                                                                   | standard                                                 |
| materiał pierścienia                                                                                                                                    | Tworzywo                                                 |
| kolor pierścienia                                                                                                                                       | Czarny                                                   |
| Ogólne dane techniczne                                                                                                                                  |                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Stopień ochrony IP</li><li>• stopień ochrony IP zacisku przyłączeniowego</li></ul>                              | IP66, IP67, IP69(IP69K)<br>IP20                          |
| Stopień ochrony NEMA                                                                                                                                    | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13                               |
| odporność na wstrząsy <ul style="list-style-type: none"><li>• zgodnie z IEC 60068-2-27</li><li>• do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373</li></ul>   | Półfala sinusoidalna 15g / 11 ms<br>Kategoria 1, Klasa B |
| wytrzymałość zmęczeniowa <ul style="list-style-type: none"><li>• zgodnie z IEC 60068-2-6</li><li>• do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373</li></ul> | 10 ... 500 Hz: 5g<br>Kategoria 1, klasa B                |

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| częstotliwość przełączania maksymalny                   | 1 800 1/h  |
| żywność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy  | 1 000 000  |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009 | S          |
| Dyrektywa RoHS (data)                                   | 10/01/2014 |

#### Warunki środowiska

|                                                      |                                                                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| temperatura otoczenia                                |                                                                                             |
| • podczas pracy                                      | -25 ... +70 °C                                                                              |
| • podczas magazynowania                              | -40 ... +80 °C                                                                              |
| Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%) |

#### Environmental footprint

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| deklaracja środowiskowa produktu (EPD)                                        | Tak       |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] ogółem               | 0,787 kg  |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas produkcji    | 0,566 kg  |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas eksploatacji | 0,235 kg  |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] po End of Life       | -0,015 kg |

#### Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| wysokość                                | 29,5 mm |
| szerokość                               | 29,5 mm |
| Kształt otworu instalacyjnego           | Okrągły |
| Średnica montażowa                      | 22,3 mm |
| dodatnia tolerancja średnicy montażowej | 0,4 mm  |
| wysokość montażowa                      | 49,4 mm |
| szerokość montażowa                     | 29,5 mm |
| głębokość montażowa                     | 25,4 mm |

#### Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval



[Confirmation](#)



#### Test Certificates

#### Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



#### other

#### Environment

[Confirmation](#)



#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1000-4BL11-0AA0>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1000-4BL11-0AA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1000-4BL11-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1000-4BL11-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1000-4BL11-0AA0&lang=en)

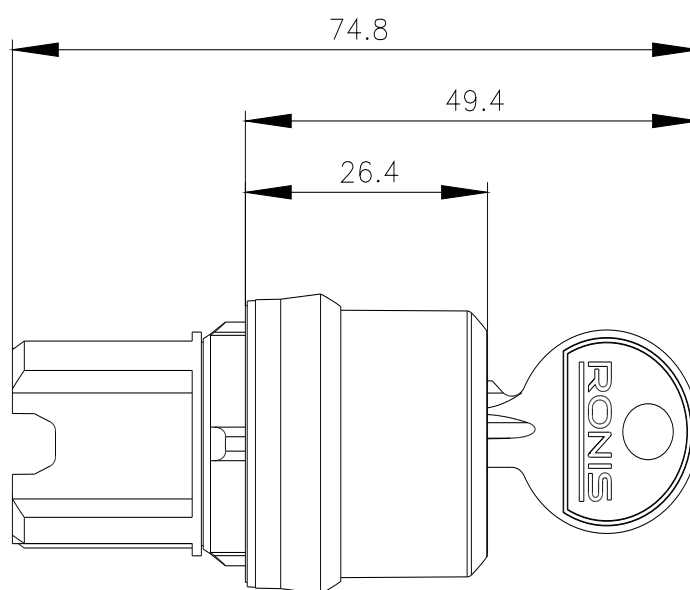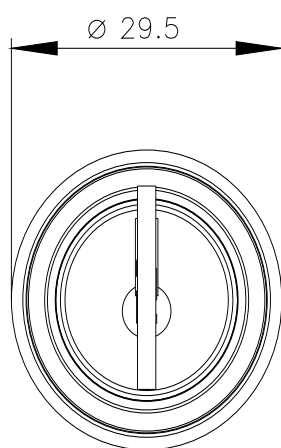

Ostatnia zmiana:

7.11.2023 