

Siemens  
EcoTech



Przełącznik kluczykowy O.M.R, 22 mm, okrągły, metal, błyszczący, nr zamka 73038, niebieski, z 2 kluczami, 3 położenia przełączania I-O-II, bez samopowrotu, kąt załączenia 2x45°, 10:30h/12h/13:30h, wyciąganie klucza I+O+II



|                                                                                                                                                   |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                                            | SIRIUS ACT                                    |
| oznaczenie produktu                                                                                                                               | Przełącznik kluczykowy                        |
| wykonanie produktu                                                                                                                                | Element uruchamiający/sygnalizacyjny          |
| oznaczenie typu produktu                                                                                                                          | 3SU1                                          |
| Linia produktów                                                                                                                                   | metal, błyszczący, 22 mm                      |
| Nr artykułu producenta załączonego klucza                                                                                                         | <a href="#">3SU1950-0FJ50-0AA0</a>            |
| Element uruchamiający                                                                                                                             |                                               |
| sposób działania napędu                                                                                                                           | Bez samopowrotu, 2x45° (godz. 10:30/12/13:30) |
| rozszerzenie produktu opcjonalny element świecący                                                                                                 | Nie                                           |
| kolor <ul style="list-style-type: none"><li>• napędu</li></ul>                                                                                    | niebieski                                     |
| materiał napędu                                                                                                                                   | Metal                                         |
| Kształt napędu                                                                                                                                    | Klucz                                         |
| średnica zewnętrzna napędu                                                                                                                        | 29,5 mm                                       |
| Liczba pozycji łączeniowych                                                                                                                       | 3                                             |
| Pozycja przełącznika do wyjęcia klucza                                                                                                            | O+I+II                                        |
| Kąt załączenia <ul style="list-style-type: none"><li>• zgodnie z ruchem wskazówek zegara</li><li>• przeciwnie do ruchu wskazówek zegara</li></ul> | 45°<br>45°                                    |
| Wykonanie zamków                                                                                                                                  | O.M.R.                                        |
| Numer klucza                                                                                                                                      | 73038                                         |
| Pierścień frontowy                                                                                                                                |                                               |
| element składowy produktu pierścień metalowy                                                                                                      | Tak                                           |
| Wykonanie pierścienia                                                                                                                             | standard                                      |
| materiał pierścienia                                                                                                                              | Metal błyszczący                              |
| kolor pierścienia                                                                                                                                 | Srebrny                                       |
| Ogólne dane techniczne                                                                                                                            |                                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Stopień ochrony IP</li><li>• stopień ochrony IP zacisku przyłączeniowego</li></ul>                        | IP66, IP67, IP69(IP69K)<br>IP20               |
| Stopień ochrony NEMA                                                                                                                              | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13                    |
| odporność na wstrząsy <ul style="list-style-type: none"><li>• zgodnie z IEC 60068-2-27</li></ul>                                                  | Półfala sinusoidalna 15g / 11 ms              |
| wytrzymałość zmęczeniowa <ul style="list-style-type: none"><li>• zgodnie z IEC 60068-2-6</li></ul>                                                | 10 ... 500 Hz: 5g                             |
| częstotliwość przełączania maksymalny                                                                                                             | 1 800 1/h                                     |
| żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy                                                                                          | 300 000                                       |

|                                                                               |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009                       | S                                                                                           |
| Dyrektywa RoHS (data)                                                         | 10/01/2014                                                                                  |
| <b>Warunki środowiska</b>                                                     |                                                                                             |
| temperatura otoczenia                                                         |                                                                                             |
| • podczas pracy                                                               | -25 ... +70 °C                                                                              |
| • podczas magazynowania                                                       | -40 ... +80 °C                                                                              |
| Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721                          | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%) |
| <b>Environmental footprint</b>                                                |                                                                                             |
| deklaracja środowiskowa produktu (EPD)                                        | Tak                                                                                         |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] ogółem               | 0,593 kg                                                                                    |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas produkcji    | 0,625 kg                                                                                    |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas eksploatacji | 0,235 kg                                                                                    |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] po End of Life       | -0,267 kg                                                                                   |
| <b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>                                         |                                                                                             |
| wysokość                                                                      | 29,5 mm                                                                                     |
| szerokość                                                                     | 29,5 mm                                                                                     |
| Kształt otworu instalacyjnego                                                 | Okrągły                                                                                     |
| Średnica montażowa                                                            | 22,3 mm                                                                                     |
| dodatnia tolerancja średnicy montażowej                                       | 0,4 mm                                                                                      |
| wysokość montażowa                                                            | 51,7 mm                                                                                     |
| szerokość montażowa                                                           | 29,5 mm                                                                                     |
| głębokość montażowa                                                           | 25,4 mm                                                                                     |
| <b>Zezwolenia Certyfikaty</b>                                                 |                                                                                             |
| General Product Approval                                                      |                                                                                             |



[Confirmation](#)



|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Test Certificates | Marine / Shipping |
|-------------------|-------------------|

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



|       |             |
|-------|-------------|
| other | Environment |
|-------|-------------|

[Confirmation](#)



Siemens  
EcoTech



|                          |
|--------------------------|
| <b>Więcej informacji</b> |
|--------------------------|

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1050-4GL11-0AA0>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1050-4GL11-0AA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1050-4GL11-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1050-4GL11-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1050-4GL11-0AA0&lang=en)

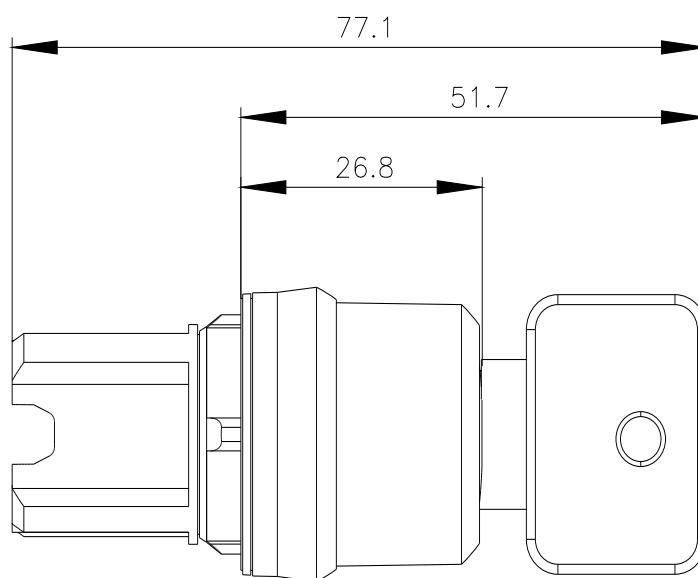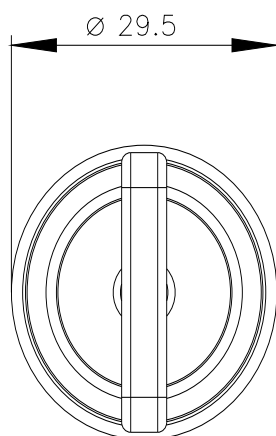

Ostatnia zmiana:

7.11.2023 