


Siemens
EcoTech






uchwyt, poczwórny metal, do przełącznika obrotowego z 4 położenia przełączania i do wyłączników z dźwignią krzyżową

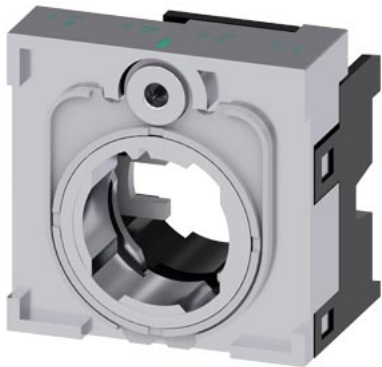

Nazwa markowa produktu	SIRIUS ACT
oznaczenie produktu	Uchwyt
wykonanie produktu	uchwyt do metalu
oznaczenie typu produktu	3SU1
numer artykułu producenta dostarczonego uchwytu	3SU1550-0AA10-0AA0
Element uruchamiający	
konstrukcja mechanizmu napędowego	poczwórny bez modułu
Liczba bloków styków	0
Uchwyt	
materiał uchwytu	Metal
Wyświetlacz	
Liczba bloków LED	0
Ogólne dane techniczne	
funkcja produktu wymuszone otwarcie	Nie
element składowy produktu - dioda - transformator lamp - element świecący - rezystor wstępny	Nie Nie Nie Nie
napięcie izolacji wartość znamionowa	500 V
stopień zanieczyszczenia	3
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	6 kV
odporność na wstrząsy - zgodnie z IEC 60068-2-27 - do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	Półfala sinusoidalna 15g / 11 ms Kategoria 1, Klasa B
wytrzymałość zmęczeniowa - zgodnie z IEC 60068-2-6 - do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	10 ... 500 Hz: 5g Kategoria 1, klasa B
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	U
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2014
Obwód pomocniczy	
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	0
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	0
Przyłącza/ Zaciski	
moment dokręcenia śrub w uchwycie	1 ... 1,2 N·m
moment dokręcenia	

• dla uziemienia		0,8 ... 1 N·m	
Warunki środowiska			
temperatura otoczenia			
• podczas pracy		-25 ... +70 °C	
• podczas magazynowania		-40 ... +80 °C	
Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721		3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%, kondensacja podczas pracy niedozwolona)	
Environmental footprint			
deklaracja środowiskowa produktu(EPD)		Tak	
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem		0,593 kg	
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji		0,625 kg	
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji		0,235 kg	
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life		-0,267 kg	
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary			
• rodzaj montażu		bez	
• rodzaj montażu modułów i akcesoriów		montaż do płyty czołowej	
wysokość		40 mm	
szerokość		40 mm	
Kształt otworu instalacyjnego		Okrągły	
szerokość montażowa		40 mm	
głębokość montażowa		32,1 mm	
grubość płyty przedniej użyteczna		1 ... 6 mm	
Zezwolenia Certyfikaty			
General Product Approval		Test Certificates	Marine / Shipping
 EG-Konf.			Confirmation
			Type Test Certificates/Test Report
		 ABS	
Marine / Shipping		other	Environment
 LRS		 PRS	 RINA
		Confirmation	 EPD
		 Siemens EcoTech	
Więcej informacji			
Informacje dotyczące opakowania Informacje dotyczące opakowania Information- and Downloadcenter https://www.siemens.com/ic10 Industry Mall (System zamawiania online) https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1550-0BA10-0AA0 CAx-Online-Generator http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1550-0BA10-0AA0 Service&Support https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1550-0BA10-0AA0 Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1550-0BA10-0AA0&lang=en			

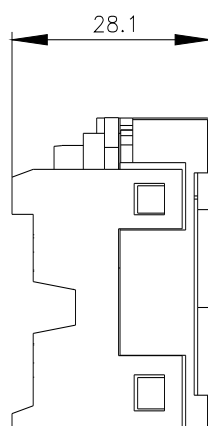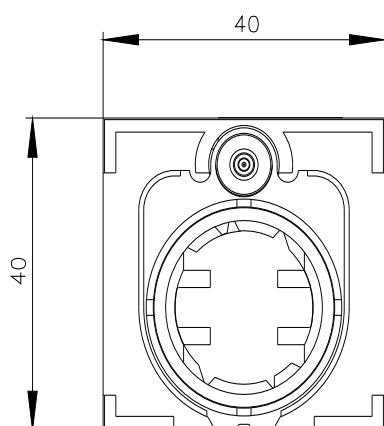

Ostatnia zmiana:

8.11.2023 