

Siemens  
EcoTech



Sygnalizator świetlny, 22 mm, okrągły, metal, błyszczący, czerwony, Soczewka, matowy, z uchwytem, Moduł LED ze zintegrowaną diodą LED AC/DC 24V, przyłączy sprężynowe



|                                                     |                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                              | SIRIUS ACT                         |
| oznaczenie produktu                                 | Lampka sygnalizacyjna              |
| wykonanie produktu                                  | Kompletne urządzenie               |
| oznaczenie typu produktu                            | 3SU1                               |
| Linia produktów                                     | metal, błyszczący, 22 mm           |
| numer artykułu producenta                           |                                    |
| • dostarczonego bloku LED                           | <a href="#">3SU1401-1BB20-3AA0</a> |
| • dostarczonego uchwyty                             | <a href="#">3SU1550-0AA10-0AA0</a> |
| • dostarczonego sygnalizatora                       | <a href="#">3SU1051-6AA20-0AA0</a> |
| Obudowa                                             |                                    |
| Liczba punktów sterowniczych                        | 1                                  |
| Element uruchamiający                               |                                    |
| rozszerzenie produktu opcjonalny element świecący   | Tak                                |
| kolor                                               |                                    |
| • napędu                                            | czerwony                           |
| materiał napędu                                     | Tworzywo                           |
| Kształt napędu                                      | Okrągły                            |
| średnica zewnętrzna napędu                          | 29,45 mm                           |
| Pierścień frontowy                                  |                                    |
| element składowy produktu pierścień metalowy        | Nie                                |
| Uchwyt                                              |                                    |
| materiał uchwyty                                    | Tworzywo                           |
| Wyświetlacz                                         |                                    |
| Liczba bloków LED                                   | 1                                  |
| Ogólne dane techniczne                              |                                    |
| element składowy produktu element świecący          | Tak                                |
| napięcie izolacji wartość znamionowa                | 320 V                              |
| stopień zanieczyszczenia                            | 3                                  |
| wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa | 4 kV                               |
| • Stopień ochrony IP                                | IP66, IP67, IP69(IP69K)            |
| • stopień ochrony IP zacisku przyłączeniowego       | IP20                               |
| Stopień ochrony NEMA                                | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13         |
| odporność na wstrząsy                               |                                    |
| • zgodnie z IEC 60068-2-27                          | Półfala sinusoidalna 15g / 11 ms   |
| wytrzymałość zmęczeniowa                            |                                    |
| • zgodnie z IEC 60068-2-6                           | 10 ... 500 Hz: 5g                  |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009                       | P                                                                                                                                                                                  |
| Dyrektywa RoHS (data)                                                         | 10/01/2014                                                                                                                                                                         |
| SVHC substance name                                                           | Bleimonoxyd (Bleioxyd) - 1317-36-8<br>2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpho - 71868-10-5                                                                                        |
| <b>Napięcie zasilania</b>                                                     |                                                                                                                                                                                    |
| rodzaj napięcia napięcia zasilającego elementu świecącego                     | AC/DC                                                                                                                                                                              |
| napięcie zasilające elementu świecącego przy AC                               |                                                                                                                                                                                    |
| • przy 50 Hz wartość znamionowa                                               | 24 V                                                                                                                                                                               |
| • przy 60 Hz wartość znamionowa                                               | 24 V                                                                                                                                                                               |
| • przy 60 Hz wartość znamionowa                                               | 24 ... 24 V                                                                                                                                                                        |
| napięcie zasilające 1 elementu świecącego przy DC wartość znamionowa          | 24 V                                                                                                                                                                               |
| •                                                                             | 24 ... 24 V                                                                                                                                                                        |
| Względne odchylenia ujemne napięcia zasilającego                              | 30 %                                                                                                                                                                               |
| Względne odchylenia dodatnie napięcia zasilającego                            | 25 %                                                                                                                                                                               |
| <b>Obwód sterowniczy/ Sterowanie</b>                                          |                                                                                                                                                                                    |
| prąd udarowy włączania maksymalny                                             | 2 A                                                                                                                                                                                |
| <b>Przyłącza/ Zaciski</b>                                                     |                                                                                                                                                                                    |
| • wykonanie przyłącza elektrycznego                                           | inne                                                                                                                                                                               |
| • wykonanie przyłącza elektrycznego modułów i akcesoriów                      | Przyłącze sprężynowe                                                                                                                                                               |
| rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów             |                                                                                                                                                                                    |
| • jednożyłowy bez tulejki kablowej                                            | 2x (0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )                                                                                                                                                 |
| • typu linka z tulejką kablową                                                | 2x (0,25 ... 0,75 mm <sup>2</sup> )                                                                                                                                                |
| • typu linka bez tulejki kablowej                                             | 2x (0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )                                                                                                                                                 |
| • przy przewodach AWG                                                         | 2x (24 ... 16)                                                                                                                                                                     |
| moment dokręcenia śrub w uchwycie                                             | 1 ... 1,2 N·m                                                                                                                                                                      |
| <b>Lampa</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                    |
| rodzaj elementu świecącego                                                    | LED                                                                                                                                                                                |
| kolor elementu świecącego                                                     | Czerwony                                                                                                                                                                           |
| Natężenie oświetlenia                                                         | 450 ... 1 120 mcd                                                                                                                                                                  |
| <b>Warunki środowiska</b>                                                     |                                                                                                                                                                                    |
| temperatura otoczenia                                                         |                                                                                                                                                                                    |
| • podczas pracy                                                               | -25 ... +70 °C                                                                                                                                                                     |
| • podczas magazynowania                                                       | -40 ... +80 °C                                                                                                                                                                     |
| Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721                          | 3M6, 3S2, 3B2, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%, kondensacja podczas pracy niedozwolona w przypadku wszystkich urządzeń za tablicą przednią) |
| <b>Environmental footprint</b>                                                |                                                                                                                                                                                    |
| deklaracja środowiskowa produktu (EPD)                                        | Tak                                                                                                                                                                                |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] ogółem               | 0,593 kg                                                                                                                                                                           |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas produkcji    | 0,625 kg                                                                                                                                                                           |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas eksploatacji | 0,235 kg                                                                                                                                                                           |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] po End of Life       | -0,267 kg                                                                                                                                                                          |
| <b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>                                         |                                                                                                                                                                                    |
| • rodzaj montażu                                                              | montaż do płyty czołowej                                                                                                                                                           |
| • rodzaj montażu modułów i akcesoriów                                         | montaż do płyty czołowej                                                                                                                                                           |
| wysokość                                                                      | 40 mm                                                                                                                                                                              |
| szerokość                                                                     | 30 mm                                                                                                                                                                              |
| Kształt otworu instalacyjnego                                                 | Okrągły                                                                                                                                                                            |
| Średnica montażowa                                                            | 22,3 mm                                                                                                                                                                            |
| dodatnia tolerancja średnicy montażowej                                       | 0,4 mm                                                                                                                                                                             |
| wysokość montażowa                                                            | 11,8 mm                                                                                                                                                                            |
| szerokość montażowa                                                           | 29,5 mm                                                                                                                                                                            |
| głębokość montażowa                                                           | 49,7 mm                                                                                                                                                                            |
| <b>Zezwolenia Certyfikaty</b>                                                 |                                                                                                                                                                                    |
| General Product Approval                                                      |                                                                                                                                                                                    |



[Confirmation](#)



General Product Approval

Test Certificates

Marine / Shipping



[Type Test Certificates/Test Report](#)



other

Environment

[Confirmation](#)



Siemens  
EcoTech



#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1152-6AA20-3AA0>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1152-6AA20-3AA0>


Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1152-6AA20-3AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1152-6AA20-3AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1152-6AA20-3AA0&lang=en)

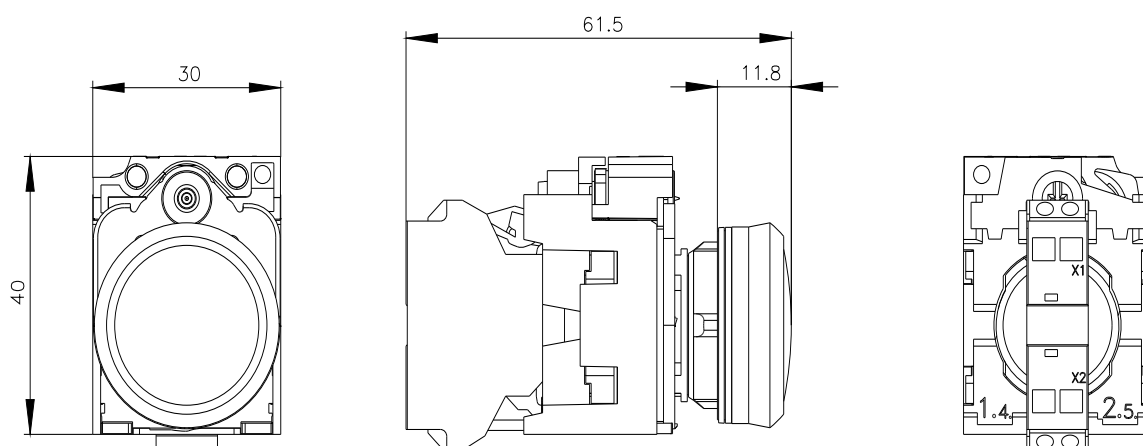

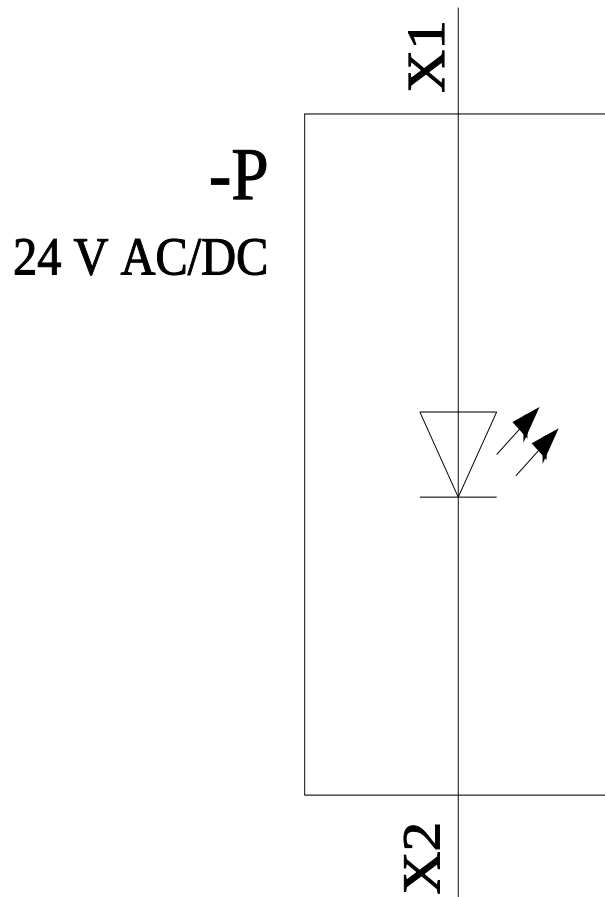

Ostatnia zmiana:

8.11.2023 