

Obudowa nadbudowywana z odlewu aluminium Stopień ochrony IP65
szerokość 72 mm, Zacisk PE z napędem obrotowym żółty/czerwony dla wyłącznika
wielkość S0

kategoria produktu	Obudowa		
oznaczenie produktu	Obudowa nadbudowywana z aluminium		
wykonanie produktu	Montaż		
Ogólne dane techniczne			
funkcja produktu funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE	Tak		
stopień ochrony IP obudowy	IP65		
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006		
materiał obudowy	Aluminium		
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary			
wysokość	170 mm		
szerokość	105 mm		
głębokość	135 mm		
Zezwolenia Certyfikaty			
General Product Approval		Test Certificates	Marine / Shipping



[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping	other	Railway
	Miscellaneous	Confirmation
		
		Special Test Certificate

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RV1923-1GA01>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1923-1GA01>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV1923-1GA01>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1923-1GA01&lang=en

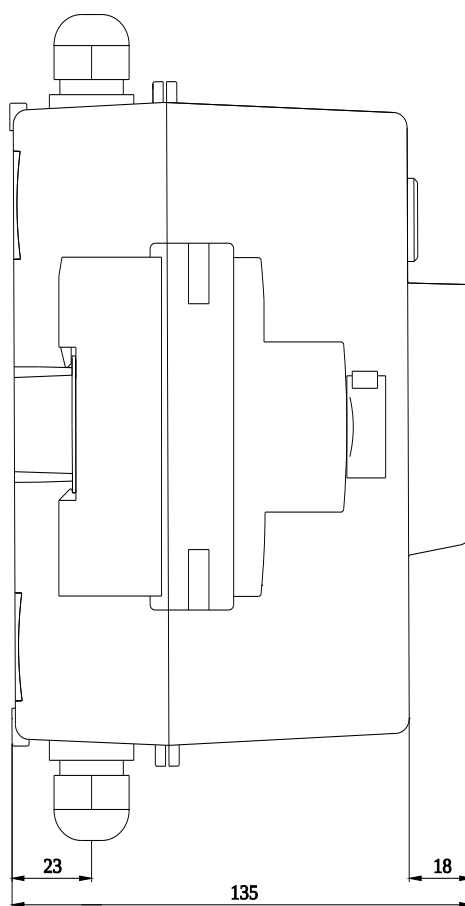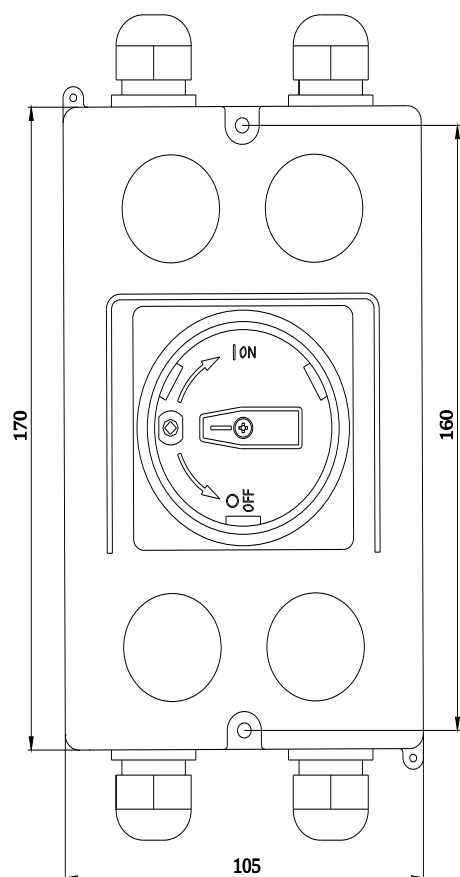

Ostatnia zmiana:

10.01.2024 