



Figure similar

Obudowa nadbudowywana z materiału izolacyjnego z wyłączeniem awaryjnym napędu obrotowego 72 mm, z metrycznym izolator przepustowy Brak dopuszczenia UL-/CSA

kategoria produktu	Obudowa		
oznaczenie produktu	Obudowa nadbudowywana z materiału izolacyjnego		
wykonanie produktu	Montaż		
Ogólne dane techniczne			
funkcja produktu funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE	Tak		
stopień ochrony IP obudowy	IP55		
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006		
materiał obudowy	Tworzywo		
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary			
wysokość	155 mm		
szerokość	105 mm		
głębokość	126 mm		
Zezwolenia Certyfikaty			
General Product Approval		Test Certificates	Marine / Shipping



[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping	other	Railway
	Miscellaneous	Confirmation
		Special Test Certificate

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RV1923-1GA00>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1923-1GA00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV1923-1GA00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1923-1GA00&lang=en

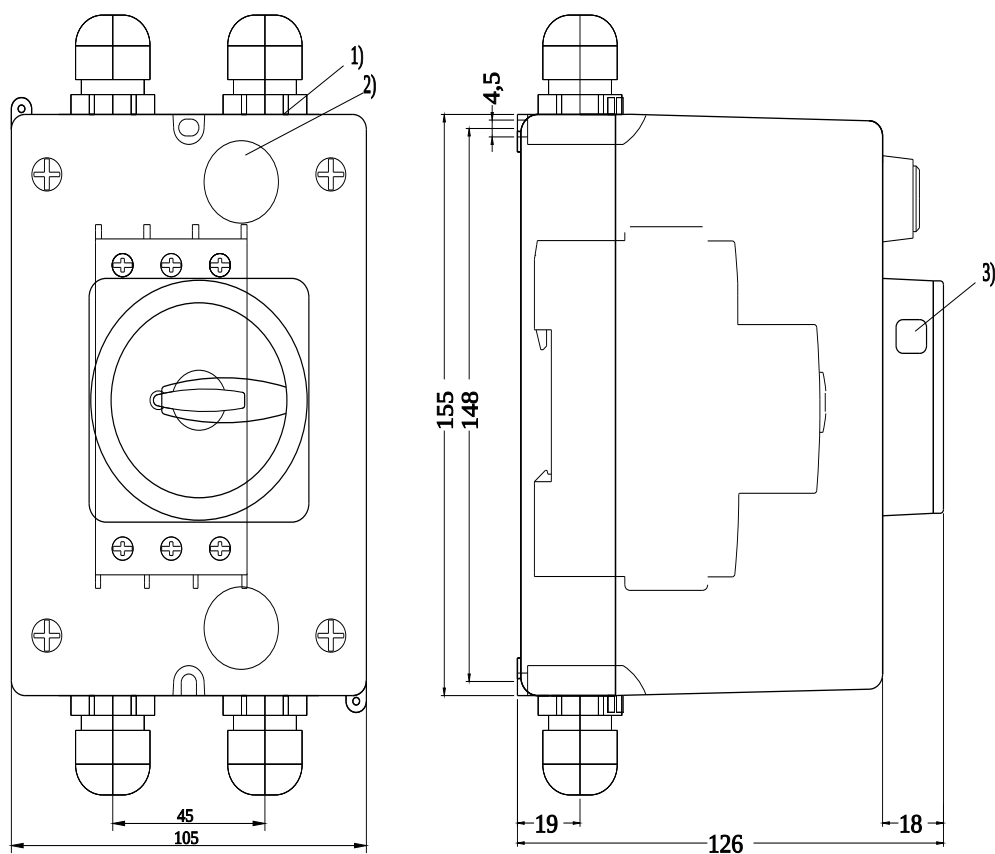

- 1) Ausbrechoeffnung fuer Verschraubung M25
- 2) Ausbrechoeffnung fuer rneckeitige Leitungseinfuehrung
- 3) Oeffnung fuer Vorhaengeschluss mit Buegeldurchmesser max. 8 mm

Ostatnia zmiana:

10.01.2024