



moduł magistrali tylnej ściany 110 mm do rozrusznika silnika ET 200PRO Moduły przełącznika serwisowego i moduł wyłączający ASm 400 V

Dyrektywa RoHS (data)	05/01/2012
Bezpieczeństwo elektryczne	
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP00
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529	Ochrona przed dotknięciem palcem
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	55 ... -25 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +70 °C
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	EMV



EG-Konf.

[Confirmation](#)



UL




RCM

Test Certificates	other
Type Test Certificates/Test Report	Confirmation

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
[Informacje dotyczące opakowania](#)
Information- and Downloadcenter
<https://www.siemens.com/ic10>
Industry Mall (System zamawiania online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RK1922-2BA00>
CAx-Online-Generator
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1922-2BA00>
Service&Support
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1922-2BA00>
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1922-2BA00&lang=en

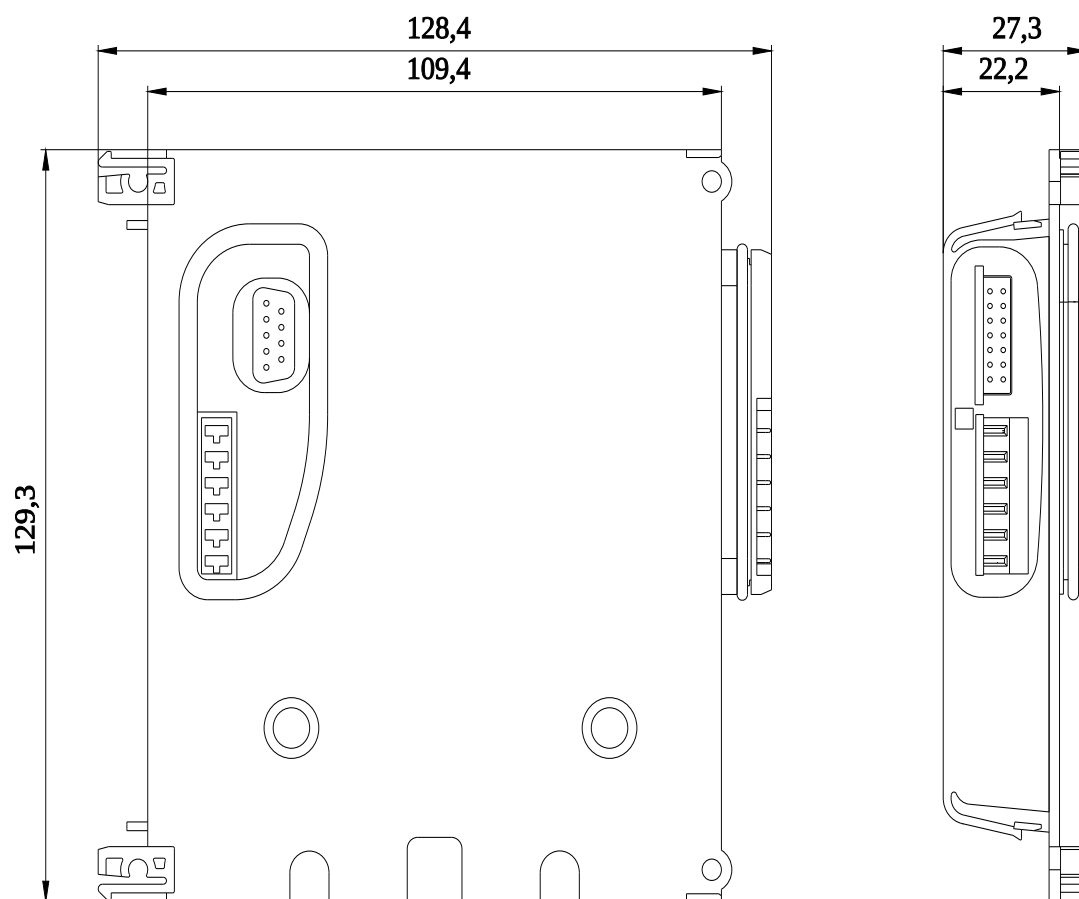

Ostatnia zmiana:

16.12.2020 