


Przewód AS-i, profilowany żółty, gumowy 2x 1,5 mm², 100 m składa się ze 100 m przewodu



Ogólne dane techniczne		
wykonanie produktu	Profilowane przewody AS-Interface	
Dane mechaniczne		
Promień zgięcia		
• w przypadku przewodu ułożonego na stałe minimalnie dozwolony	12 mm	
• w przypadku ruchomego przewodu minimalnie dozwolony	24 mm	
Aprobaty/ Certyfikaty		
General Product Approval	other	Environment

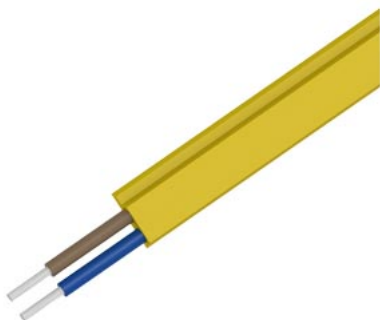

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RX9010-0AA00>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9010-0AA00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RX9010-0AA00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9010-0AA00&lang=en

Ostatnia zmiana:

23.12.2020