



interfejs AS-i programator V3.0 do ustawienia adresów modułów AS-i slave test wejść/wyjść oraz dalsze funkcje specyfikacja AS-i V3.0 gniazdo M12 z przewodem adresowania 1,5 m (wtyk M12 / wtyk rurkowy) z bateriami (4 x 1,5 V LR6)

Ogólne dane techniczne		
wykonanie produktu		Jednostka adresująca AS-Interface
Pozostałe informacje		Temperatura przechowywania bez baterii
Warunki środowiska		
temperatura otoczenia		
• podczas pracy	°C	0 ... 55
• podczas magazynowania	°C	-20 ... +55
Dane mechaniczne		
szerokość	mm	84
wysokość	mm	195
głębokość	mm	35
Aprobaty/ Certyfikaty		
General Product Approval	EMV	Marine / Shipping



[Confirmation](#)



EG-Konf.



RCM



PRS

other	Dangerous Good	Environment
Confirmation	Transport Information	Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RK1904-2AB02>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1904-2AB02>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1904-2AB02>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1904-2AB02&lang=en

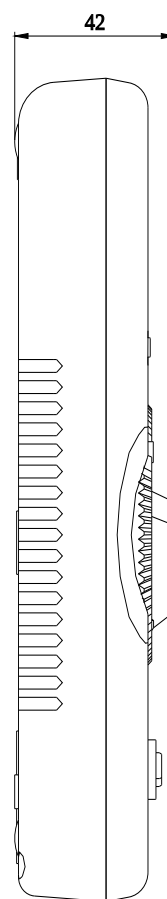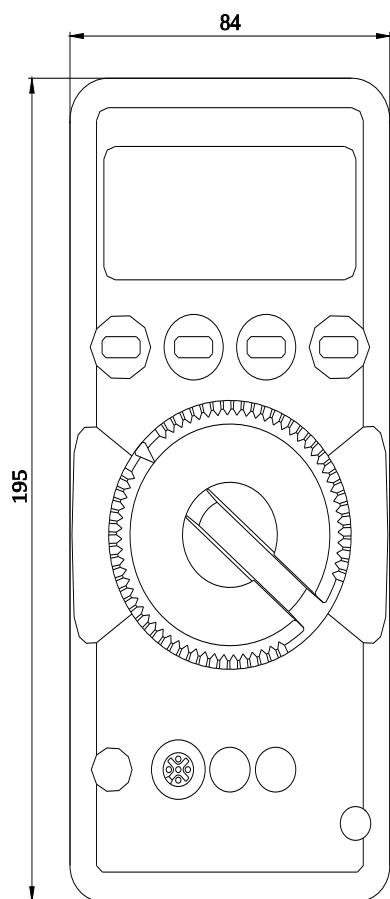

Ostatnia zmiana:

23.12.2020 