

Odgałęzienie M12 interfejsu AS 4x U_ASI i Uaux, 4 x gniazdo M12 IP67 dostawa z. płytą montażową



Ogólne dane techniczne

wykonanie produktu		4-stronne odgałęzienie AS-i M12, AS-i z Uaux, 4x wtyczka M12
Przyłącza/ Zaciski		
wykonanie przyłącza elektrycznego		Przyłącze nakłuwane do płaskiego kabla AS-Interface
Warunki środowiska		
temperatura otoczenia	°C	-25 ... +85
temperatura otoczenia podczas magazynowania	°C	-25 ... +85

Aprobata/ Certyfikaty

General Product Approval	EMV	Marine / Shipping
--------------------------	-----	-------------------



[Confirmation](#)



other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RK1901-1NR04>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1901-1NR04>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1901-1NR04>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1901-1NR04&lang=en

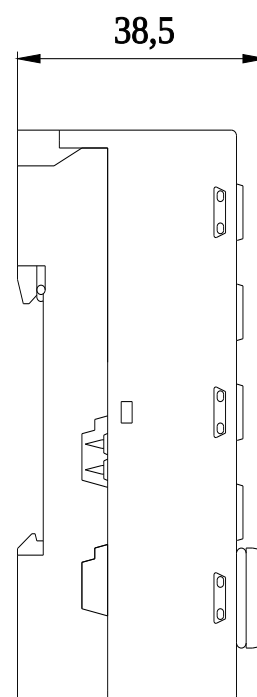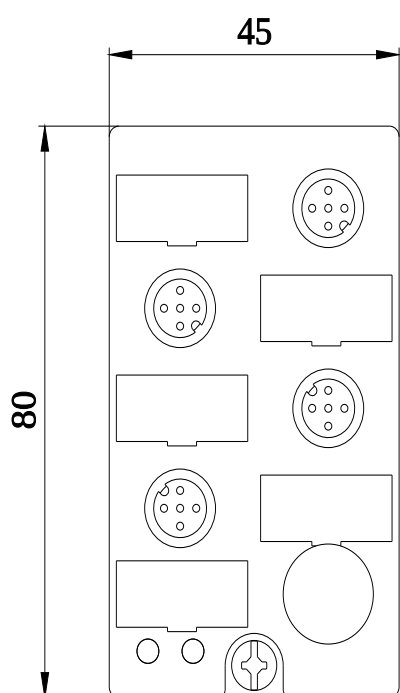

Ostatnia zmiana:

5.09.2023 