



Rozdzielacz kompaktowy AS-i do przewodu profilowanego AS-i IP 67/68/69K, maksymalnie 8 A

Ogólne dane techniczne		
prąd roboczy wartość znamionowa	A	8
Przylączy/ Zaciski		
wykonanie przylączy elektrycznego		Przylączy nakłuwane do płaskiego kabla AS-Interface
Dane mechaniczne		
Moment dociągający śrub montażowych	N·m	1,65 ... 1,65
Warunki środowiska		
temperatura otoczenia	°C	-25 ... +75
temperatura otoczenia podczas magazynowania	°C	-25 ... +85
Aprobata/ Certyfikaty		
General Product Approval	EMV	Marine / Shipping



[Confirmation](#)



other

[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RK1901-2NN10>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1901-2NN10>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1901-2NN10>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1901-2NN10&lang=en

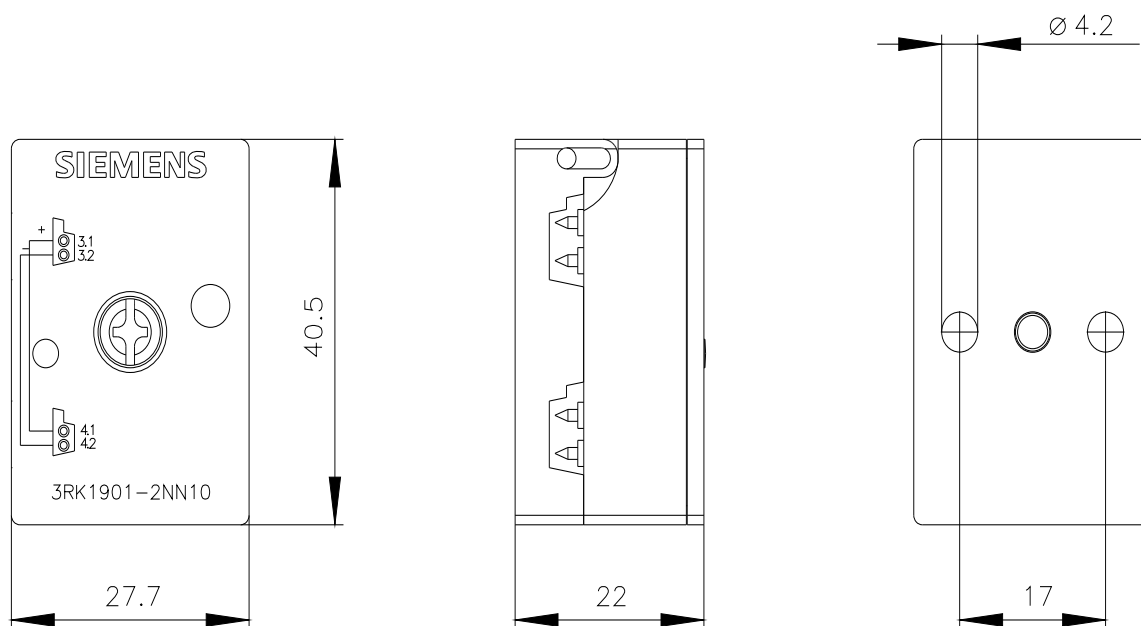

Ostatnia zmiana:

23.12.2020 