



Łącznik urządzeniowy do AS-i SlimLine Compact 22.5 do elektrycznego połączenia U_ASI i Uaux

Ogólne dane techniczne		
wykonanie produktu		do kompaktowych modułów SlimLine, do elektrycznego połączenia kompaktowych modułów SlimLine (łączy przewód magistrali AS-i oraz pomocnicze napięcie zasilania DC 24 V Uaux w przypadku zastosowania wielu kompaktowych modułów SlimLine)/22,5 mm

Aprobaty/ Certyfikaty		
General Product Approval	EMV	Marine / Shipping



[Confirmation](#)




Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
[Informacje dotyczące opakowania](#)
Information- and Downloadcenter
<https://www.siemens.com/ic10>
Industry Mall (System zamawiania online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RK1901-1YA10>
CAx-Online-Generator
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1901-1YA10>
Service&Support
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1901-1YA10>
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1901-1YA10&lang=en

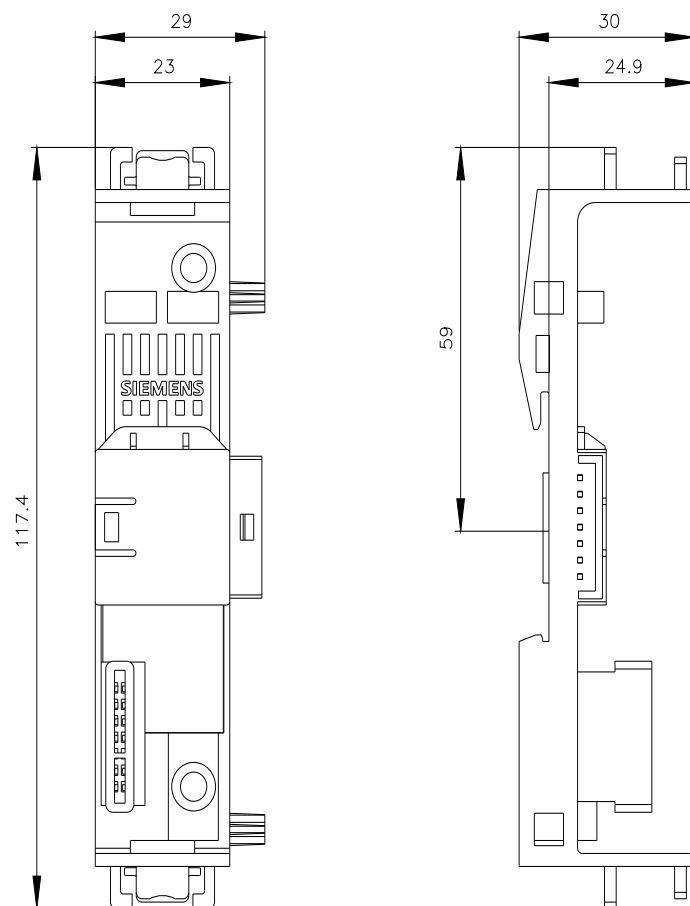

Ostatnia zmiana:

8.01.2021 