



zdejmowany zacisk 3-bieg., zaciski śrubowe do maksymalnie 2 x 1,5 mm² lub 1 x 2,5 mm², dla urządzeń SIRIUS w przemysłowej obudowie montowanej na szynie montażowej, bez napisu

Nazwa markowa produktu	SIRIUS		
kategoria produktu	Zdejmowane zaciski		
oznaczenie produktu	Zacisk do obwodu sterowniczego/3-bieg.		
wykonanie produktu	przyłącze śrubowe/do 2 x 1,5 mm² lub 1 x 2,5 mm²		
Ogólne dane techniczne			
Stopień ochrony IP	IP20		
Dyrektywa RoHS (data)	03/01/2017		
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów	• jednożyłowy1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) • typu linka z tulejką kablową1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,0 mm²) • przy przewodach AWG jednożyłowy1x (20 ... 14), 2x (18 ... 16)		
• jednożyłowy			
• typu linka z tulejką kablową			
• przy przewodach AWG jednożyłowy			
szerokość	7,5 mm		
Zezwolenia Certyfikaty			
General Product Approval		Test Certificates	Marine / Shipping



[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping	other	Railway
	Confirmation	Confirmation

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3ZY1131-1BA00>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3ZY1131-1BA00>

Service&Support



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3ZY1131-1BA00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3ZY1131-1BA00&lang=en

Charakterystyka: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3ZY1131-1BA00/manual>

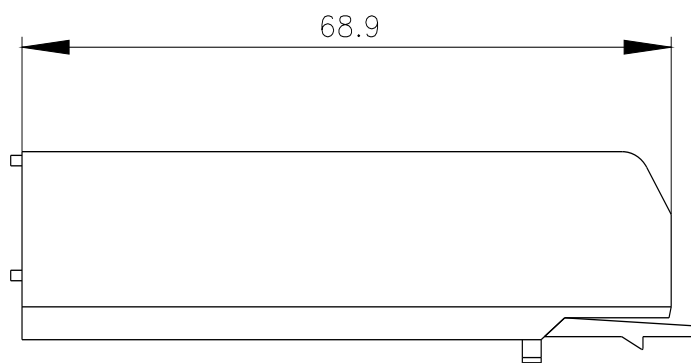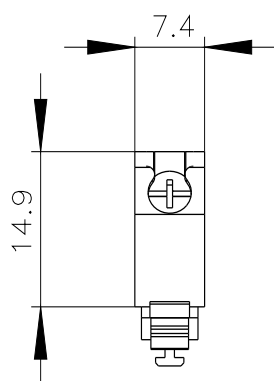

Ostatnia zmiana:

28.01.2021 