



Figure similar

SENTRON, uchwyt bezpiecznika cylindrycznego, 10x38 mm, 3-bieg., In: 32 A, Un AC: 690 V, sygnalizator LED

Wersja		
Nazwa markowa produktu	SENTRON	
oznaczenie produktu	Uchwyt bezpiecznika cylindrycznego	
wykonanie produktu	Sygnalizator LED	
Ogólne dane techniczne		
liczba biegunów	3	
wielkość wkładki bezpiecznikowej	10 x 38 mm	
Napięcie zasilania		
napięcie robocze	690 V	
• przy AC wartość znamionowa		
Stopień ochrony IP	IP20	
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość	81 mm	
szerokość	54 mm	
głębokość	64 mm	
masa netto	185 g	
Certyfikaty		
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	F	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	EMV	Radio Equipment Type Approval Certificate



[Miscellaneous](#)

Test Certificates		Marine / Shipping			
Special Test Certificate	Miscellaneous				
Marine / Shipping	other	Dangerous Good	Environment		



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NW7034>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NW7034>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7034


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

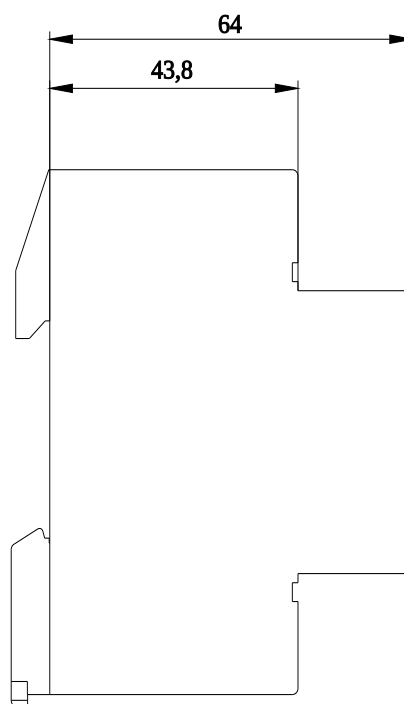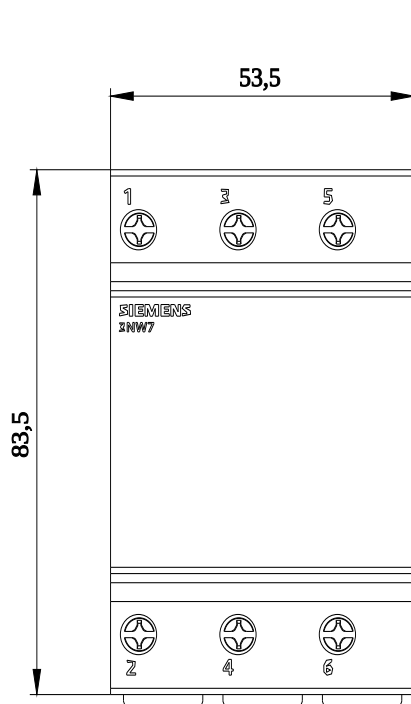

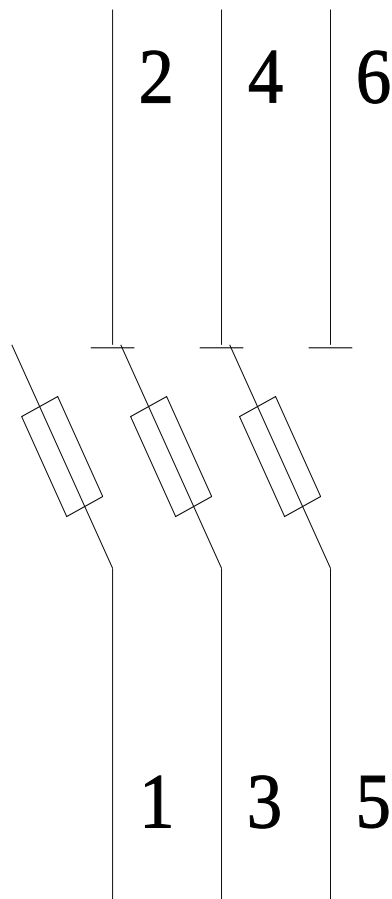

Ostatnia zmiana:

24.09.2021 

