



Figure similar

czujnik ISO przemysłowy do sieci napięcia stałego do napięć pomiarowych maks. DC 280 V

| Wersja                                                                              |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                              | SETRON                    |
| oznaczenie produktu                                                                 | Czujnik przemysłowy ISO   |
| wykonanie produktu                                                                  | do sieci napięcia stałego |
| rodzaj sygnału akustycznego                                                         | Dla sieci DC              |
| rodzaj napięcia roboczego do uruchomienia                                           | DC                        |
| Napięcie zasilania                                                                  |                           |
| napięcie robocze wartość znamionowa                                                 |                           |
| • minimalny                                                                         | 12 V                      |
| • maksymalny                                                                        | 280 V                     |
| Obwód główny                                                                        |                           |
| częstotliwość robocza wartość znamionowa                                            |                           |
| • minimalny                                                                         | 0 Hz                      |
| • maksymalny                                                                        | 0 Hz                      |
| Prąd sterujący                                                                      |                           |
| zasilające napięcie sterujące                                                       |                           |
| • przy DC wartość znamionowa minimalny                                              | 0 V                       |
| • przy DC wartość znamionowa maksymalny                                             | 0 V                       |
| • przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa minimalny                                   | 0 V                       |
| • przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa maksymalny                                  | 0 V                       |
| • przy AC przy 60 hz wartość znamionowa minimalny                                   | 0 V                       |
| • przy AC przy 60 hz wartość znamionowa maksymalny                                  | 0 V                       |
| Obwód pomocniczy                                                                    |                           |
| liczba zestyków przełącznych dla styków pomocniczych                                | 2                         |
| liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych                                 | 0                         |
| liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych                                   | 0                         |
| Regulowane parametry                                                                |                           |
| regulowana wartość progowa impedancji                                               |                           |
| • 1 wartość początkowa                                                              | 5 kΩ                      |
| • 1 wartość końcowa                                                                 | 200 kΩ                    |
| Szczegóły produktu                                                                  |                           |
| element składowy produktu wskazanie rezystancji izolacji                            | Nie                       |
| Funkcja produkt                                                                     |                           |
| funkcja produktu zapamiętywanie błędów                                              | Tak                       |
| Połączenia                                                                          |                           |
| część składowa produktu zdejmowany zacisk do obwodu pomocniczego i prądu sterowania | Nie                       |
| • wykonanie przyłącza elektrycznego                                                 | Przyłącze śrubowe         |

- wykonanie przyłącza elektrycznego trzonek wtykowy

Nie

#### Konstrukcja mechaniczna

|           |       |
|-----------|-------|
| wysokość  | 90 mm |
| szerokość | 36 mm |
| głębokość | 64 mm |

#### Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval

other



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

#### Environment

[Environmental Confirmations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TT3471>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TT3471>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TT3471](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT3471)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

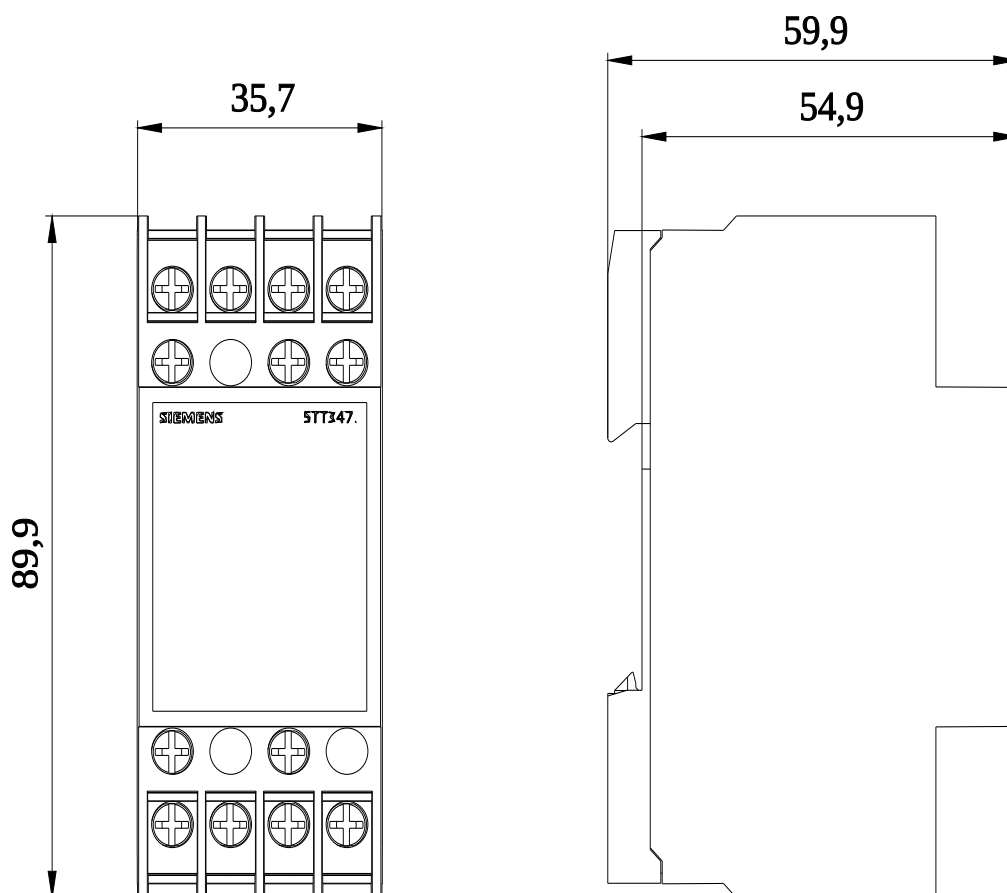

---

Ostatnia zmiana:

14.04.2022 

