



moduł 3DI/LC (zaciski przyłączeniowe) do rozrusznika silnika ET 200SP

Nazwa markowa produktu	SIMATIC
kategoria produktu	Akcesoria
oznaczenie produktu	Moduł kontrolny 3DI/LC
wykonanie produktu	Akcesoria
oznaczenie typu produktu	ET 200SP
Ogólne dane techniczne	
- funkcja produktu - Funkcja produktu w przypadku zasilania enkodera 24 V zabezpieczenie przeciwzwarciowe	Akcesoria Tak
funkcja diagnostyczna detekcja zwarcia	Tak
Wykonanie wskaźnika do funkcji diagnostycznej: Wskazanie statusu kanału transmisji kanał statusu LED - Uwaga	Tak zielona dioda LED
stopień zanieczyszczenia	2
Stopień ochrony IP	IP20
odporność na wstrząsy	6g / 11 ms
Dyrektywa RoHS (data)	04/15/2016
SVHC substance name	Blei - 7439-92-1 Bleimonoxid (Bleioxid) - 1317-36-8 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpho - 71868-10-5
funkcja produktu ochrona zwarcia	Tak
Wejścia/ Wyjścia	
- funkcja produktu regulowane wejścia cyfrowe - Czas opóźnienia wejścia na wejściach standardowych w przypadku wartości znamionowej napięcia wejściowego czas opóźnienia wejścia możliwy do parametryzacji	Tak Nie
Czas opóźnienia wejścia na wejściach standardowych - przy przejściu ze stanu <0> na <1> w przypadku wartości znamionowej napięcia wejściowego - przy przejściu ze stanu <1> na <0> w przypadku wartości znamionowej napięcia wejściowego	10 ... 15 ms 10 ... 15 ms
- liczba wejść cyfrowych - liczba wejść cyfrowych uwaga	4 Wejście 1-3 z możliwością parametryzacji; wejście 4 (LC) dla sterownika lokalnego
Wersja wejścia cyfrowego typ 1 zg. z IEC 61131	Tak
Zakres wartości napięcia wejściowego na wejściu cyfrowym dla wykrywania sygnału <0>	-30 ... +5 V
Zakres wartości napięcia wejściowego na wejściu cyfrowym dla wykrywania sygnału <1>	+15 ... +30 V

prąd wejściowy na wejściu cyfrowym przy sygnale <1> typowy	9 mA
Rodzaj napięcia wyjściowego dla zasilania enkodera	DC
Napięcie wyjściowe do zasilania enkodera minimalne	19,2 V
Prąd wyjściowy do zasilania enkodera przy 60°C maksymalny	0,1 A
długość przewodu czujnika maksymalny	30 m
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
pozycja montażowa	Pionowo, poziomo, płasko
rodzaj montażu	możliwość podłączenia do rozruszników silnika
wysokość	54,5 mm
szerokość	30 mm
głębokość	42,3 mm
Warunki środowiska	
wysokość montażu przy wysokości nad poziomem morza maksymalny	2 000 m
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-25 ... +60 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +70 °C
• podczas transportu	-40 ... +70 °C
względna wilgotność powietrza podczas pracy	10 ... 95 %
Ciśnienie powietrza zg. z SN 31205	900 ... 1 060 hPa
Przyłącza/ Zaciski	
wykonanie przyłącza elektrycznego dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania	Przyłącze wtykowe (przyłącze sprężynowe)
przekrój możliwego do podłączenia przewodu dla styków pomocniczych	
• jednożyłowy lub wielożyłowy	0,2 ... 1,5 mm ²
• typu linka z tulejką kablową	0,25 ... 1,5 mm ²
• typu linka bez tulejki kablowej	0,2 ... 1,5 mm ²
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu dla styków pomocniczych	24 ... 16
kształt końcówki wkrętaka	Gniazdo
wielkość końcówki wkrętaka	Wkrętak znormalizowany 0,6 mm x 3,5 mm
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	




[Confirmation](#)




EMV	Test Certificates	Marine / Shipping
	Type Test Certificates/Test Report	
other		

[Confirmation](#)

Więcej informacji
Informacje dotyczące opakowania Informacje dotyczące opakowania Information- and Downloadcenter https://www.siemens.com/ic10 Industry Mall (System zamawiania online) https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RK1908-1AA00-0BP0 CAX-Online-Generator

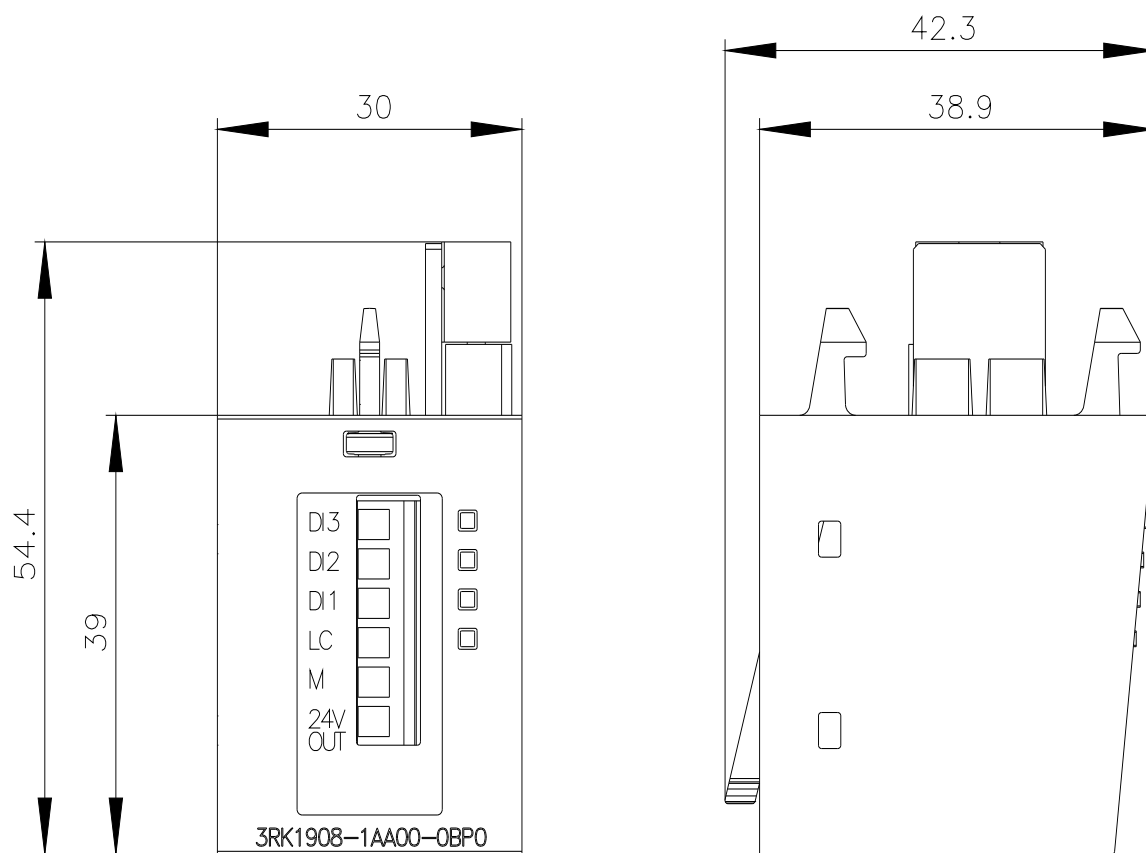

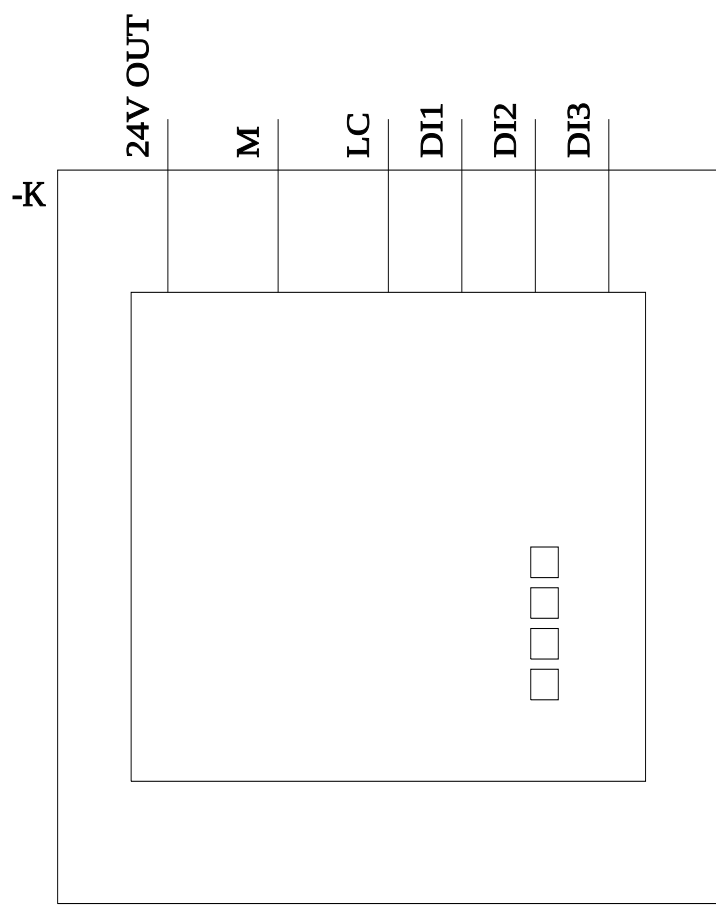

Ostatnia zmiana:

1.09.2023 