

MINIZED, rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikiem, D02, 3 fazy+N, In: 63 A, Un AC: 400 V



| Wersja                                                                                                                                                                 |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                                                                 | MINIZED                                |
| oznaczenie produktu                                                                                                                                                    | Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami |
| Ogólne dane techniczne                                                                                                                                                 |                                        |
| liczba biegunów                                                                                                                                                        | 4                                      |
| wersja biegunów                                                                                                                                                        | 3-bieg.+N                              |
| rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1                                                                                                                          | D02                                    |
| kategoria przepięciowa                                                                                                                                                 | 4                                      |
| Napięcie                                                                                                                                                               |                                        |
| wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa                                                                                                                    | 6 kV                                   |
| Napięcie zasilania                                                                                                                                                     |                                        |
| napięcie robocze przy AC wartość znamionowa                                                                                                                            | 400 V                                  |
| Klasa ochrony                                                                                                                                                          |                                        |
| Stopień ochrony IP                                                                                                                                                     | IP20, z podłączonymi przewodami        |
| Rozpraszanie                                                                                                                                                           |                                        |
| Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun                                                                    | 9 W                                    |
| Szczegóły produktu                                                                                                                                                     |                                        |
| właściwość produktu możliwość plombowania                                                                                                                              | Tak                                    |
| Połączenia                                                                                                                                                             |                                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny</li><li>moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny</li></ul> | <div>2,5 N·m</div> <div>3 N·m</div>    |
| Konstrukcja mechaniczna                                                                                                                                                |                                        |
| wysokość                                                                                                                                                               | 70 mm                                  |
| szerokość                                                                                                                                                              | 108 mm                                 |
| głębokość                                                                                                                                                              | 90 mm                                  |
| pozycja montażowa                                                                                                                                                      | dowolnie, najlepiej pionowo            |
| masa netto                                                                                                                                                             | 576 g                                  |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                                                                                                                 |                                        |
| General Product Approval                                                                                                                                               | Marine / Shipping                      |



Confirmation



|       |             |
|-------|-------------|
| other | Environment |
|-------|-------------|

**Więcej informacji**

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SG7163>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SG7163>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SG7163](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SG7163)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

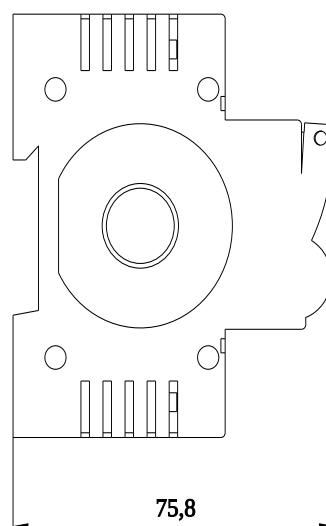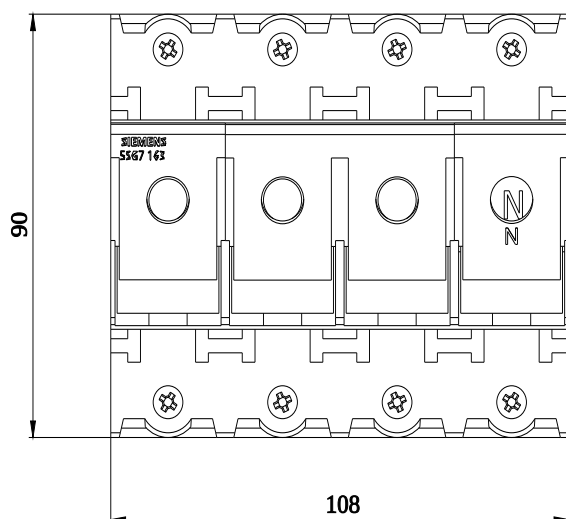

Ostatnia zmiana:

24.06.2022 

