



Zabezpieczający łącznik pozycyjny z oddzielnym wyzwalaczem Obudowa z materiału formowanego z boku i z przodu Pełzające elementy łączeniowe 1NO+2NC, 3 x (M20 x 1,5) Siła otwarcia 5 N Dostawa bez wyzwalacza

|                                                          |                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                   | SIRIUS                                 |
| oznaczenie produktu                                      | Wyłącznik pozycyjny bezpieczeństwa     |
| oznaczenie typu produktu                                 | 3SE22                                  |
| możliwość zastosowania wyłącznik bezpieczeństwa          | Tak                                    |
| Ogólne dane techniczne                                   |                                        |
| napięcie izolacji wartość znamionowa                     | 500 V                                  |
| wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa      | 6 kV                                   |
| Stopień ochrony IP                                       | IP67                                   |
| żywołność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy | 1 000 000                              |
| prąd termiczny                                           | 10 A                                   |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009  | B                                      |
| zasada działania                                         | Mechaniczne                            |
| Dyrektywa RoHS (data)                                    | 07/01/2006                             |
| Długość czujnika                                         | 90 mm                                  |
| Szerokość czujnika                                       | 52 mm                                  |
| Warunki środowiska                                       |                                        |
| temperatura otoczenia                                    |                                        |
| • podczas pracy                                          | -30 ... +80 °C                         |
| • podczas magazynowania                                  | -30 ... +80 °C                         |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłu             | Brak                                   |
| wykonanie styku łączeniowego                             | Mechaniczny                            |
| częstotliwość robocza wartość znamionowa                 | 60 ... 50 Hz                           |
| liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych      | 2                                      |
| liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych        | 1                                      |
| prąd roboczy przy AC-15                                  |                                        |
| • przy 230 V wartość znamionowa                          | 4 A                                    |
| prąd roboczy przy DC-13                                  |                                        |
| • przy 24 V wartość znamionowa                           | 4 A                                    |
| Obudowa                                                  |                                        |
| Wykonanie obudowy                                        | Szeroki                                |
| materiał obudowy                                         | Termoplast wzmocniony włóknem szklanym |
| Pokrycie obudowy                                         | Pozostałe                              |
| Wykonanie obudowy zgodnie z normą                        | Nie                                    |
| Głowica napędowa                                         |                                        |
| konstrukcja mechanizmu napędowego                        | Brak                                   |
| wykonanie funkcji łączeniowych                           | Rozwierny z wymuszonym otwarciem       |
| zasada łączenia                                          | Styki pełzające                        |
| Liczba styków łączeniowych dla zadań bezpieczeństwa      | 2                                      |
| wykonanie przepustu kablowego                            | 3x (M20 x 1,5)                         |
| Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary                           |                                        |

|                                                                   |                                    |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| pozycja montażowa                                                 | Dowolny                            |
| rodzaj montażu                                                    | mocowanie śrubowe                  |
| <b>Przylączy/ Zaciski</b>                                         |                                    |
| wykonanie przylączy elektrycznego                                 | Przylączy śrubowe                  |
| rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów |                                    |
| • jednożyłowy                                                     | 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ) |
| • typu linka z tulejką kablową                                    | 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ) |
| wykonanie złącza do komunikacji związanej z bezpieczeństwem       | Brak                               |
| <b>Komunikacja/ Protokół</b>                                      |                                    |
| wykonanie złącza                                                  | Brak                               |
| <b>Zezwolenia Certyfikaty</b>                                     |                                    |
| General Product Approval                                          |                                    |



EG-Konf.



CCC

[Confirmation](#)



UL

|                          |                   |                   |       |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| General Product Approval | Test Certificates | Marine / Shipping | other |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------|



[Miscellaneous](#)



DNV



PRS

[Confirmation](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE2243-0XX40>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE2243-0XX40>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE2243-0XX40>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE2243-0XX40&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE2243-0XX40&lang=en)

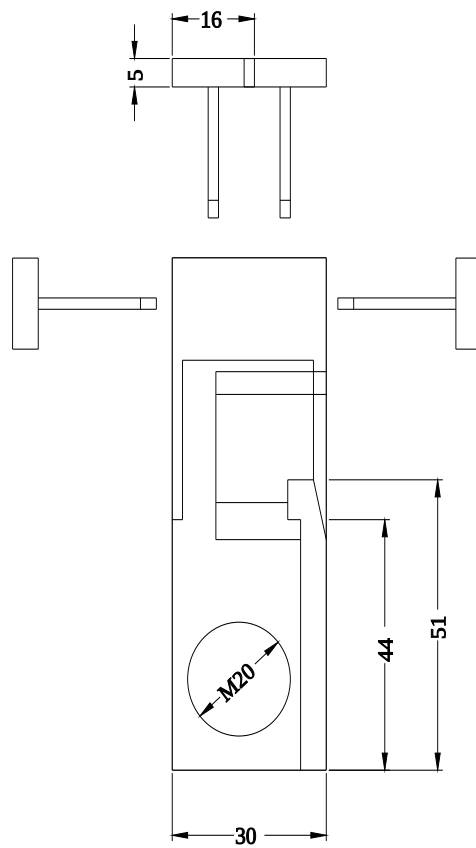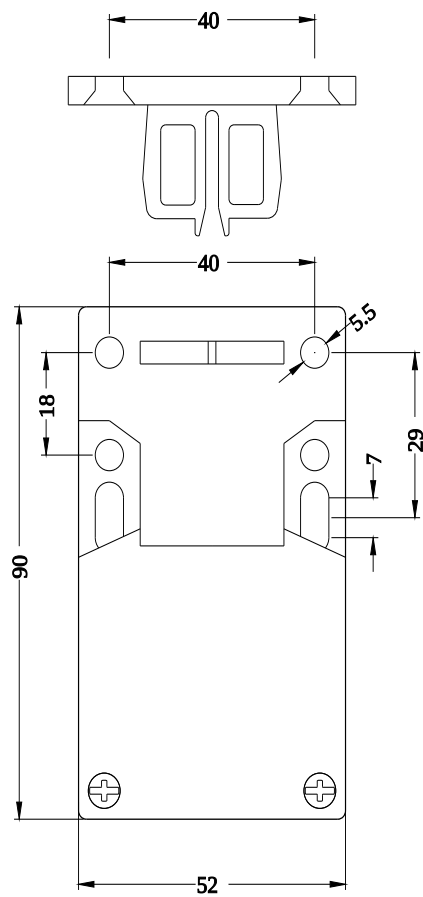

Ostatnia zmiana:

5.09.2023 