



Zabezpieczający łącznik pozycyjny z oddzielnym wyzwalaczem Zamknięcie kapsułowe formowane krótką obudowa, 3x(M20x1,5) z boku i z przodu Uruchomienie Pelzające elementy łączeniowe, 1NC Siła otwarcia 30 N Dostawa bez wyzwalacza

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Wyłącznik pozycyjny bezpieczeństwa
oznaczenie typu produktu	3SE22
możliwość zastosowania wyłącznik bezpieczeństwa	Tak
Ogólne dane techniczne	
napięcie izolacji wartość znamionowa	500 V
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	6 kV
Stopień ochrony IP	IP67
żywność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	1 000 000
prąd termiczny	10 A
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	B
zasada działania	Mechaniczne
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006
Długość czujnika	75 mm
Szerokość czujnika	52 mm
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-30 ... +80 °C
• podczas magazynowania	-30 ... +80 °C
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłu	Brak
wykonanie styku łączeniowego	Mechaniczny
częstotliwość robocza wartość znamionowa	60 ... 50 Hz
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	0
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	3
prąd roboczy przy AC-15	
• przy 230 V wartość znamionowa	4 A
prąd roboczy przy DC-13	
• przy 24 V wartość znamionowa	4 A
Obudowa	
Wykonanie obudowy	Szeroki
materiał obudowy	Termoplast wzmacniany włóknem szklanym
Pokrycie obudowy	Pozostałe
Wykonanie obudowy zgodnie z normą	Nie
Głowica napędowa	
konstrukcja mechanizmu napędowego	Brak
wykonanie funkcji łączeniowych	Rozwierny z wymuszonym otwarciem
zasada łączenia	Styki pelzające
Liczba styków łączeniowych dla zadań bezpieczeństwa	3
wykonanie przepustu kablowego	3x (M20 x 1,5)
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	

pozycja montażowa	Dowolny	
rodzaj montażu	mocowanie śrubowe	
Przylączy/ Zaciski		
wykonanie przylączy elektrycznego	Przylączy śrubowe	
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów		
• jednożyłowy	2x (0,75 ... 2,5 mm²)	
• typu linka z tulejką kablową	2x (0,75 ... 2,5 mm²)	
wykonanie złącza do komunikacji związanej z bezpieczeństwem	Brak	
Komunikacja/ Protokół		
wykonanie złącza	Brak	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	Test Certificates	Marine / Shipping



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------	-------------



[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE2257-6XX>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE2257-6XX>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE2257-6XX>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE2257-6XX&lang=en

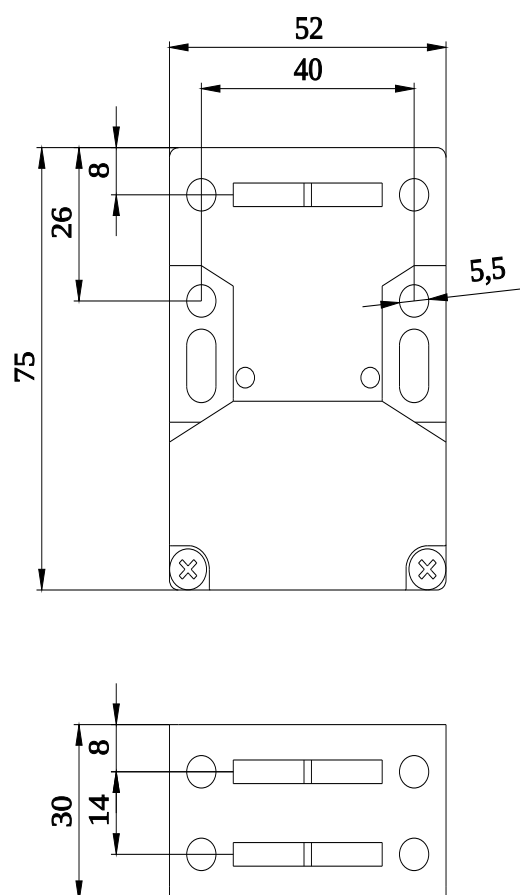

Ostatnia zmiana:

9.07.2021 