



Oddzielny standardowy wyzwalacz z cynkowego odlewu ciśnieniowego dla Zabezpieczający łącznik pozycyjny z urządzeniem zapadkowym 3SE5312/3SE5322 i AS-i 3SF13 i Zabezpieczający łącznik pozycyjny z oddzielnym wyzwalaczem 3SE51/3SE52 i AS-i 3SF11/3SF12

|                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                  | SIRIUS                                                  |
| oznaczenie produktu                                     | Element wykonawczy                                      |
| oznaczenie typu produktu                                | 3SE5                                                    |
| <b>Ogólne dane techniczne</b>                           |                                                         |
| odporność na wstrząsy                                   |                                                         |
| • zgodnie z IEC 60068-2-27                              | 30 g / 11 ms                                            |
| żywność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy  | 1 000 000                                               |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009 | T                                                       |
| zasada działania                                        | Mechaniczne                                             |
| Dyrektywa RoHS (data)                                   | 07/01/2006                                              |
| <b>Warunki środowiska</b>                               |                                                         |
| temperatura otoczenia                                   |                                                         |
| • podczas pracy                                         | -25 ... +85 °C                                          |
| • podczas magazynowania                                 | -40 ... +90 °C                                          |
| <b>Głowica napędowa</b>                                 |                                                         |
| konstrukcja mechanizmu napędowego                       | Standardowy wyzwalacz, z cynkowego odlewu ciśnieniowego |
| <b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>                   |                                                         |
| pozycja montażowa                                       | Dowolny                                                 |
| rodzaj montażu                                          | mocowanie śrubowe                                       |
| <b>Zezwolenia Certyfikaty</b>                           |                                                         |
| General Product Approval                                |                                                         |



[Confirmation](#)



| Functional Safety | Test Certificates | other | Environment |
|-------------------|-------------------|-------|-------------|
|-------------------|-------------------|-------|-------------|



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania


[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AV01>

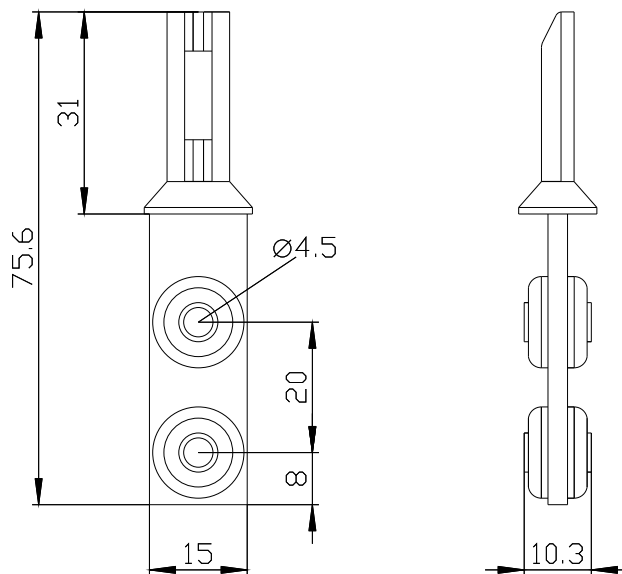

Ostatnia zmiana:

23.12.2020 