

Wkładka blokująca, Akcesoria do Łącznik drogowy z oddzielnym wyzwalaczem, oraz bez urządzenia zapadkowego 3SE51/2/3 i 3SF11/2/3 z blachy ze stali szlachetnej dla 8 kłódek Średnica pałaka maks. 8,5 mm



oznaczenie produktu

Wkładka blokująca do wyłącznika z osobnym elementem wykonawczym / trzpieniem 3SE5 i 3SF1

Ogólne dane techniczne

odporność na wstrząsy

- zgodnie z IEC 60068-2-27

30 g / 11 ms

oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009

T

Dyrektywa RoHS (data)

07/01/2006

Warunki środowiska

temperatura otoczenia

- podczas pracy
- podczas magazynowania

-25 ... +85 °C

-40 ... +90 °C

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval



[Confirmation](#)



Functional Safety

Test Certificates

other

Environment



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AV08-1AA3>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AV08-1AA3>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5000-0AV08-1AA3>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AV08-1AA3&lang=en

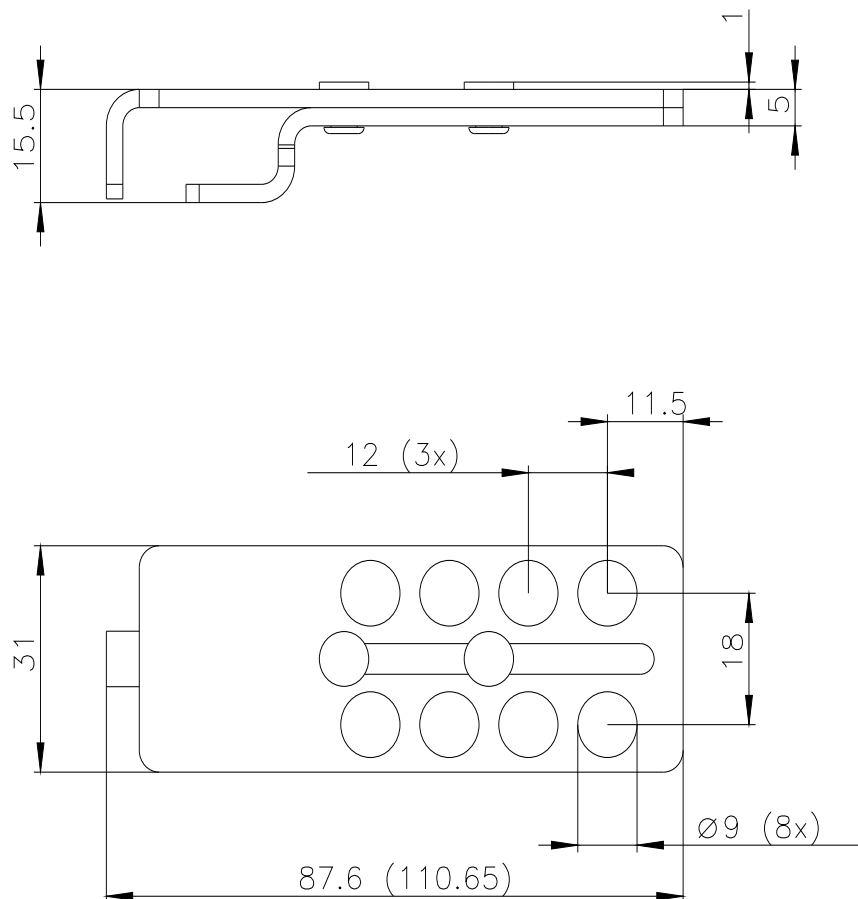

Ostatnia zmiana:

23.12.2020 