



Element przełączający dla łącznika drogowego 3SE51/52 1NO/1NC zestaw migowy 2 x 2 mm odstępu pomiędzy zestawami

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Styk
oznaczenie typu produktu	3SE5
Ogólne dane techniczne	
funkcja produktu wymuszone otwarcie	Tak
napięcie izolacji wartość znamionowa	400 V
stopień zanieczyszczenia	Klasa 3
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	6 kV
Stopień ochrony IP	IP00
odporność na wstrząsy • zgodnie z IEC 60068-2-27	30 g / 11 ms
żywołność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	15 000 000
żywołność elektryczna (cykle łączeniowe) przy AC-15 przy 230 V typowa	100 000
prąd termiczny	10 A
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	S
prąd ciągły charakterystyki C wyłącznika silnikowego	1 A; Dla prądu zwarciovego poniżej 400 A
prąd ciągły szybkiego bezpiecznika DIAZED	10 A; Do prądów zwarciovych mniejszych niż 400 A
Prąd ciągły wkładki bezpiecznikowej DIAZED gG	6 A
zasada działania	Mechaniczne
Dokładność powtórzeń	0,1 mm
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006
Szerokość czujnika	25 mm
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia • podczas pracy • podczas magazynowania	-25 ... +85 °C -40 ... +90 °C
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłu	Brak
częstotliwość robocza wartość znamionowa	50 ... 60 Hz
liczba zestawów rozwiernych dla styków pomocniczych	1
liczba zestawów zwiernych dla styków pomocniczych	1
prąd roboczy przy AC-15 • przy 24 V wartość znamionowa • przy 125 V wartość znamionowa • przy 240 V wartość znamionowa • przy 400 V wartość znamionowa	6 A 6 A 6 A 4 A
prąd roboczy przy DC-13 • przy 24 V wartość znamionowa • przy 125 V wartość znamionowa • przy 250 V wartość znamionowa	3 A 0,55 A 0,27 A

- przy 400 V wartość znamionowa

0,12 A

Obudowa

Pokrycie obudowy

Pozostałe

Głowica napędowa

wykonanie funkcji łączeniowych

Rozwierny z wymuszonym otwarciem, 2x2 mm styk rozwierny

zasada łączenia

Styki migowe

Liczba styków łączeniowych dla zadań bezpieczeństwa

1

Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

pozycja montażowa

Dowolny

rodzaj montażu

mocowanie zatrzaskowe

Przyłącza/ Zaciski

wykonanie przyłącza elektrycznego

Przyłącze śrubowe

rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów

- jednożyłowy
- typu linka z tulejką kablową
- przy przewodach AWG jednożyłowy
- przy przewodach AWG wielożyłowy

1x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,5 ... 0,75 mm²)

1x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,5 ... 0,75 mm²)

1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18)

1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18)

wykonanie złącza do komunikacji związanej z bezpieczeństwem

Brak

Komunikacja/ Protokół

wykonanie złącza

Brak

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval



[Confirmation](#)



General Product Approval

Functional Safety

Test Certificates

other

[KC](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0GA00>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0GA00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5000-0GA00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0GA00&lang=en

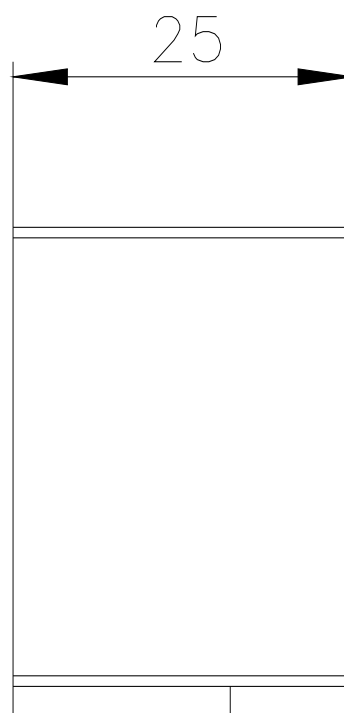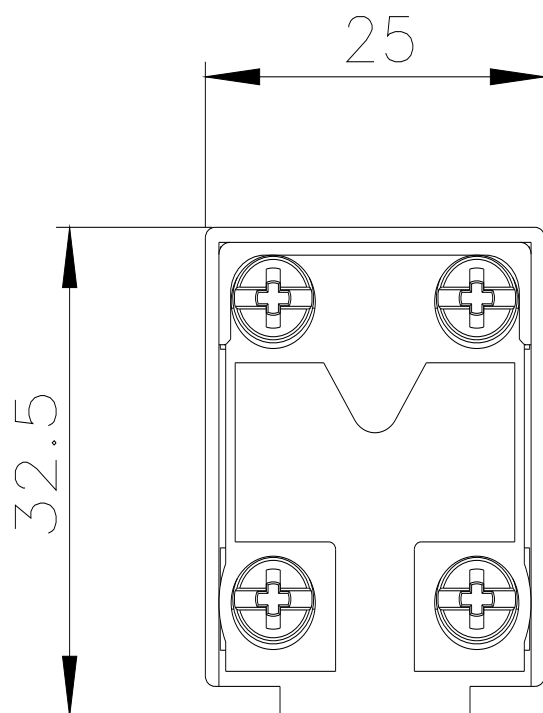

Ostatnia zmiana:

21.12.2020 