



Dźwignia napędowa tworzywo sztuczne dla łącznika drogowego 3SE5132  
Popychacz rolkowy, Typ C, z Rolka z tworzywa sztucznego 13 mm wg EN 50041

|                                                                                                                                 |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                          | SIRIUS                                         |
| oznaczenie produktu                                                                                                             | Główka wykonawcza do wyłącznika pozycyjnego    |
| oznaczenie typu produktu                                                                                                        | 3SE5                                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>nr artykułu producenta załączonej głowicy napędowej do przełącznika pozycyjnego</li></ul> | <a href="#">3SE5000-0AD05</a>                  |
| Ogólne dane techniczne                                                                                                          |                                                |
| funkcja produktu wymuszone otwarcie                                                                                             | Tak                                            |
| odporność na wstrząsy <ul style="list-style-type: none"><li>zgodnie z IEC 60068-2-27</li></ul>                                  | 30 g / 11 ms                                   |
| żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy                                                                        | 15 000 000                                     |
| materiał obudowy głowicy przełączającej                                                                                         | Tworzywo                                       |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009                                                                         | T                                              |
| zasada działania                                                                                                                | Mechaniczne                                    |
| Dyrektywa RoHS (data)                                                                                                           | 07/01/2006                                     |
| Minimalna siła załączenia w kierunku aktywacji                                                                                  | 20 N                                           |
| Warunki środowiska                                                                                                              |                                                |
| temperatura otoczenia <ul style="list-style-type: none"><li>podczas pracy</li><li>podczas magazynowania</li></ul>               | -25 ... +85 °C<br>-40 ... +90 °C               |
| Kategoria ochrony przeciwybuchowej dla pyłu                                                                                     | Brak                                           |
| Obudowa                                                                                                                         |                                                |
| Pokrycie obudowy                                                                                                                | Pozostałe                                      |
| Głowica napędowa                                                                                                                |                                                |
| konstrukcja mechanizmu napędowego                                                                                               | popychacz rolkowy, rolka z tworzywa sztucznego |
| Główka elementu wykonawczego zgodna z normą                                                                                     | EN 50041, wykonanie C                          |
| kształt głowicy przełączającej                                                                                                  | Rolka                                          |
| średnica zewnętrzna głowicy przełączającej                                                                                      | 13 mm                                          |
| Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary                                                                                                  |                                                |
| pozycja montażowa                                                                                                               | Dowolny                                        |
| rodzaj montażu                                                                                                                  | Blokowane mocowanie wtykowe                    |
| wykonanie złącza do komunikacji związanej z bezpieczeństwem                                                                     | Brak                                           |
| Komunikacja/ Protokół                                                                                                           |                                                |
| wykonanie złącza                                                                                                                | Brak                                           |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                                                                          |                                                |
| General Product Approval                                                                                                        |                                                |



[Confirmation](#)



Functional Safety

Test Certificates

other



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AD05>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AD05>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5000-0AD05>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AD05&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AD05&lang=en)

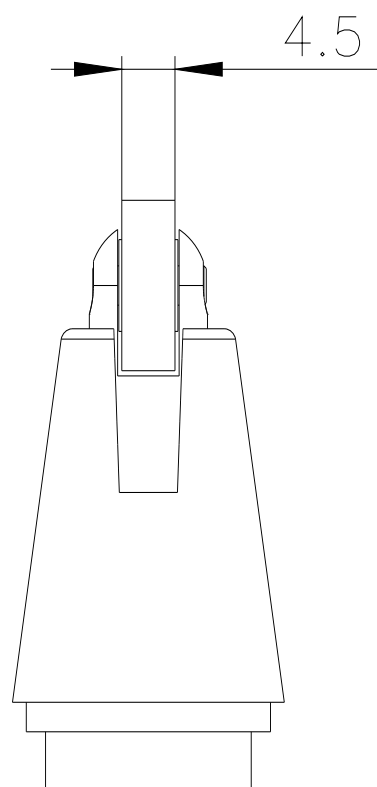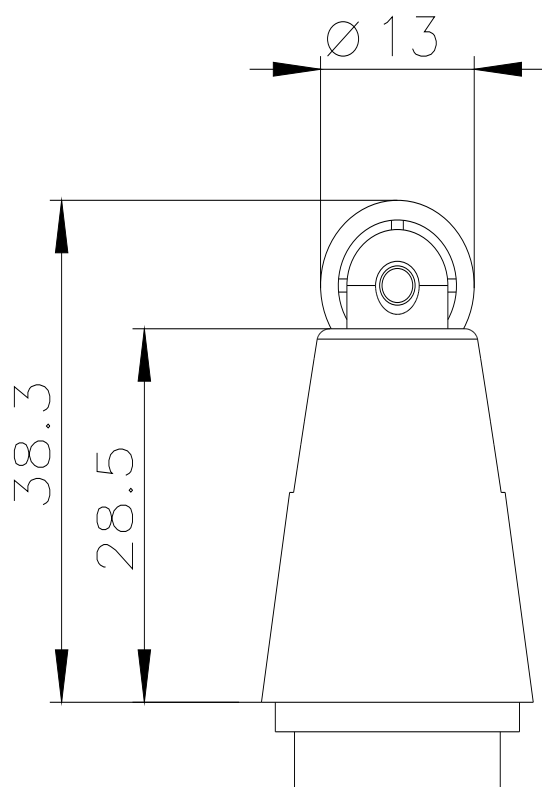

Ostatnia zmiana:

21.12.2020