



Obudowa metal, EKS, EN 50041 z pokrywą, turkisowy 1x (M20x 1,5)

|                                                                                                                       |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| oznaczenie produktu                                                                                                   | Obudowa EKS, EN 50041 do standardowego wyłącznika pozycyjnego + górna pokrywa, turkusowa |
| <b>Ogólne dane techniczne</b>                                                                                         |                                                                                          |
| funkcja produktu wymuszone otwarcie                                                                                   | Tak                                                                                      |
| napięcie izolacji wartość znamionowa                                                                                  | 400 V                                                                                    |
| stopień zanieczyszczenia                                                                                              | Klasa 3                                                                                  |
| Stopień ochrony IP                                                                                                    | IP66/IP67                                                                                |
| odporność na wstrząsy <ul style="list-style-type: none"><li>• zgodnie z IEC 60068-2-27</li></ul>                      | 30 g / 11 ms                                                                             |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009                                                               | U                                                                                        |
| zasada działania                                                                                                      | Mechaniczne                                                                              |
| Dokładność powtórzeń                                                                                                  | 0,05 mm                                                                                  |
| Dyrektywa RoHS (data)                                                                                                 | 07/01/2006                                                                               |
| SVHC substance name                                                                                                   | Imidazolidin-2-thion - 96-45-7                                                           |
| Długość czujnika                                                                                                      | 85,7 mm                                                                                  |
| Szerokość czujnika                                                                                                    | 40 mm                                                                                    |
| <b>Warunki środowiska</b>                                                                                             |                                                                                          |
| temperatura otoczenia <ul style="list-style-type: none"><li>• podczas pracy</li><li>• podczas magazynowania</li></ul> | -25 ... +85 °C<br>-40 ... +90 °C                                                         |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłu                                                                          | Brak                                                                                     |
| <b>Obudowa</b>                                                                                                        |                                                                                          |
| Wykonanie obudowy                                                                                                     | Blok, wąski                                                                              |
| materiał obudowy                                                                                                      | Metal                                                                                    |
| Pokrycie obudowy                                                                                                      | Katodowe lakierowanie zanurzeniowe                                                       |
| Wykonanie obudowy zgodnie z normą                                                                                     | Tak                                                                                      |
| <b>Głowica napędowa</b>                                                                                               |                                                                                          |
| konstrukcja mechanizmu napędowego                                                                                     | pozostałe, bez, Pusta obudowa                                                            |
| wykonanie przepustu kablowego                                                                                         | 1x (M20 x 1,5)                                                                           |
| <b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>                                                                                 |                                                                                          |
| pozycja montażowa                                                                                                     | Dowolny                                                                                  |
| rodzaj montażu                                                                                                        | mocowanie śrubowe                                                                        |
| wykonanie złącza do komunikacji związanej z bezpieczeństwem                                                           | Brak                                                                                     |
| <b>Komunikacja/ Protokół</b>                                                                                          |                                                                                          |
| wykonanie złącza                                                                                                      | Brak                                                                                     |
| <b>Zezwolenia Certyfikaty</b>                                                                                         |                                                                                          |
| General Product Approval                                                                                              |                                                                                          |



[Confirmation](#)



General Product Approval

Functional Safety

Test Certificates

other



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE5112-0AA00-1CA0>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5112-0AA00-1CA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5112-0AA00-1CA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE5112-0AA00-1CA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5112-0AA00-1CA0&lang=en)

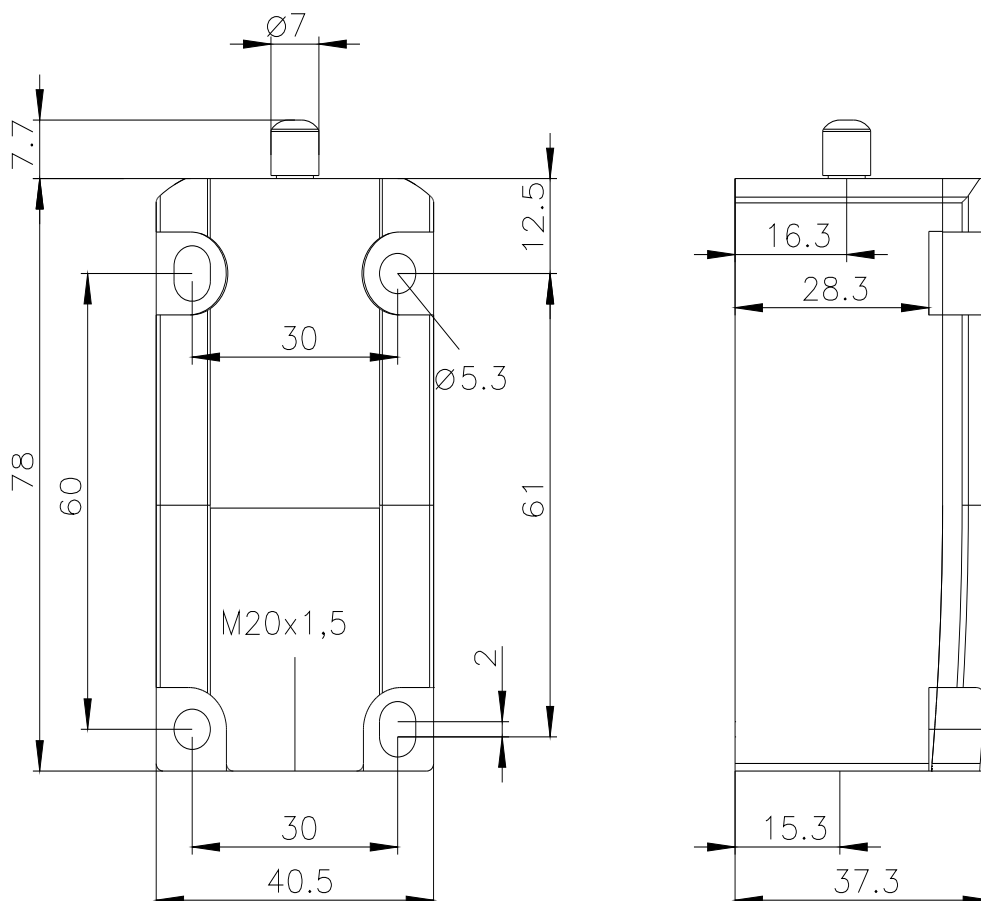

Ostatnia zmiana:

5.09.2023