



Łącznik drogowy Obudowa z tworzywa sztucznego 40 mm Dźwignia uchylna z regulacją długości Dźwignia metalowa z Rolka z tworzywa sztucznego 19 mm wg EN 50041 Przyłącze urządzeń 1 x (M20 x 1,5) 1NO/1NC zestyki migowe napęd obrotowy z prawej/lewej nastawialny

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SIRIUS                                                                                                                                                            |
| oznaczenie produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mechaniczne łączniki drogowe                                                                                                                                      |
| oznaczenie typu produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3SE5                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>numer artykułu producenta dostarczonego wyłącznika podstawowego</li> <li>nr artykułu producenta załączonej głowicy napędowej do przełącznika pozycyjnego</li> <li>numer artykułu producenta dostarczonej dźwigni roboczej</li> <li>numer artykułu producenta dostarczonych styków łączeniowych</li> <li>numer artykułu producenta dostarczonej pustej obudowy z pokrywą</li> </ul> | <a href="#">3SE5132-OCA00</a><br><a href="#">3SE5000-0AH00</a><br><a href="#">3SE5000-0AA50</a><br><a href="#">3SE5000-OCA00</a><br><a href="#">3SE5132-0AA00</a> |
| możliwość zastosowania wyłącznik bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nie                                                                                                                                                               |
| <b>Ogólne dane techniczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |
| funkcja produktu wymuszone otwarcie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nie                                                                                                                                                               |
| napięcie izolacji wartość znamionowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400 V                                                                                                                                                             |
| stopień zanieczyszczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Klasa 3                                                                                                                                                           |
| wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 kV                                                                                                                                                              |
| Stopień ochrony IP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IP66/IP67                                                                                                                                                         |
| odporność na wstrząsy <ul style="list-style-type: none"> <li>zgodnie z IEC 60068-2-27</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 g / 11 ms                                                                                                                                                      |
| żywołność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 000 000                                                                                                                                                        |
| żywołność elektryczna (cykle łączeniowe) przy AC-15 przy 230 V typowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 000                                                                                                                                                           |
| prąd termiczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 A                                                                                                                                                              |
| materiał obudowy głowicy przełączającej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tworzywo                                                                                                                                                          |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B                                                                                                                                                                 |
| prąd ciągły charakterystyki C wyłącznika silnikowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 A; Dla prądu zwarciovego poniżej 400 A                                                                                                                          |
| prąd ciągły szybkiego bezpiecznika DIAZED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 A; Do prądów zwarciovych mniejszych niż 400 A                                                                                                                  |
| Prąd ciągły wkładki bezpiecznikowej DIAZED gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 A                                                                                                                                                               |
| zasada działania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mechaniczne                                                                                                                                                       |
| Dokładność powtórzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,05 mm                                                                                                                                                           |
| Dyrektywa RoHS (data)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 07/01/2006                                                                                                                                                        |
| SVHC substance name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Imidazolidin-2-thion - 96-45-7                                                                                                                                    |
| Minimalny moment obrotowy zadziałania w kierunku aktywacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,25 N·m                                                                                                                                                          |
| Długość czujnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 192 mm                                                                                                                                                            |
| Szerokość czujnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 mm                                                                                                                                                             |
| <b>Warunki środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |
| temperatura otoczenia <ul style="list-style-type: none"> <li>podczas pracy</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -25 ... +85 °C                                                                                                                                                    |

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| • podczas magazynowania                                    | -40 ... +90 °C |
| <b>Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłu</b>        | Brak           |
| <b>wykonanie styku łączeniowego</b>                        | Mechaniczny    |
| <b>częstotliwość robocza wartość znamionowa</b>            | 50 ... 60 Hz   |
| <b>liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych</b> | 1              |
| <b>liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych</b>   | 1              |
| <b>prąd roboczy przy AC-15</b>                             |                |
| • przy 24 V wartość znamionowa                             | 6 A            |
| • przy 125 V wartość znamionowa                            | 6 A            |
| • przy 240 V wartość znamionowa                            | 6 A            |
| • przy 400 V wartość znamionowa                            | 4 A            |
| <b>prąd roboczy przy DC-13</b>                             |                |
| • przy 24 V wartość znamionowa                             | 3 A            |
| • przy 125 V wartość znamionowa                            | 0,55 A         |
| • przy 250 V wartość znamionowa                            | 0,27 A         |
| • przy 400 V wartość znamionowa                            | 0,12 A         |

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| <b>Obudowa</b>                           |             |
| <b>Wykonanie obudowy</b>                 | Blok, wąski |
| <b>materiał obudowy</b>                  | Tworzywo    |
| <b>Pokrycie obudowy</b>                  | Pozostałe   |
| <b>Wykonanie obudowy zgodnie z normą</b> | Tak         |

|                                                            |                                                                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Głowica napędowa</b>                                    |                                                                           |
| <b>konstrukcja mechanizmu napędowego</b>                   | Dźwignia metalowa z regulacją długości, rolka z tworzywa sztucznego 19 mm |
| <b>Główka elementu wykonawczego zgodna z normą</b>         | EN 50041, wykonanie A                                                     |
| <b>kształt głowicy przełączającej</b>                      | Rolka                                                                     |
| <b>zasada łączenia</b>                                     | Styki migowe                                                              |
| <b>Liczba styków łączeniowych dla zadań bezpieczeństwa</b> | 0                                                                         |
| <b>wykonanie przepustu kablowego</b>                       | 1x (M20 x 1,5)                                                            |

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b> |                   |
| <b>pozycja montażowa</b>              | Dowolny           |
| <b>rodzaj montażu</b>                 | mocowanie śrubowe |

|                                                                          |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Przyłącza/ Zaciski</b>                                                |                                             |
| <b>wykonanie przyłącza elektrycznego</b>                                 | Przyłącze śrubowe                           |
| <b>rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów</b> |                                             |
| • jednożyłowy                                                            | 1x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,5 ... 0,75 mm²) |
| • typu linka z tulejką kablową                                           | 1x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,5 ... 0,75 mm²) |
| • przy przewodach AWG jednożyłowy                                        | 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18)              |
| • przy przewodach AWG wielożyłowy                                        | 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18)              |
| <b>wykonanie złącza do komunikacji związanej z bezpieczeństwem</b>       | Brak                                        |

|                              |      |
|------------------------------|------|
| <b>Komunikacja/ Protokół</b> |      |
| <b>wykonanie złącza</b>      | Brak |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Zezwolenia Certyfikaty</b> |  |
| General Product Approval      |  |



[Confirmation](#)




|                   |       |
|-------------------|-------|
| Functional Safety | other |
|-------------------|-------|




[Confirmation](#)

|                                                 |  |
|-------------------------------------------------|--|
| <b>Więcej informacji</b>                        |  |
| Informacje dotyczące opakowania                 |  |
| <a href="#">Informacje dotyczące opakowania</a> |  |
| Information- and Downloadcenter                 |  |

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE5132-0CJ50&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5132-0CJ50&lang=en)



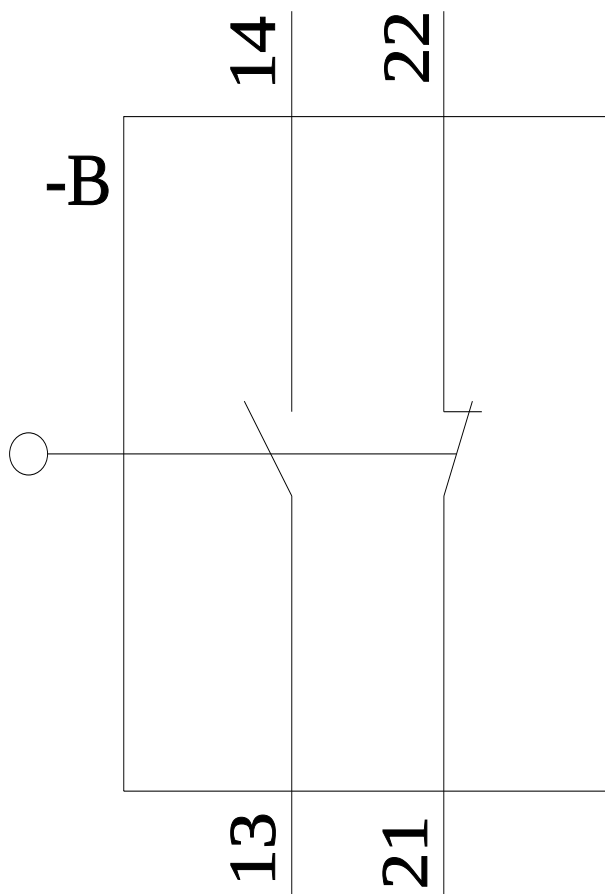

Ostatnia zmiana:

5.09.2023 