



Łącznik drogowy w wersji kompaktowej o szerokości 30 mm z przewodem przyłączeniowym 5 m Migowe elementy łączeniowe 1NO+1NC z popychaczem rolkowym

|                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                | SIRIUS                       |
| oznaczenie produktu                                                   | Mechaniczne łączniki drogowe |
| oznaczenie typu produktu                                              | 3SE5                         |
| możliwość zastosowania wyłącznik bezpieczeństwa                       | Tak                          |
| <b>Ogólne dane techniczne</b>                                         |                              |
| funkcja produktu wymuszone otwarcie                                   | Tak                          |
| napięcie izolacji wartość znamionowa                                  | 400 V                        |
| stopień zanieczyszczenia                                              | 3                            |
| wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa                   | 4 kV                         |
| Stopień ochrony IP                                                    | IP67                         |
| odporność na wstrząsy                                                 |                              |
| • zgodnie z IEC 60068-2-27                                            | 30 g / 11 ms                 |
| żywołność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy              | 5 000 000                    |
| żywołność elektryczna (cykle łączeniowe) przy AC-15 przy 230 V typowa | 100 000                      |
| prąd termiczny                                                        | 10 A                         |
| materiał obudowy głowicy przełączającej                               | Stal nierdzewna              |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009               | B                            |
| zasada działania                                                      | Mechaniczne                  |
| Dokładność powtórzeń                                                  | 0,05 mm                      |
| Dyrektywa RoHS (data)                                                 | 07/01/2006                   |
| Minimalna siła załączenia w kierunku aktywacji                        | 15 N                         |
| Długość czujnika                                                      | 70 mm                        |
| Szerokość czujnika                                                    | 30 mm                        |
| <b>Warunki środowiska</b>                                             |                              |
| temperatura otoczenia                                                 |                              |
| • podczas pracy                                                       | -25 ... +85 °C               |
| • podczas magazynowania                                               | -25 ... +85 °C               |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłu                          | Brak                         |
| wykonanie styku łączeniowego                                          | Mechaniczny                  |
| częstotliwość robocza wartość znamionowa                              | 50 ... 60 Hz                 |
| liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych                   | 1                            |
| liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych                     | 1                            |
| prąd roboczy przy AC-15                                               |                              |
| • przy 125 V wartość znamionowa                                       | 6 A                          |
| • przy 230 V wartość znamionowa                                       | 3 A                          |
| prąd roboczy przy DC-13                                               |                              |
| • przy 125 V wartość znamionowa                                       | 0,55 A                       |
| • przy 230 V wartość znamionowa                                       | 0,27 A                       |
| <b>Obudowa</b>                                                        |                              |

|                                                             |                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Wykonanie obudowy                                           | Blok                             |
| materiał obudowy                                            | Metal                            |
| Pokrycie obudowy                                            | Lakierowany                      |
| Wykonanie obudowy zgodnie z normą                           | Nie                              |
| materiał osłony kabla                                       | PVC                              |
| <b>Głowica napędowa</b>                                     |                                  |
| konstrukcja mechanizmu napędowego                           | Popychacz rolkowy                |
| kształt głowicy przełączającej                              | Rolka                            |
| wykonanie funkcji łączeniowych                              | Rozwierny z wymuszonym otwarciem |
| zasada łączenia                                             | Styki migowe                     |
| Liczba styków łączeniowych dla zadań bezpieczeństwa         | 1                                |
| <b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>                       |                                  |
| pozycja montażowa                                           | Dowolny                          |
| rodzaj montażu                                              | mocowanie śrubowe                |
| <b>Przylączy/ Zaciski</b>                                   |                                  |
| wykonanie przylączy elektrycznego                           | Przewód 5 x 0,75mm <sup>2</sup>  |
| wykonanie złącza do komunikacji związanej z bezpieczeństwem | Brak                             |
| <b>Komunikacja/ Protokół</b>                                |                                  |
| wykonanie złącza                                            | Brak                             |
| <b>Zezwolenia Certyfikaty</b>                               |                                  |
| General Product Approval                                    |                                  |



[Confirmation](#)



other

[Confirmation](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE5413-0CD20-1EA5>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5413-0CD20-1EA5>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5413-0CD20-1EA5>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE5413-0CD20-1EA5&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5413-0CD20-1EA5&lang=en)

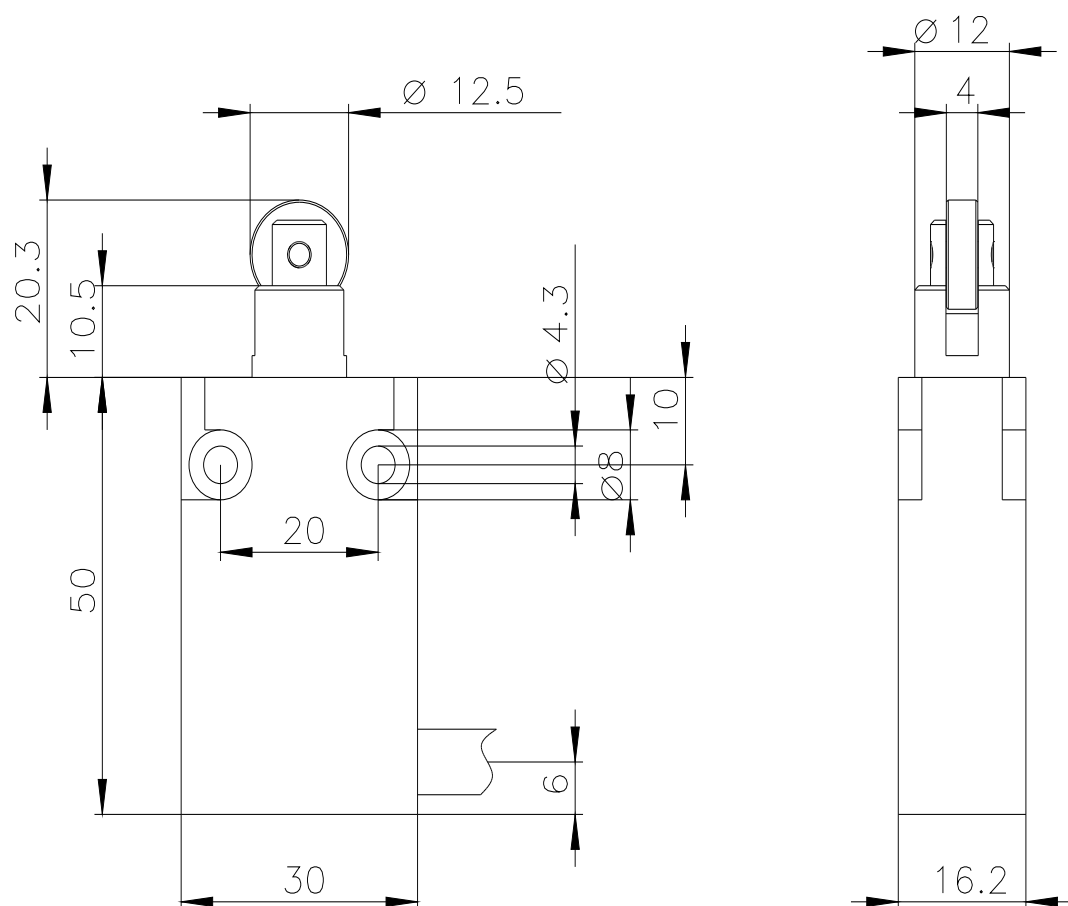

Ostatnia zmiana:

24.11.2023 