



wyłącznik nożny bezpieczeństwa 1-pedałowy, z pokrywą ochronną, IP65, z funkcją blokady, 2NO+2NC, zestyk zwierny, zamyka jak przycisk, zestyk rozwierny, otwiera z równoczesną blokadą (funkcja bezpieczeństwa), przepust przewodu M20 x 1,5

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Wyłącznik nożny bezpieczeństwa
oznaczenie typu produktu	3SE29
możliwość zastosowania wyłącznik bezpieczeństwa	Tak
Ogólne dane techniczne	
Stopień ochrony IP	IP65
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	S
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006
SVHC substance name	Blei - 7439-92-1
Liczba kroków łączeniowych	2
Liczba pedałów sterowniczych	1
Minimalna siła załączenia w kierunku aktywacji	240 N
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia podczas pracy	-25 ... +80 °C
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	2
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	2
prąd roboczy przy AC-15	
• przy 230 V wartość znamionowa	16 A
• przy 400 V wartość znamionowa	16 A
prąd roboczy przy DC-13	
• przy 24 V wartość znamionowa	3 A
• przy 250 V wartość znamionowa	0,25 A
Obudowa	
materiał obudowy	Metal
kolor	
• obudowy	Czarny
• górnej części obudowy	Szary
Element uruchamiający	
wyposażenie produktu	
• blokada	Tak
• mocowanie	Nie
wykonanie przepustu kablowego	M20 x 1,5
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
wysokość	138 mm
szerokość	156 mm
głębokość	265 mm
Dane związane z bezpieczeństwem	
Udział niebezpiecznych awarii z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920	50 %
•	50 %

Wartość B10 z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920	100 000
Współczynnik awarii [FIT] z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920	100 FIT

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval



[Confirmation](#)



Test Certificates	Marine / Shipping	other
-------------------	-------------------	-------

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE2924-3AA20>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE2924-3AA20>


Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE2924-3AA20>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE2924-3AA20&lang=en

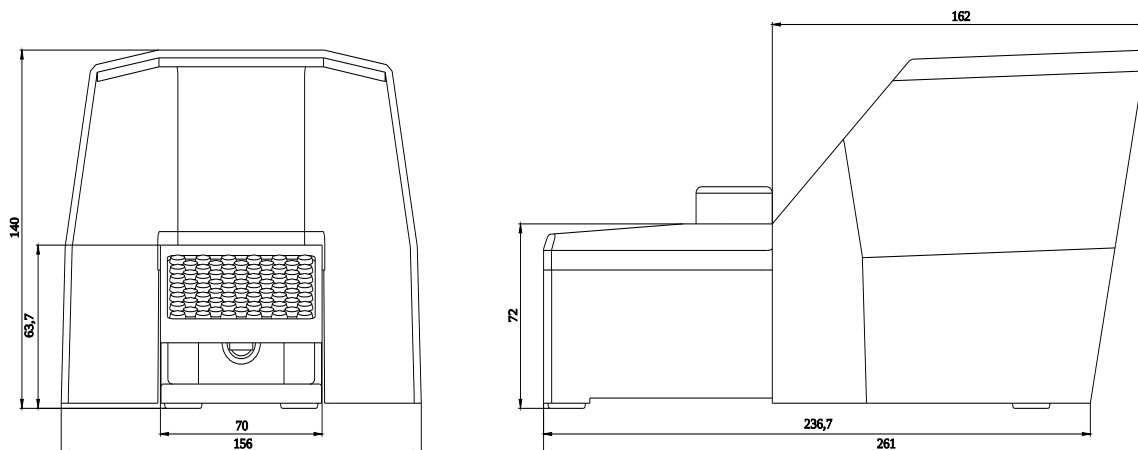

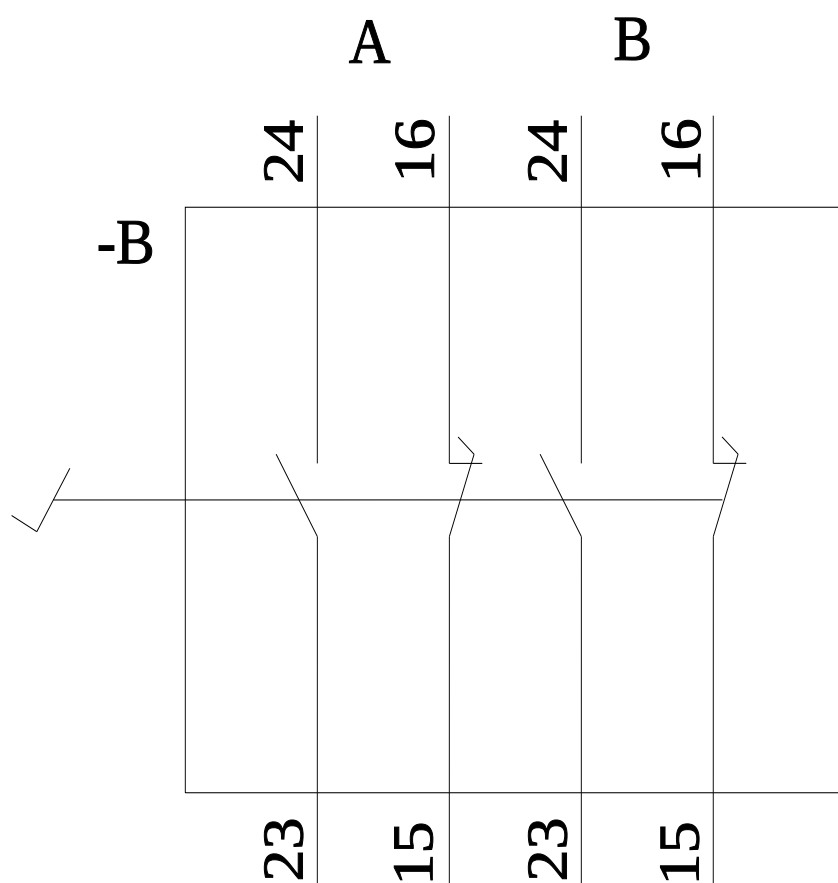

Ostatnia zmiana:

5.09.2023 