



Figure similar

Przycisk nożny, jendopedałowy Przepust przewodu M20 x 1,5 2NO+2NC, Siła napędowa 24,6 N bez kołpaka ochronnego, IP65, z dwoma otworami do mocowania

|                                                                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                             | SIRIUS           |
| oznaczenie produktu                                                                | Wyłącznik nożny  |
| oznaczenie typu produktu                                                           | 3SE29            |
| możliwość zastosowania wyłącznik bezpieczeństwa                                    | Nie              |
| <b>Ogólne dane techniczne</b>                                                      |                  |
| Stopień ochrony IP                                                                 | IP65             |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009                            | S                |
| Dyrektywa RoHS (data)                                                              | 07/01/2006       |
| SVHC substance name                                                                | Blei - 7439-92-1 |
| Liczba kroków łączeniowych                                                         | 1                |
| Liczba pedałów sterowniczych                                                       | 1                |
| Minimalna siła załączenia w kierunku aktywacji                                     | 25 N             |
| <b>Warunki środowiska</b>                                                          |                  |
| temperatura otoczenia podczas pracy                                                | -25 ... +80 °C   |
| liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych                                | 2                |
| liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych                                  | 2                |
| prąd roboczy przy AC-15                                                            |                  |
| • przy 230 V wartość znamionowa                                                    | 6 A              |
| • przy 400 V wartość znamionowa                                                    | 6 A              |
| prąd roboczy przy DC-13                                                            |                  |
| • przy 24 V wartość znamionowa                                                     | 3 A              |
| • przy 250 V wartość znamionowa                                                    | 0,25 A           |
| <b>Obudowa</b>                                                                     |                  |
| materiał obudowy                                                                   | Metal            |
| kolor                                                                              |                  |
| • obudowy                                                                          | Czarny           |
| • górnej części obudowy                                                            | Szary            |
| <b>Element uruchamiający</b>                                                       |                  |
| wyposażenie produktu                                                               |                  |
| • blokada                                                                          | Nie              |
| • mocowanie                                                                        | Nie              |
| wykonanie przepustu kablowego                                                      | M20 x 1,5        |
| <b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>                                              |                  |
| wysokość                                                                           | 70 mm            |
| szerokość                                                                          | 70 mm            |
| głębokość                                                                          | 220 mm           |
| <b>Dane związane z bezpieczeństwem</b>                                             |                  |
| Udział niebezpiecznych awarii z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920 | 50 %             |

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| •                                                                              | 50 %      |
| Wartość B10 z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920               | 1 000 000 |
| Współczynnik awarii [FIT] z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920 | 100 FIT   |

#### Zezwolenia Certyfikaty

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| General Product Approval | Test Certificates |
|--------------------------|-------------------|



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Marine / Shipping | other |
|-------------------|-------|



[Confirmation](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE2903-1AE20>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE2903-1AE20>


Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE2903-1AE20>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE2903-1AE20&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE2903-1AE20&lang=en)

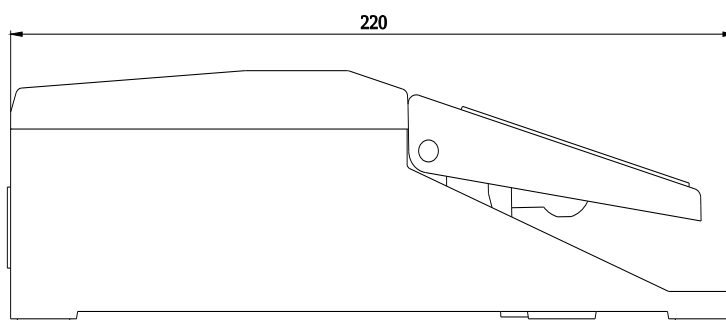

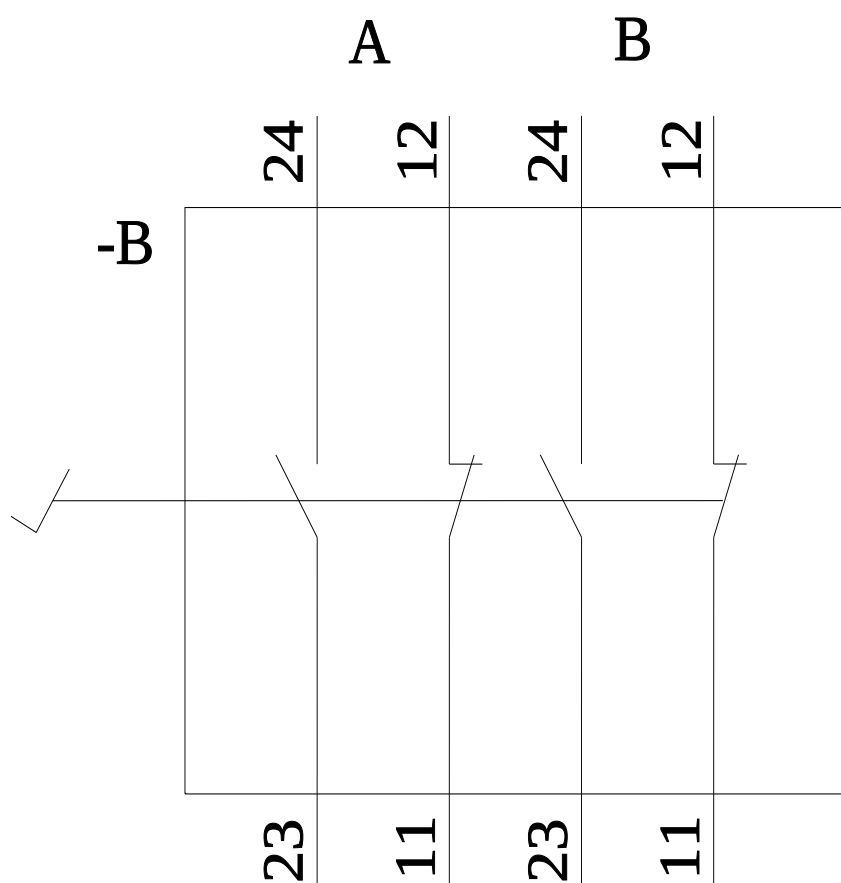

Ostatnia zmiana:

5.09.2023 ↗