

urządzenie łagodnego rozruchu AC 400 V 300-5500 W 3-faz. głębokość zabudowy 55 mm



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Urządzenie łagodnego rozruchu
wykonanie produktu	55 mm
Napięcie zasilania	
napięcie robocze wartość znamionowa	
• minimalny	230 V
• maksymalny	230 V
Stopień ochrony IP	IP20
Rozpraszanie	
Strata mocy [W]	4,6 W
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	4,6 W
Prąd sterujący	
zasilające napięcie sterujące	
• przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa minimalny	230 V
• przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa maksymalny	230 V
• przy AC przy 60 hz wartość znamionowa minimalny	230 V
• przy AC przy 60 hz wartość znamionowa maksymalny	230 V
Funkcja produkt	
funkcja produktu ochrona silników przed przeciążeniem	Nie
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	90 mm
szerokość	105 mm
głębokość	55 mm
masa netto	450 g
Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia bez derating'u wartość znamionowa	55 °C
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Con-](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TT3440>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TT3440>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT3440

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

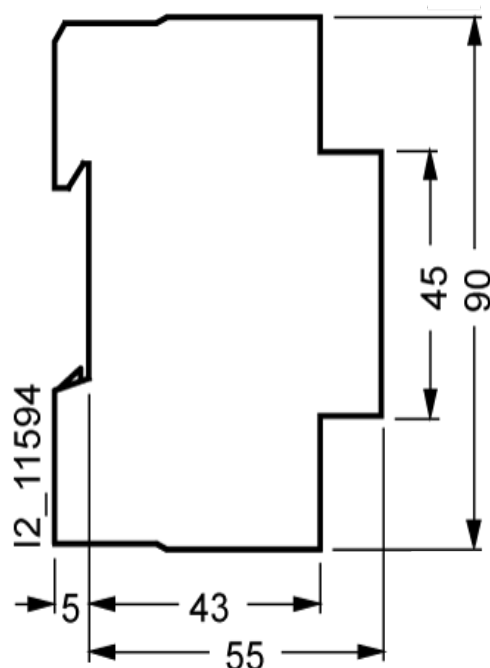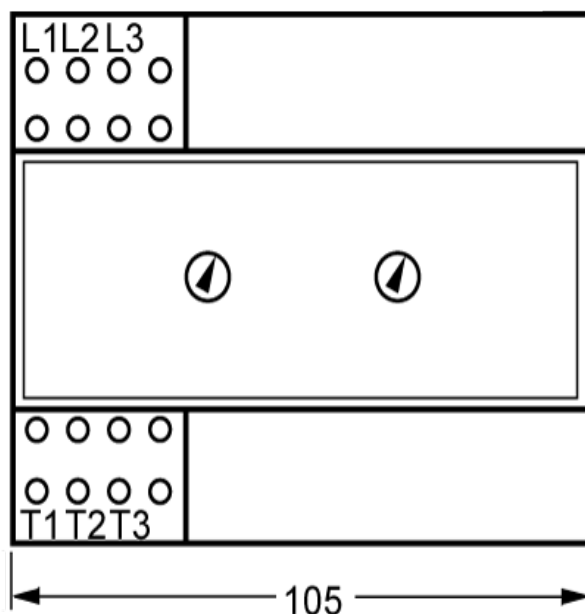

Ostatnia zmiana:

5.10.2021

