



podstawa bezpiecznikowa NH rozm. 00, 1-bieg. 160 A 690 V (1000 V) z przyłączem płaskim do zatrząskiwania na szynie zatrząskowej

| Wersja                                                            |                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                            | SETRON                  |
| oznaczenie produktu                                               | System bezpieczników NH |
| wykonanie gwintu nakrętki śruby                                   | M8                      |
| wykonanie gwintu śruby zaciskowej                                 | M8                      |
| wykonanie produktu                                                | NH – element bazowy     |
| Ogólne dane techniczne                                            |                         |
| liczba biegunów                                                   | 1                       |
| rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1                     | NH00                    |
| kategoria użytkowania                                             | Bez                     |
| Napięcie zasilania                                                |                         |
| napięcie zasilające                                               |                         |
| • przy AC                                                         | 690 V                   |
| • przy DC                                                         | 440 V                   |
| Szczegóły produktu                                                |                         |
| element składowy produktu urządzenie odchylające                  | Nie                     |
| zdolność wyłączeniowa granicznego prądu zwarcia (Icu)             |                         |
| • przy AC wartość znamionowa                                      | 120 kA                  |
| • przy DC wartość znamionowa                                      | 25 kA                   |
| Połączenia                                                        |                         |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu na listwie zaciskowej  |                         |
| • minimalny                                                       | 1,5 mm <sup>2</sup>     |
| • maksymalny                                                      | 16 mm <sup>2</sup>      |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu na złączu wtykowym     |                         |
| • minimalny                                                       | 2,5 mm <sup>2</sup>     |
| • maksymalny                                                      | 50 mm <sup>2</sup>      |
| moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny      | 14 N·m                  |
| • wykonanie przyłącza elektrycznego                               | z przyłączem płaskim    |
| • wykonanie przyłącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego | Przyłącze płaskie       |
| Konstrukcja mechaniczna                                           |                         |
| wysokość                                                          | 121 mm                  |
| szerokość                                                         | 39 mm                   |
| głębokość                                                         | 61 mm                   |
| rodzaj montażu                                                    | Zabudowa szeregową      |
| rodzaj montażu montaż na koniku                                   | Nie                     |
| masa netto                                                        | 139 g                   |

## Zezwolenia Certyfikaty

| General Product Approval                                                          |                                                                                               | Test Certificates            | Marine / Shipping                                                                   | other                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <br>EG-Konf. | <a href="#">Confirmation</a> | <a href="#">Special Test Certificate</a>                                            | <a href="#">Miscellaneous</a> |
|                                                                                   |                                                                                               |                              |  |                               |
| other                                                                             |                                                                                               | Railway                      | Environment                                                                         |                               |
| <a href="#">Confirmation</a>                                                      | <a href="#">Miscellaneous</a>                                                                 | <a href="#">Confirmation</a> | <a href="#">Environmental Confirmations</a>                                         |                               |

## Więcej informacji

### Informacje dotyczące opakowania

#### [Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NH3051>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NH3051>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NH3051](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH3051)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

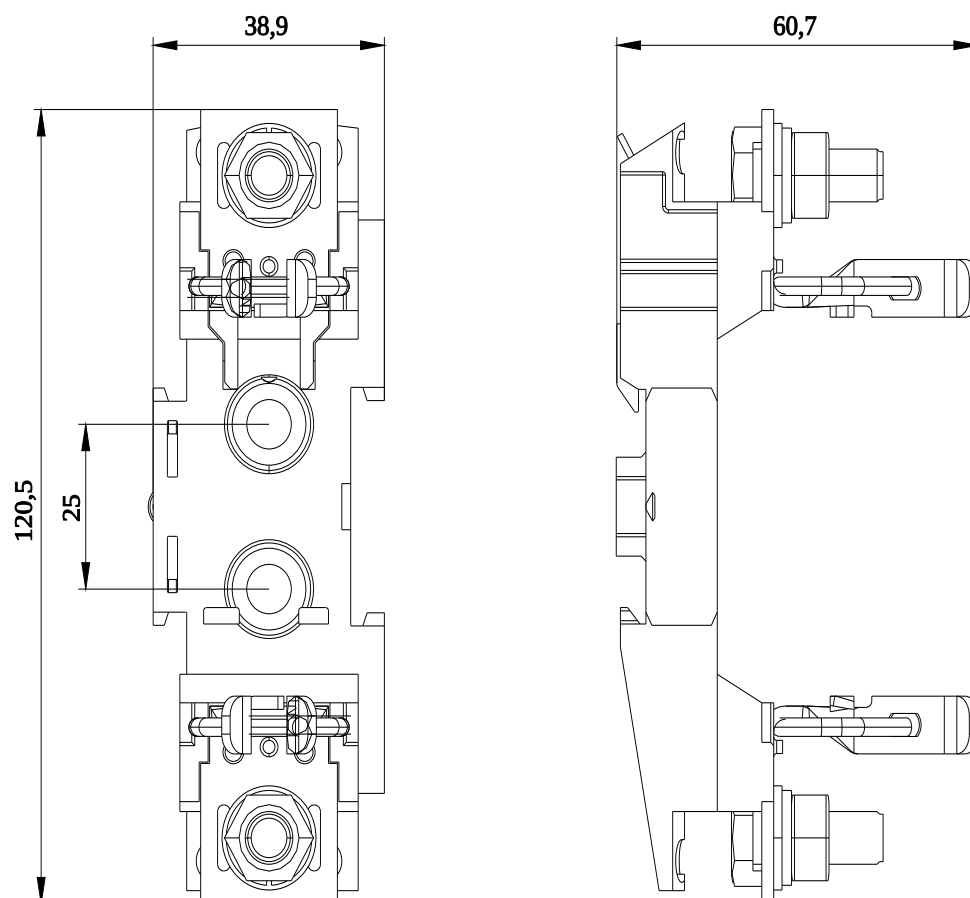

Ostatnia zmiana:

24.09.2021 



