



wkładka topikowa SITOR, z zestykami nożowymi, NH0, In: 40 A, gR, Un AC: 1000 V, Un DC: 250 V, wskaźnik czołowy

| Wersja                                                                                |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                | SETRON                                                                                            |
| oznaczenie produktu                                                                   | Wkładka bezpiecznikowa SITOR                                                                      |
| wykonanie produktu                                                                    | z zestykami nożowymi                                                                              |
| wykonanie styku łączeniowego                                                          | z zestykami nożowymi, do montażu w podstawach bezpiecznikowych NH albo rozłącznikach izolacyjnych |
| wykonanie wkładki bezpiecznikowej                                                     | SITOR, typ NH                                                                                     |
| Ogólne dane techniczne                                                                |                                                                                                   |
| rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1                                         | NH0                                                                                               |
| charakterystyka wkładki bezpiecznikowej                                               | gR                                                                                                |
| współczynnik obciążenia zmiennego (WL)                                                | 0,9                                                                                               |
| rodzaj napięcia napięcia roboczego                                                    | AC/DC                                                                                             |
| Napięcie zasilania                                                                    |                                                                                                   |
| napięcie zasilające                                                                   |                                                                                                   |
| • przy AC                                                                             | 1 000 V                                                                                           |
| • przy DC                                                                             | 250 V                                                                                             |
| Zdolność przełączania                                                                 |                                                                                                   |
| zdolność łączeniowa prądu                                                             |                                                                                                   |
| • zgodnie z IEC 60947-2 wartość znamionowa                                            | 100 kA                                                                                            |
| Rozpraszanie                                                                          |                                                                                                   |
| Strata mocy [W]                                                                       | 13 W                                                                                              |
| Strata mocy [W]                                                                       |                                                                                                   |
| • w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun | 13 W                                                                                              |
| • maksymalna                                                                          | 13 W                                                                                              |
| Szczegóły produktu                                                                    |                                                                                                   |
| opis produktu                                                                         | z zestykami nożowymi, posrebrzany                                                                 |
| akcesoria zawarte w zakresie dostawy                                                  | nie                                                                                               |
| Konstrukcja mechaniczna                                                               |                                                                                                   |
| pozycja montażowa                                                                     | dowolnie, najlepiej pionowo                                                                       |
| masa netto                                                                            | 269 g                                                                                             |
| Warunki środowiskowe                                                                  |                                                                                                   |
| temperatura otoczenia podczas pracy                                                   |                                                                                                   |
| • minimalny                                                                           | -20 °C                                                                                            |
| • maksymalny                                                                          | 50 °C                                                                                             |
| Kategoria środowiskowa                                                                | Od -20 do +50 przy 95% wilgotności względnej                                                      |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                                |                                                                                                   |
| General Product Approval                                                              |                                                                                                   |



[Confirmation](#)



| General Product Approval | Test Certificates                        | other                         |                              |                               | Environment                                 |
|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
|                          | <a href="#">Special Test Certificate</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Confirmation</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Environmental Confirmations</a> |

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NE4102>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NE4102>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NE4102](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE4102)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

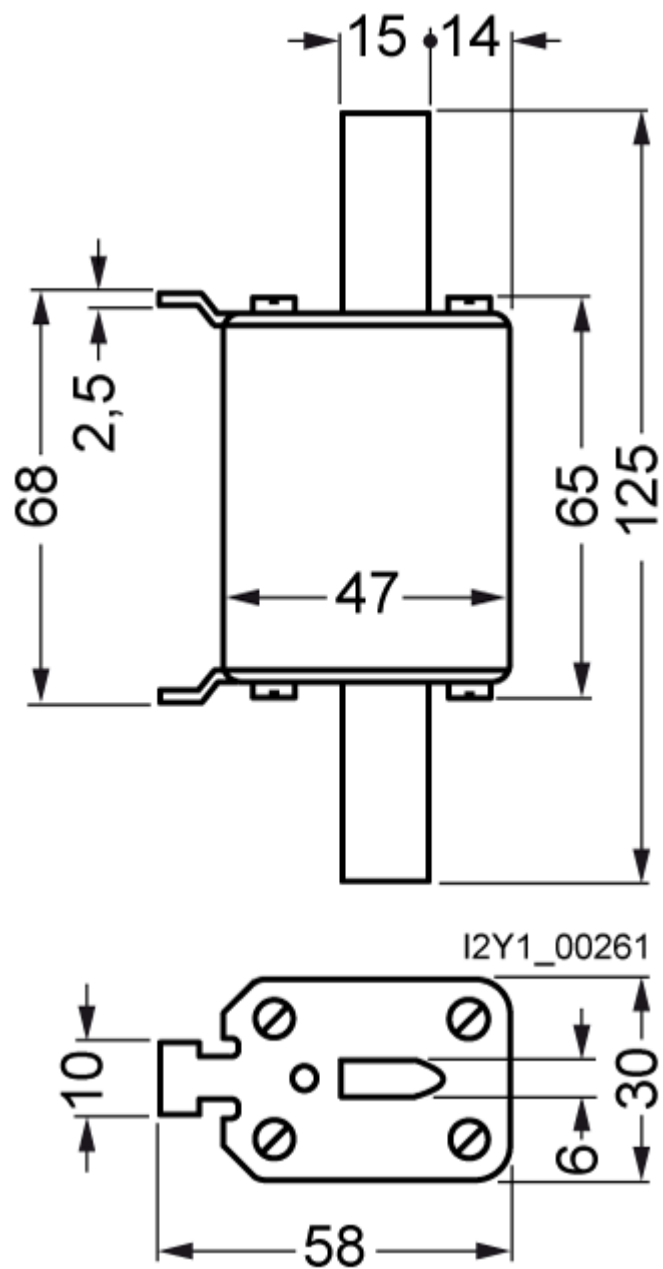

Ostatnia zmiana:

20.04.2023 

