



wkładka bezpiecznika niskonapięciowego wielkiej mocy, z zestykami śrubowymi, NH4, In: 800 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, wskaźnik czołowy, nakładki uchwyty przewodzące napięcie

Wersja		
Nazwa markowa produktu	SETRON	
oznaczenie produktu	Wkładka topikowa NH	
wykonanie produktu	z zestykami śrubowym	
wykonanie wskaźnika zadziałania	Sygnalizator paskowy	
wykonanie styku łączeniowego	odporny na korozję, posrebrzany	
wykonanie wkładki bezpiecznikowej	Wkładka topikowa NH	
Ogólne dane techniczne		
rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1	NH4	
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej	gG	
rodzaj montażu	Nakładki uchwyty przewodzące napięcie	
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC/DC	
napięcie zasilające		
• przy AC	500 V	
• przy DC	440 V	
Klasa ochrony		
Stopień ochrony IP	IP20, z podłączonymi przewodami	
Zdolność przełączania		
zdolność wyłączania		
• przy AC zgodnie z IEC 60269 wartość znamionowa	120 kA	
• przy DC przy stałej czasowej ≥ 10 ms zgodnie z IEC 60269 wartość znamionowa	25 kA	
Rozpraszanie		
Strata mocy [W]	59 W	
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	59 W	
Konstrukcja mechaniczna		
szerokość obudowy	101,8 mm	
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo	
masa netto	2 567 g	
Warunki środowiskowe		
temperatura otoczenia podczas pracy		
• minimalny	-5 °C	
• maksymalny	40 °C	
Kategoria środowiskowa	Od -20 do +50 przy 95% wilgotności względnej	
kategoria otoczenia podczas przechowywania	wilgotność powietrza 90% przy 20°C	
Certyfikaty		
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	FC	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	Test Certificates	Marine / Shipping



[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)



other			Environment
Miscellaneous	Confirmation	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NA3475>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NA3475>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3475

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

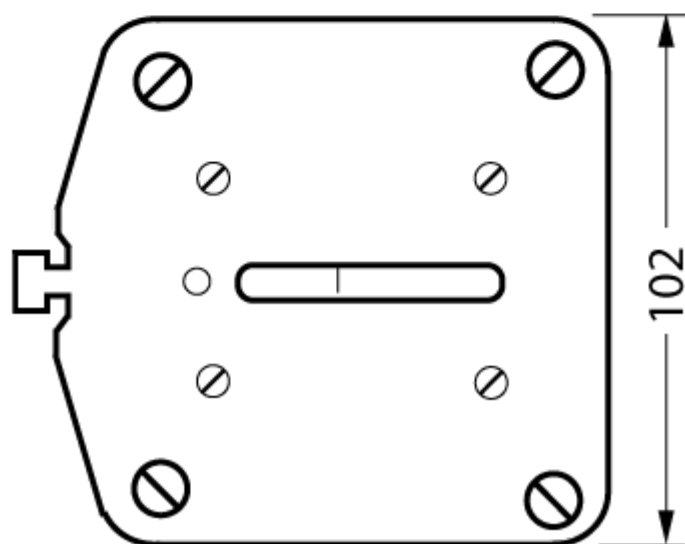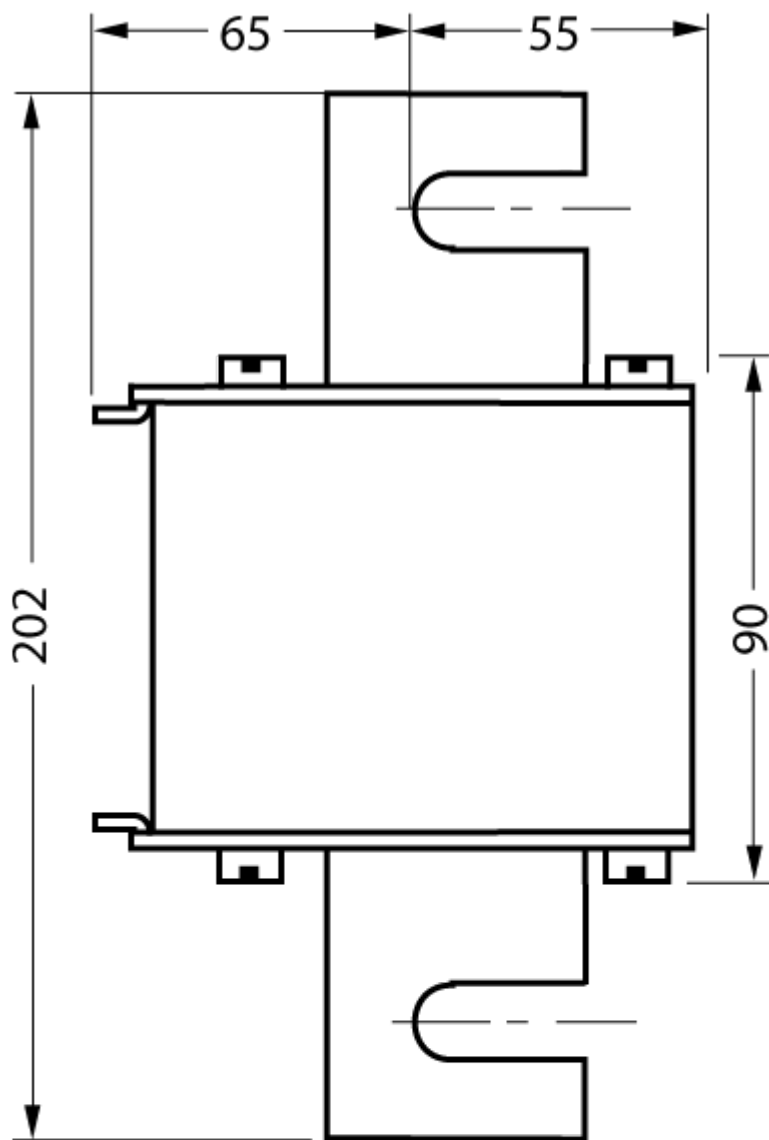

I2Y1_00516

-F

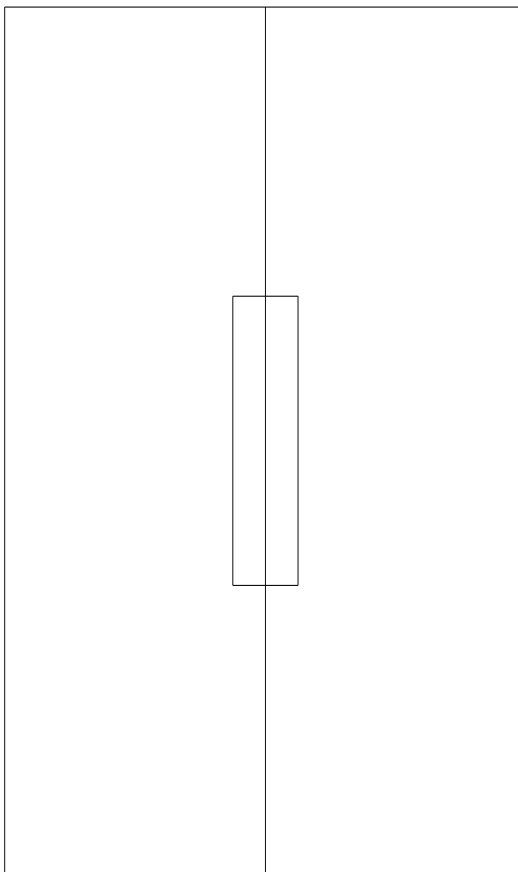

FU

