



Figure similar

łącznik pomocniczy 2 zestyki zwierne mała moc do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL, 5SY, 5SP wyłącznik wbudowany 5TL1, RCBO 5SU1, RCCB 5SV (w przypadku 5SU1 złącze 5ST3805-1 wymagane)

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Pomocniczy wyłącznik prądu
wykonanie produktu	do zamontowania
wykonanie produktu fabrycznie montowany	Nie
żywotność elektryczna (cykle łączeniowe) typowa	10 000
Napięcie	
napięcie izolacji wartość znamionowa	50 V
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	1 kV
Napięcie zasilania	
napięcie zasilające przy DC wartość znamionowa	5 V
• minimalny	
napięcie robocze	30 V
• wartość znamionowa	
• przy DC wartość znamionowa minimalny	5 V
Stopień ochrony IP	IP20
Zdolność przełączania	
zdolność łączeniowa prądu wartość nominalna	0 A
Prąd sterujący	
rodzaj napięcia napięcia sterującego	DC
Szczegóły produktu	
• element składowy produktu przełącznik pomocniczy	Tak
liczba styków alarmowych	0
liczba zestyków rozwiernych	0
liczba zestyków zwiernych	2
liczba zestyków przełącznych	0
rozszerzenie produktu możliwy do zamontowania	uniwersalny
rozszerzenie produktu	łącznik pomocniczy
Połączenia	
• moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	1 N·m
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów przy przewodach AWG	24 ... 12
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	90 mm
szerokość	9 mm
głębokość	70 mm

liczba jednostek podziału szerokości	1
masa netto	67 g
Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-25 °C
• maksymalny	55 °C
temperatura otoczenia podczas magazynowania minimalny	-40 °C
Environmental footprint	
deklaracja środowiskowa produktu (EPD)	Tak
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] ogółem	4,1 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] podczas produkcji	0,527 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] podczas eksploatacji	3,52 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] po End of Life	0,055 kg
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



[Confirmation](#)




[Miscellaneous](#)


General Product Approval	Marine / Shipping	other	Railway
		Miscellaneous	Confirmation
			Confirmation


Environment	
	Environmental Confirmations

Więcej informacji
Informacje dotyczące opakowania Informacje dotyczące opakowania Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs Industry Mall (Online ordering system) https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3014 Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3014 Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3014 CAX-Online-Generator http://www.siemens.com/cax Tender specifications http://www.siemens.com/specifications

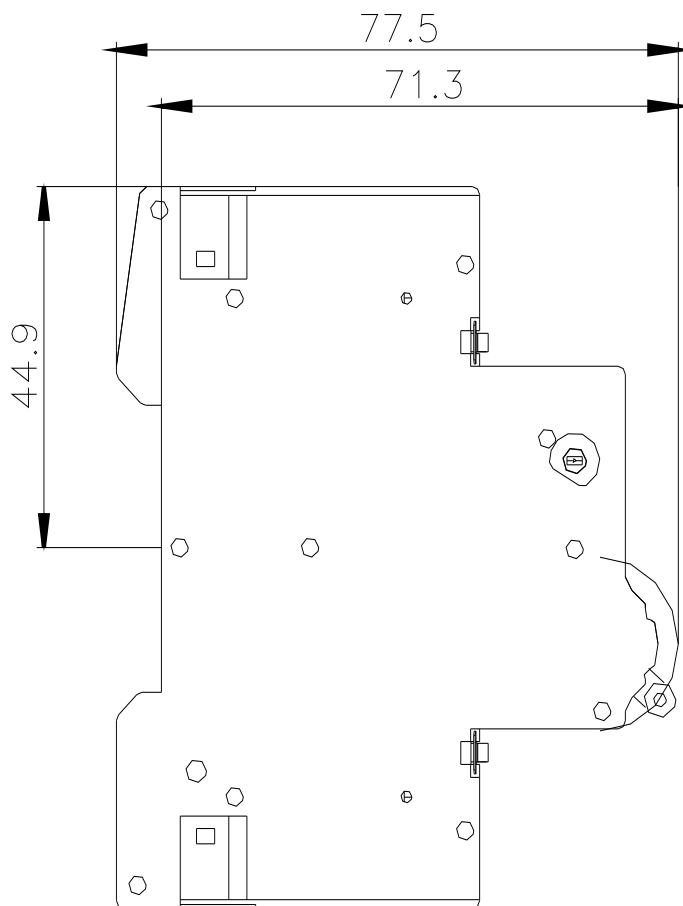

-K

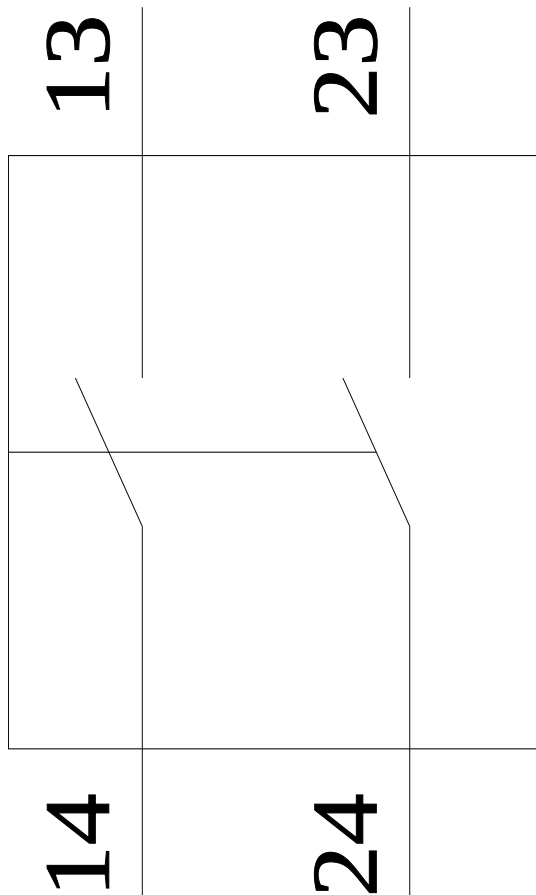

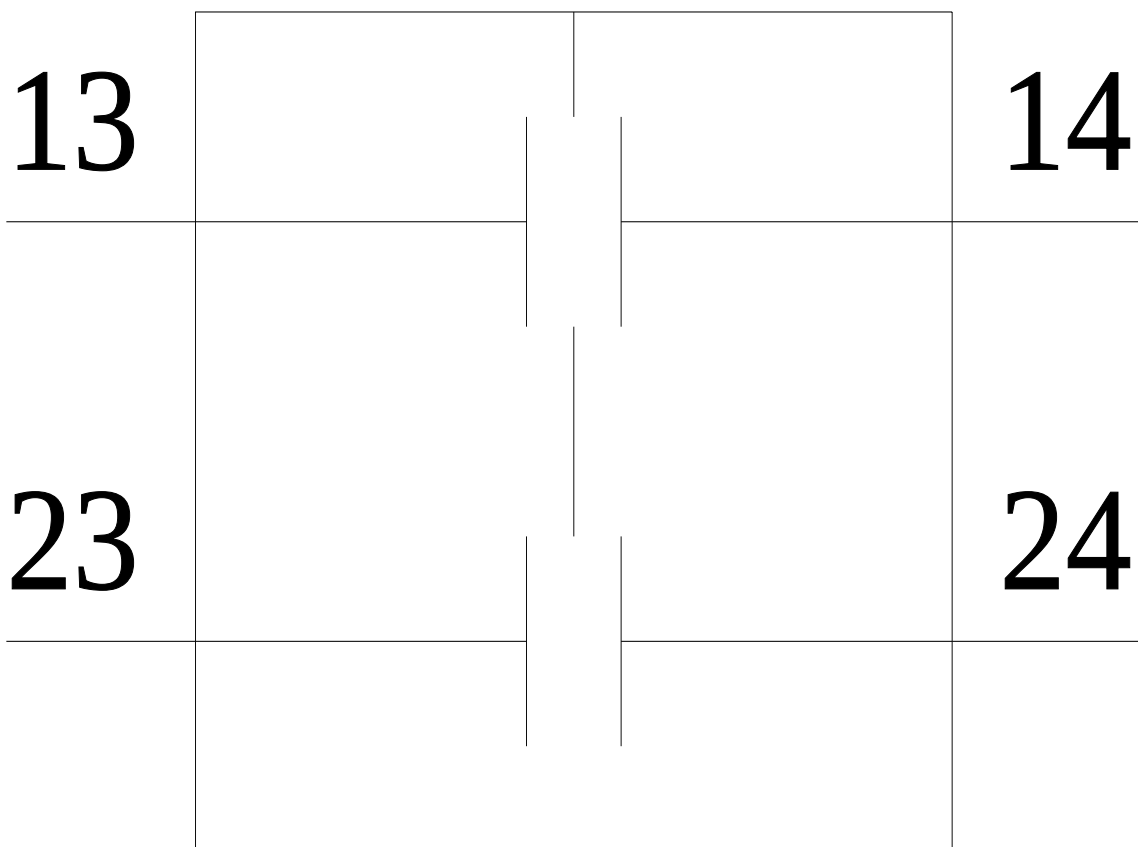

Ostatnia zmiana:

3.11.2023 

