



łącznik pomocniczy 1 zestaw przełączny do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL, 5SY, 5SP wyłącznik wbudowany 5TL1 RCBO 5SU1, różnicowy 5SV

| Wersja                                                                                |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                | SETRON                     |
| oznaczenie produktu                                                                   | Pomocniczy wyłącznik prądu |
| wykonanie produktu                                                                    | do zamontowania            |
| wykonanie produktu fabrycznie montowany                                               | Nie                        |
| żywotność elektryczna (cykle łączeniowe) typowa                                       | 10 000                     |
| Napięcie                                                                              |                            |
| napięcie izolacji wartość znamionowa                                                  | 440 V                      |
| wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa                                   | 4 kV                       |
| Napięcie zasilania                                                                    |                            |
| napięcie zasilające przy DC wartość znamionowa                                        | 5 V                        |
| • minimalny                                                                           |                            |
| napięcie robocze                                                                      | 30 V                       |
| • wartość znamionowa                                                                  |                            |
| • przy DC wartość znamionowa minimalny                                                |                            |
| Stopień ochrony IP                                                                    | IP20                       |
| Prąd sterujący                                                                        |                            |
| rodzaj napięcia sterującego                                                           | AC/DC                      |
| Szczegóły produktu                                                                    |                            |
| • element składowy produktu przełącznik pomocniczy                                    | Tak                        |
| liczba styków alarmowych                                                              | 0                          |
| liczba zestawów rozwiernych                                                           | 0                          |
| liczba zestawów zwiernych                                                             | 0                          |
| liczba zestawów przełącznych                                                          | 1                          |
| rozszerzenie produktu możliwy do zamontowania                                         | uniwersalny                |
| rozszerzenie produktu                                                                 | Łącznik pomocniczy         |
| funkcja produktu funkcja testowania wyzwalacza różnicowo-prądowego                    | Nie                        |
| Połączenia                                                                            |                            |
| • moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny                        | 1 N·m                      |
| rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów przy przewodach AWG | 24 ... 12                  |
| Konstrukcja mechaniczna                                                               |                            |
| wysokość                                                                              | 90 mm                      |
| szerokość                                                                             | 9 mm                       |
| głębokość                                                                             | 70 mm                      |
| liczba jednostek podziału szerokości                                                  | 1                          |
| masa netto                                                                            | 51 g                       |

| Warunki środowiskowe                                                          |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| norma                                                                         | IEC/EN60947-5-1; IEC/EN62019 |
| temperatura otoczenia podczas pracy                                           |                              |
| • minimalny                                                                   | -25 °C                       |
| • maksymalny                                                                  | 55 °C                        |
| temperatura otoczenia podczas magazynowania minimalny                         | -40 °C                       |
| Environmental footprint                                                       |                              |
| deklaracja środowiskowa produktu (EPD)                                        | Tak                          |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] ogółem               | 4,1 kg                       |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas produkcji    | 0,527 kg                     |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas eksploatacji | 3,52 kg                      |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] po End of Life       | 0,055 kg                     |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                        |                              |
| General Product Approval                                                      |                              |





[Confirmation](#)




| General Product Approval      | Marine / Shipping | other                         |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| <a href="#">Miscellaneous</a> |                   |                               |
|                               |                   | <a href="#">Confirmation</a>  |
|                               |                   | <a href="#">Miscellaneous</a> |

| Railway                      | Environment                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| <a href="#">Confirmation</a> |                                             |
|                              |                                             |
|                              | <a href="#">Environmental Confirmations</a> |

| Więcej informacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Informacje dotyczące opakowania</p> <p><a href="#">Informacje dotyczące opakowania</a></p> <p>Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)</p> <p><a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs">http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs</a></p> <p>Industry Mall (Online ordering system)</p> <p><a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3016">https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3016</a></p> <p>Service&amp;Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)</p> <p><a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3016">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3016</a></p> <p>Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)</p> <p><a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3016">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3016</a></p> <p>CAX-Online-Generator</p> <p><a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a></p> <p>Tender specifications</p> <p><a href="http://www.siemens.com/specifications">http://www.siemens.com/specifications</a></p> |

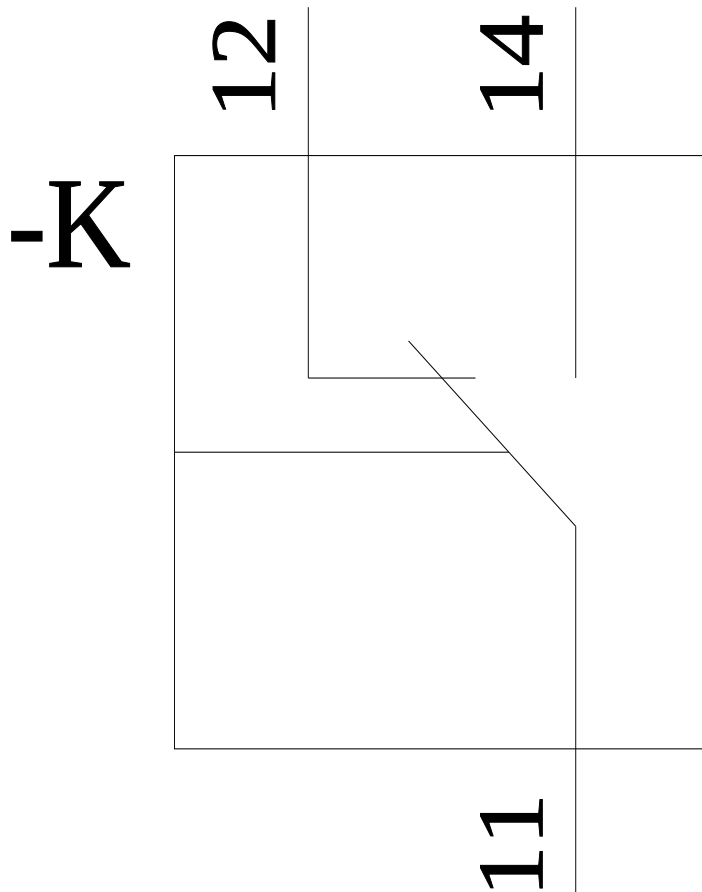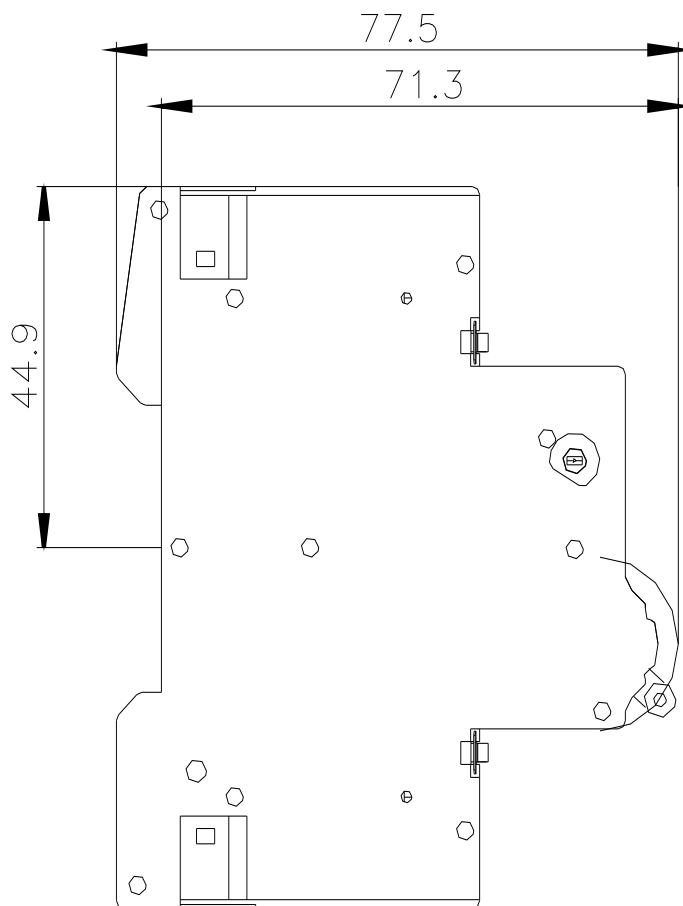

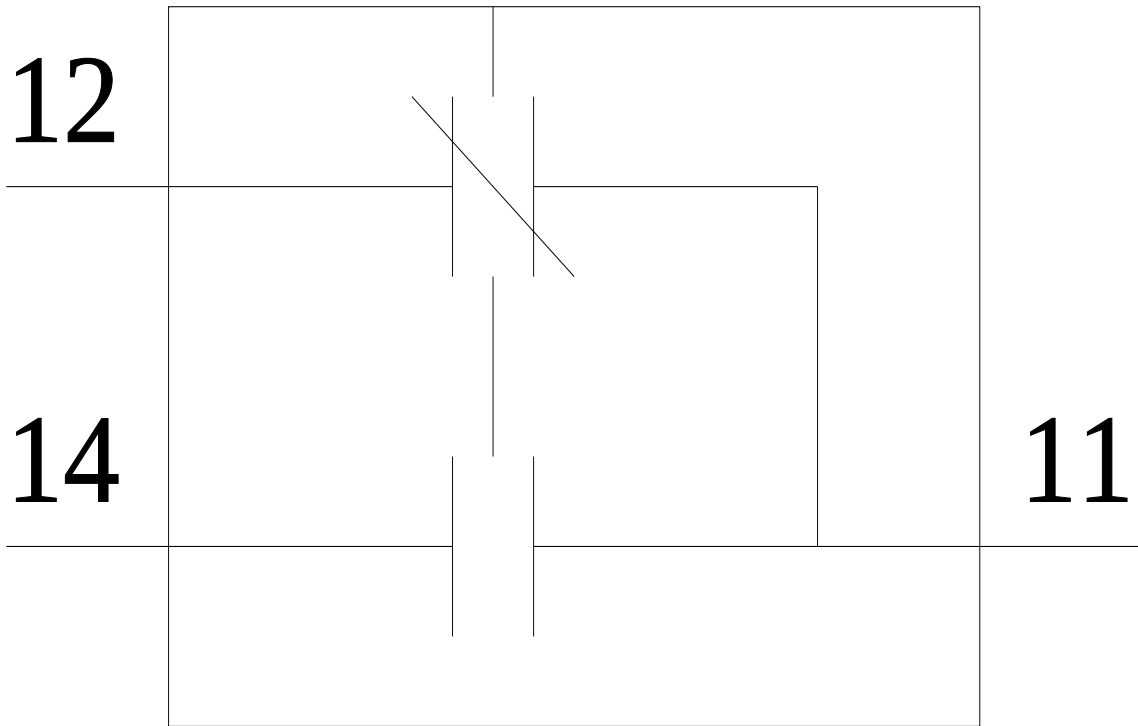

---

Ostatnia zmiana:

3.11.2023 

