



łącznik pomocniczy 1 zestaw przełączny + zestaw sygnałowy usterek 1 zestaw przełączny 230/400V AC / 24-220V DC 0,5 SM dla 5SY, 5SL dla 5SP, 5SV, 5SU1, 5ST3

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	łącznik pomocniczy/sygnalizacji błędu
wykonanie produktu	do zamontowania
wykonanie produktu fabrycznie montowany	Nie
żywołność elektryczna (cykle łączeniowe) typowa	10 000
Napięcie	
napięcie izolacji wartość znamionowa	440 V
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	4 kV
Napięcie zasilania	
napięcie robocze	
• wartość znamionowa	230 V
• przy AC wartość znamionowa minimalny	24 V
• przy AC wartość znamionowa maksymalny	440 V
• przy DC wartość znamionowa minimalny	24 V
• przy DC wartość znamionowa maksymalny	110 V
Stopień ochrony IP	IP20
Zdolność przełączania	
zdolność łączeniowa prądu wartość nominalna	6 A
Prąd sterujący	
rodzaj napięcia napięcia sterującego	AC/DC
Szczegóły produktu	
• część składowa produktu łącznik sygnalizacyjny błędu	Tak
• element składowy produktu przełącznik pomocniczy	Tak
liczba styków alarmowych	1
liczba zestawów rozwiernych	0
liczba zestawów zwiernych	0
liczba zestawów przełącznych	2
wykonanie łącznika pomocniczego	1 zestaw przełączny, 6 A, AC 230 V
rozszerzenie produktu możliwy do zamontowania	uniwersalny
rozszerzenie produktu	łącznik pomocniczy / sygnalizacji błędu
wersja łącznika sygnalizacyjnego błędu	1 CO, 6 A, AC 230 V
funkcja produktu funkcja testowania wyzwalacza różnicowo-prądowego	Nie
Połączenia	
• moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	1 N·m
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów przy przewodach AWG	24 ... 12

Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	90 mm
szerokość	9 mm
głębokość	74 mm
liczba jednostek podziału szerokości	1
masa netto	57 g
Warunki środowiskowe	
norma	IEC/EN60947-5-1; IEC/EN62019; GB14048.5
temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-25 °C
• maksymalny	55 °C
temperatura otoczenia podczas magazynowania minimalny	-40 °C
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



General Product Approval	other	Environment
--------------------------	-------	-------------

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3062>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3062>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)




http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3062


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

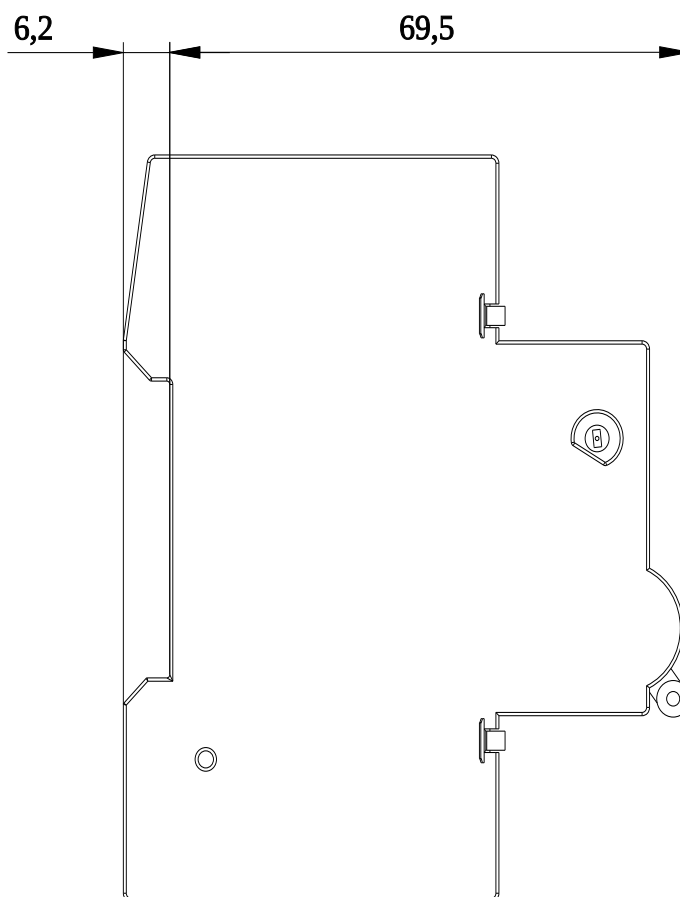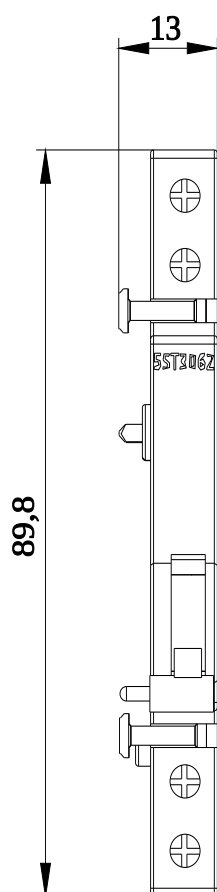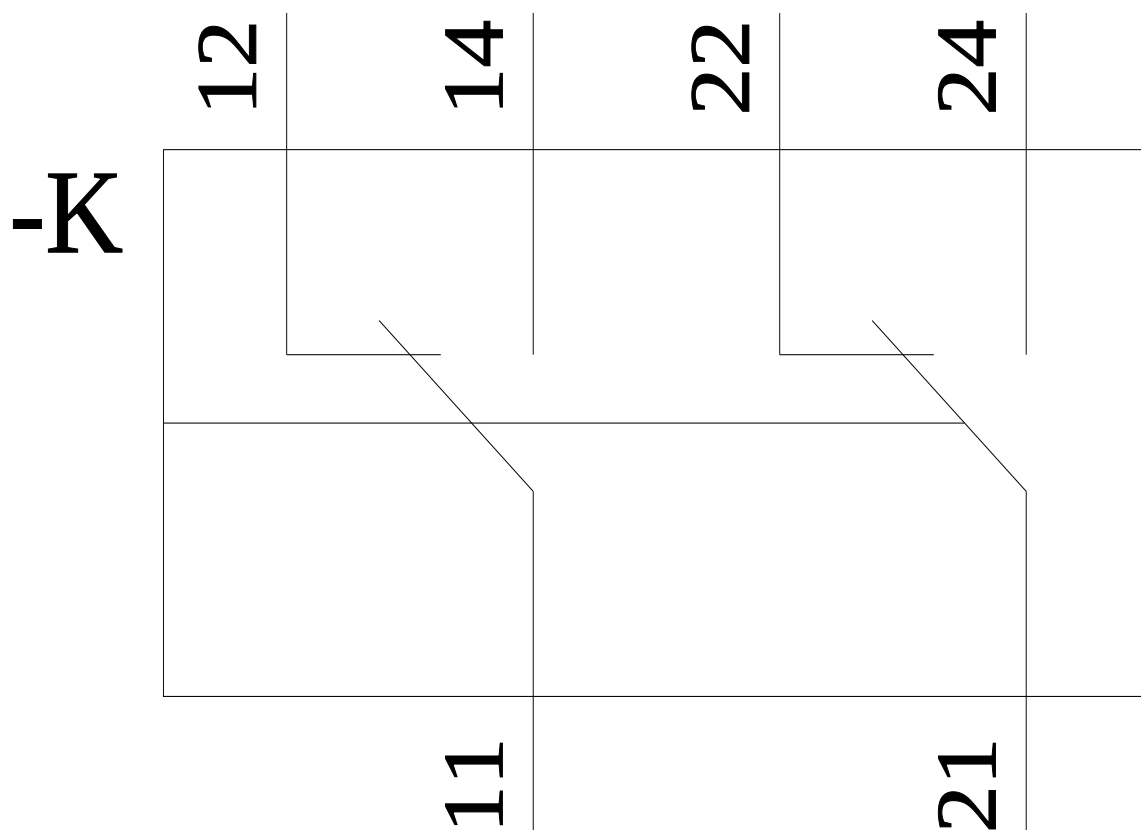

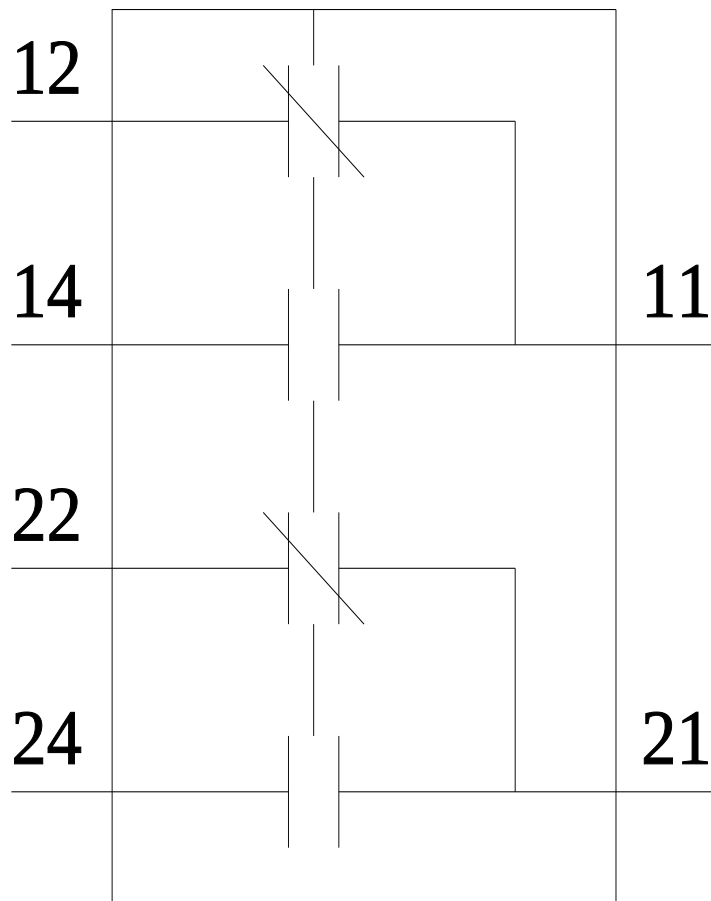

Ostatnia zmiana:

13.01.2024 

