



SIMBOX XL podtynkowa 3 rzędy 3x 12 DU (14 DU) klasa ochrony 2

| Wersja                                                                                                                                     |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                                     | ALPHA                                          |
| oznaczenie produktu                                                                                                                        | SIMBOX XL                                      |
| wykonanie produktu                                                                                                                         | podtynkowy                                     |
| wykonanie listwy zaciskowej                                                                                                                | Zacisk wtykowy                                 |
| wykonanie szyny nośnej                                                                                                                     | Szyna montażowa 35 mm x 7,5 mm wg DIN EN 60715 |
| wykonanie pokrywy                                                                                                                          | zamknięty                                      |
| wykonanie produktu kompatybilny elektromagnetycznie                                                                                        | Nie                                            |
| Ogólne dane techniczne                                                                                                                     |                                                |
| wyposażenie listwy zaciskowej                                                                                                              | 1x8GB5017-5KM, 1x8GB5021-5KM                   |
| Napięcie zasilania                                                                                                                         |                                                |
| napięcie robocze przy AC wartość znamionowa                                                                                                | 400 V                                          |
| Klasa ochrony                                                                                                                              |                                                |
| Stopień ochrony IP                                                                                                                         | IP30                                           |
| stopień ochrony środków roboczych                                                                                                          | II (izolacja ochronna)                         |
| Wygląd                                                                                                                                     |                                                |
| kod barwy RAL                                                                                                                              | RAL 9010                                       |
| kolor                                                                                                                                      | Biały                                          |
| Szczegóły produktu                                                                                                                         |                                                |
| element składowy produktu <ul style="list-style-type: none"><li>szyna DIN</li><li> płyta montażowa</li><li>przezroczysta pokrywa</li></ul> | Tak<br>Nie<br>Nie                              |
| rozszerzenie produktu opcjonalny ustawienie szeregowe                                                                                      | Nie                                            |
| Liczba                                                                                                                                     |                                                |
| liczba rzędów                                                                                                                              | 3                                              |
| Konstrukcja mechaniczna                                                                                                                    |                                                |
| wysokość                                                                                                                                   | 650 mm                                         |
| szerokość                                                                                                                                  | 365 mm                                         |
| głębokość                                                                                                                                  | 88 mm                                          |
| głębokość montażowa                                                                                                                        | 70 mm                                          |
| liczba jednostek podziału szerokości                                                                                                       | 36                                             |
| rodzaj montażu                                                                                                                             | Podtynkowy                                     |
| kąt obrotu drzwi                                                                                                                           | 125°                                           |
| odstęp między środkami szyn                                                                                                                | 125 mm                                         |
| masa netto                                                                                                                                 | 4 103 g                                        |
| materiał obudowy                                                                                                                           | Tworzywo                                       |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                                                                                     |                                                |
| General Product Approval                                                                                                                   | other                                          |



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

other

[Miscellaneous](#)

## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GB5036-1KM>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GB5036-1KM>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8GB5036-1KM](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GB5036-1KM)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

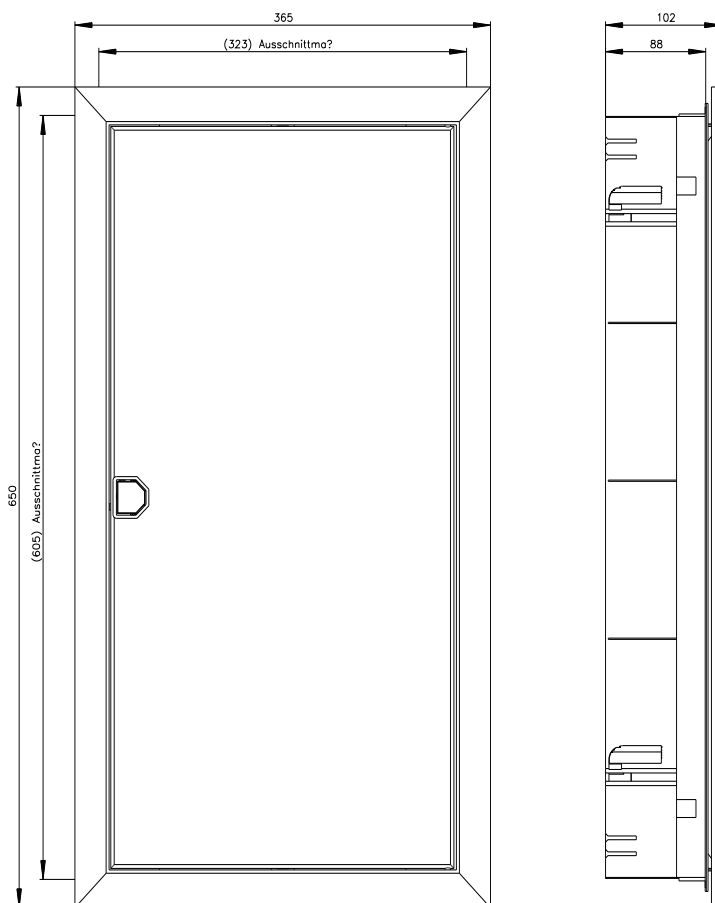

Ostatnia zmiana:

30.11.2022

